


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	3	Radiální síla po 20'000h	400 N*
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	340 N*
Jmenovitý výstupní moment	22 Nm	Max. radiální síla	700 N*
Cyklující výstupní moment	28 Nm	Axiální síla po 20'000h	500 N
Max. výstupní moment	30 Nm	Axiální síla po 30'000h	450 N
Nouzový výstupní moment	37 Nm	Max. axiální síla	800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	13000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.13 kgcm ²
Účinnost	98 %*	Hmotnost	0.87 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	14 Nm
Vůle	< 10 arcmin	Klopný moment po 30'000h	12 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	12 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	2.80 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN2, TGT2, TGH2
Průměr upínání	11 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

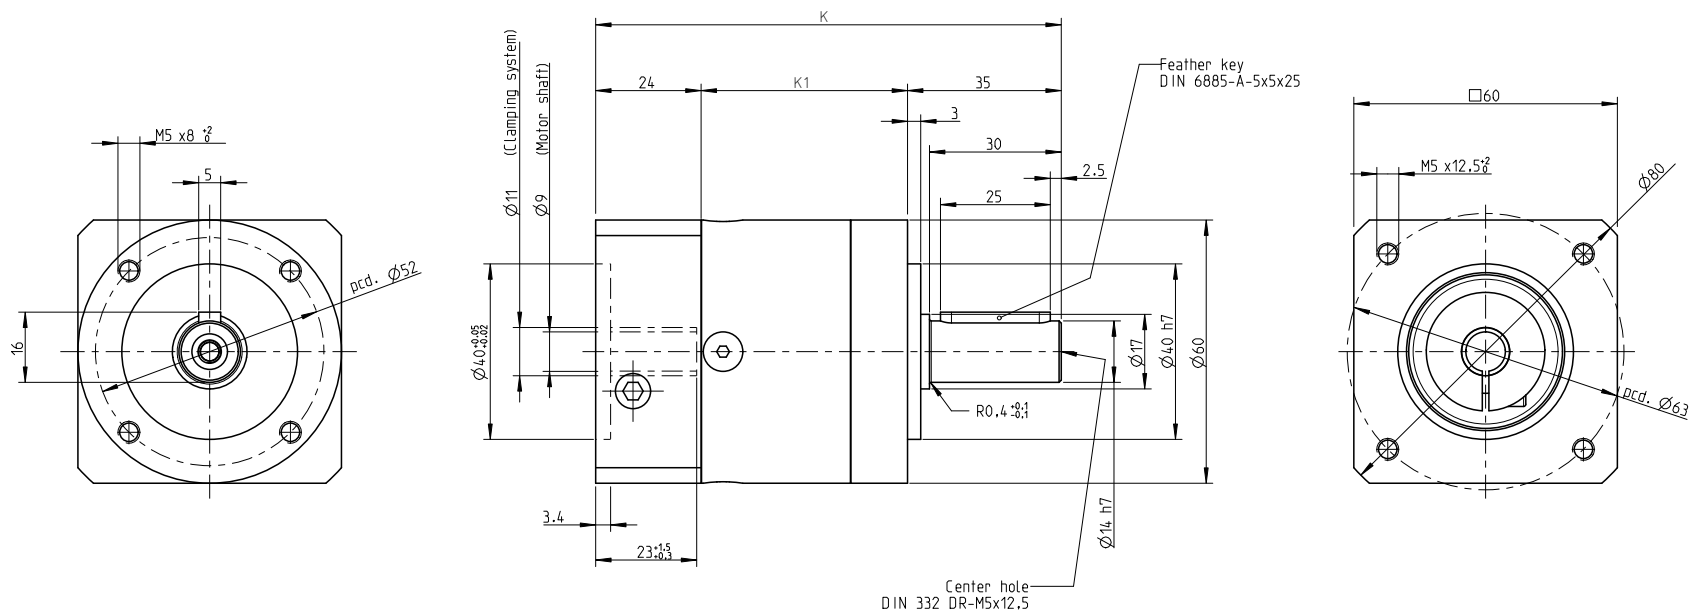

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	106	47
II. stage	118,5	59,5
III. stage	131	72

INDEX			DATA	PODPIS		
ZMĚNA						
ZM.MAT.				T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.						
ROZM. ZAŘ.					ČSN	TRČ.
VYPR.		NORM. REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.						
TECHNOL.		SCHVÁLIL.		12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV						
Gearbox SG060					TGN2, TGH2, TGT2	
					Listů	List