


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	12	Radiální síla po 20'000h	1750 N*
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	1500 N*
Jmenovitý výstupní moment	220 Nm	Max. radiální síla	2000 N*
Cyklující výstupní moment	260 Nm	Axiální síla po 20'000h	2500 N
Max. výstupní moment	415 Nm	Axiální síla po 30'000h	2100 N
Nouzový výstupní moment	520 Nm	Max. axiální síla	3800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2750 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	2.22 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	7.46 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	101 Nm
Vůle	< 9 arcmin	Klopný moment po 30'000h	86 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	40 Nm
Hluk při chodu	65 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	22.00 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN5, TGT5, TGH5
Průměr upínání	24 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

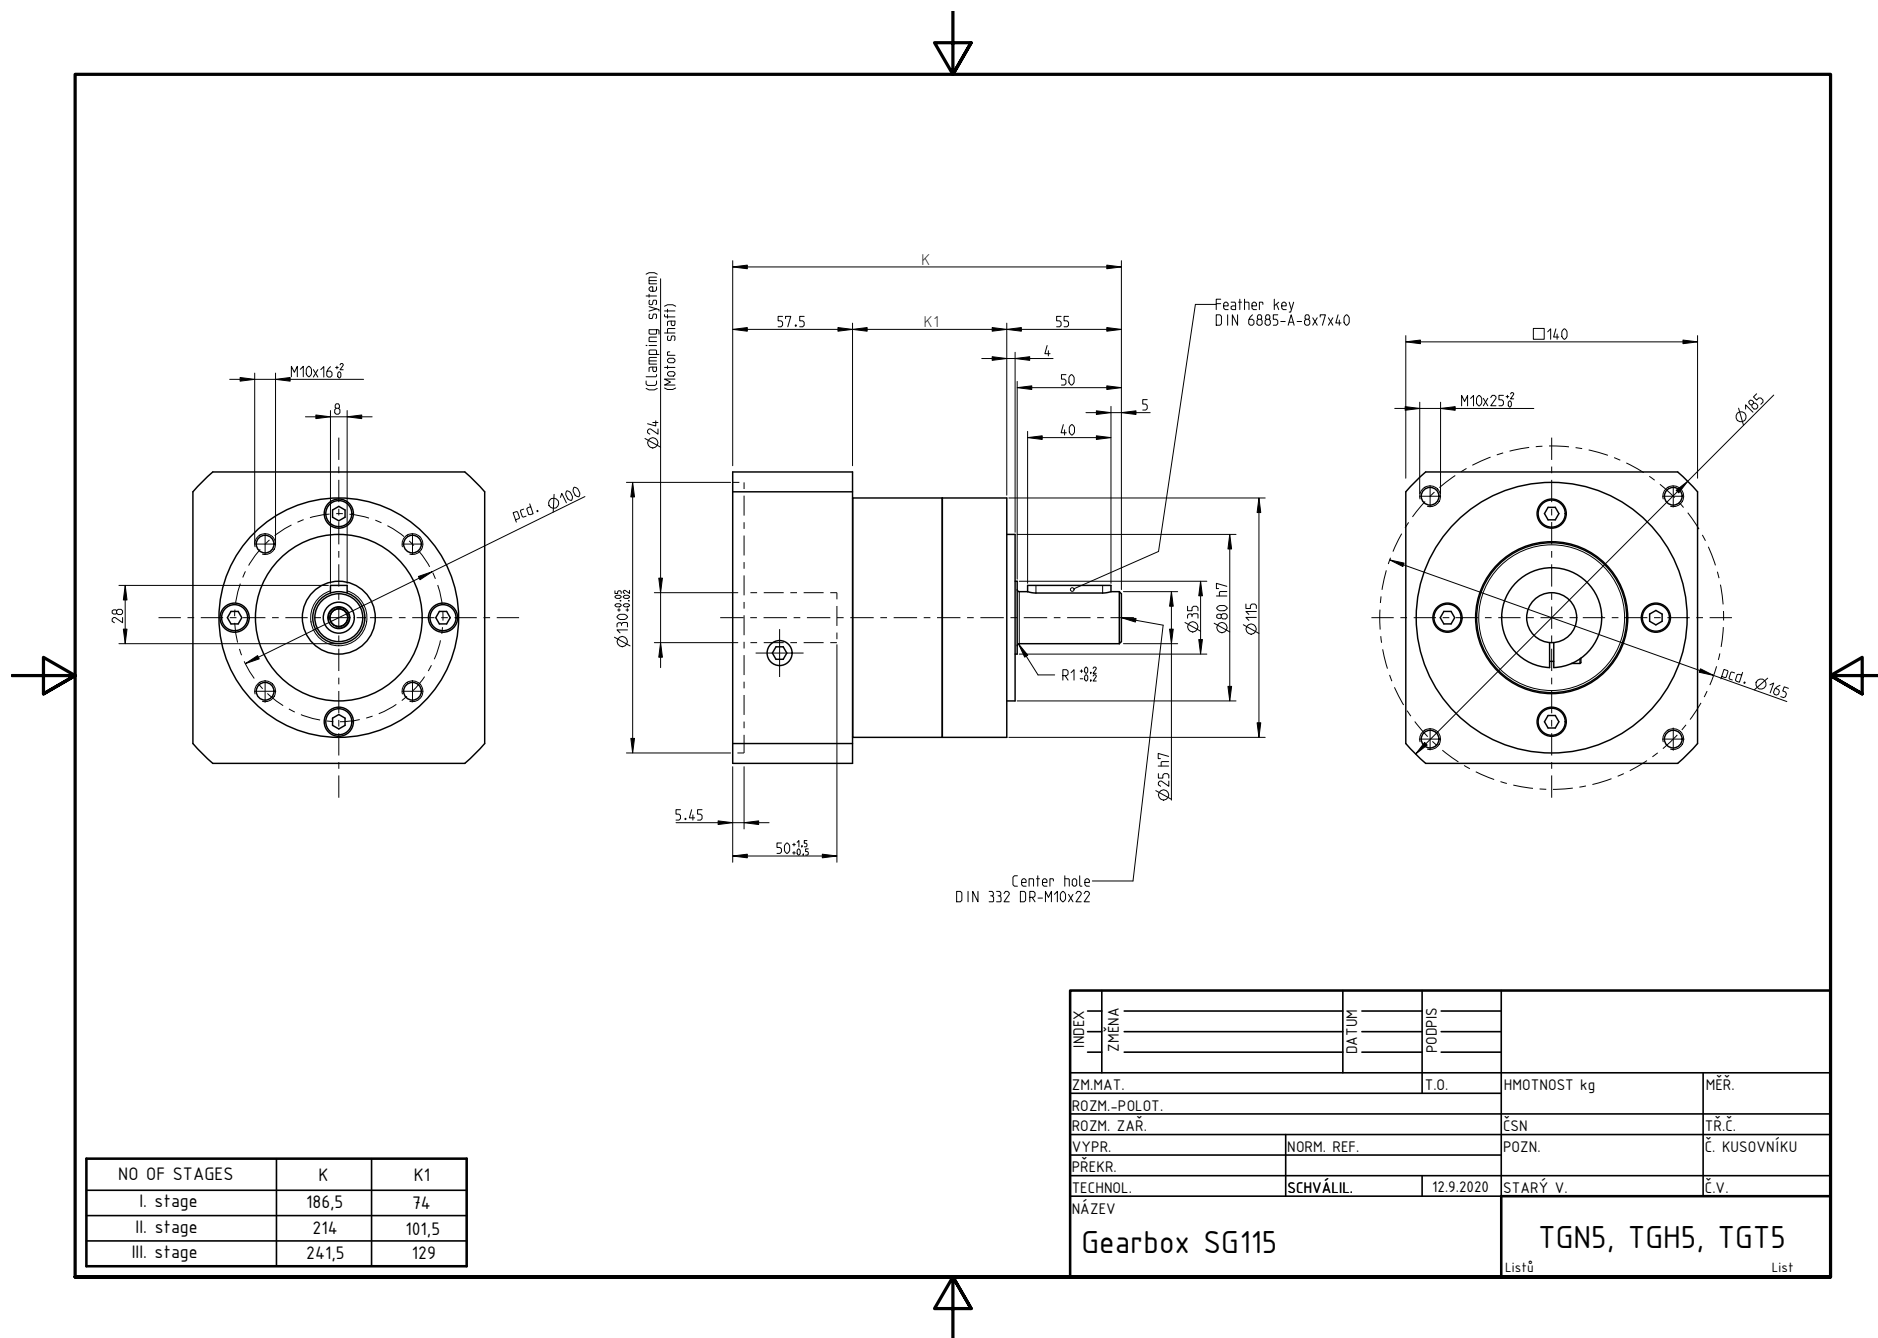

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	186,5	74
II. stage	214	101,5
III. stage	241,5	129

INDEX			DATA	PODPIS		
ZMĚNA						
ZM.MAT.			T.O.		HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.						
ROZM. ZAŘ.					ČSN	TRČ.
VYPR.		NORM. REF.		POZN.		Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.						
TECHNOL.		SCHVÁLIL.		12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV					TGN5, TGH5, TGT5	
Gearbox SG115					Listů	List