


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	40	Radiální síla po 20'000h	900 N*
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	700 N*
Jmenovitý výstupní moment	40 Nm	Max. radiální síla	1500 N*
Max. výstupní moment	24 Nm	Axiální síla po 20'000h	1000 N
Nouzový výstupní moment	64 Nm	Axiální síla po 30'000h	800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4500 rpm	Max. axiální síla	1950 N
Max. vstupní rychlost	13000 rpm	Ochrana	IP54
Účinnost	89 %*	Vstupní setrvačnost	0.07 kgcm ²
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Hmotnost	1.50 kg
Vůle	< 12 arcmin	Klopný moment po 20'000h	37 Nm
Provozní životnost	20000 h	Klopný moment po 30'000h	29 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Max. ohybový moment	12 Nm
Torzní tuhost	3.80 Nm/arcmin	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem

* při jmenovité rychlosti a momentu

* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Mazání		Podporované motory	
Typ	Standardní	Typy motorů	TGMA
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)	Průměr upínání	11 mm
Celní informace		Vstupní příruba	Motor adaptation - one part
		Instalační pozice	Jakákoliv
HS Kód	84834090		

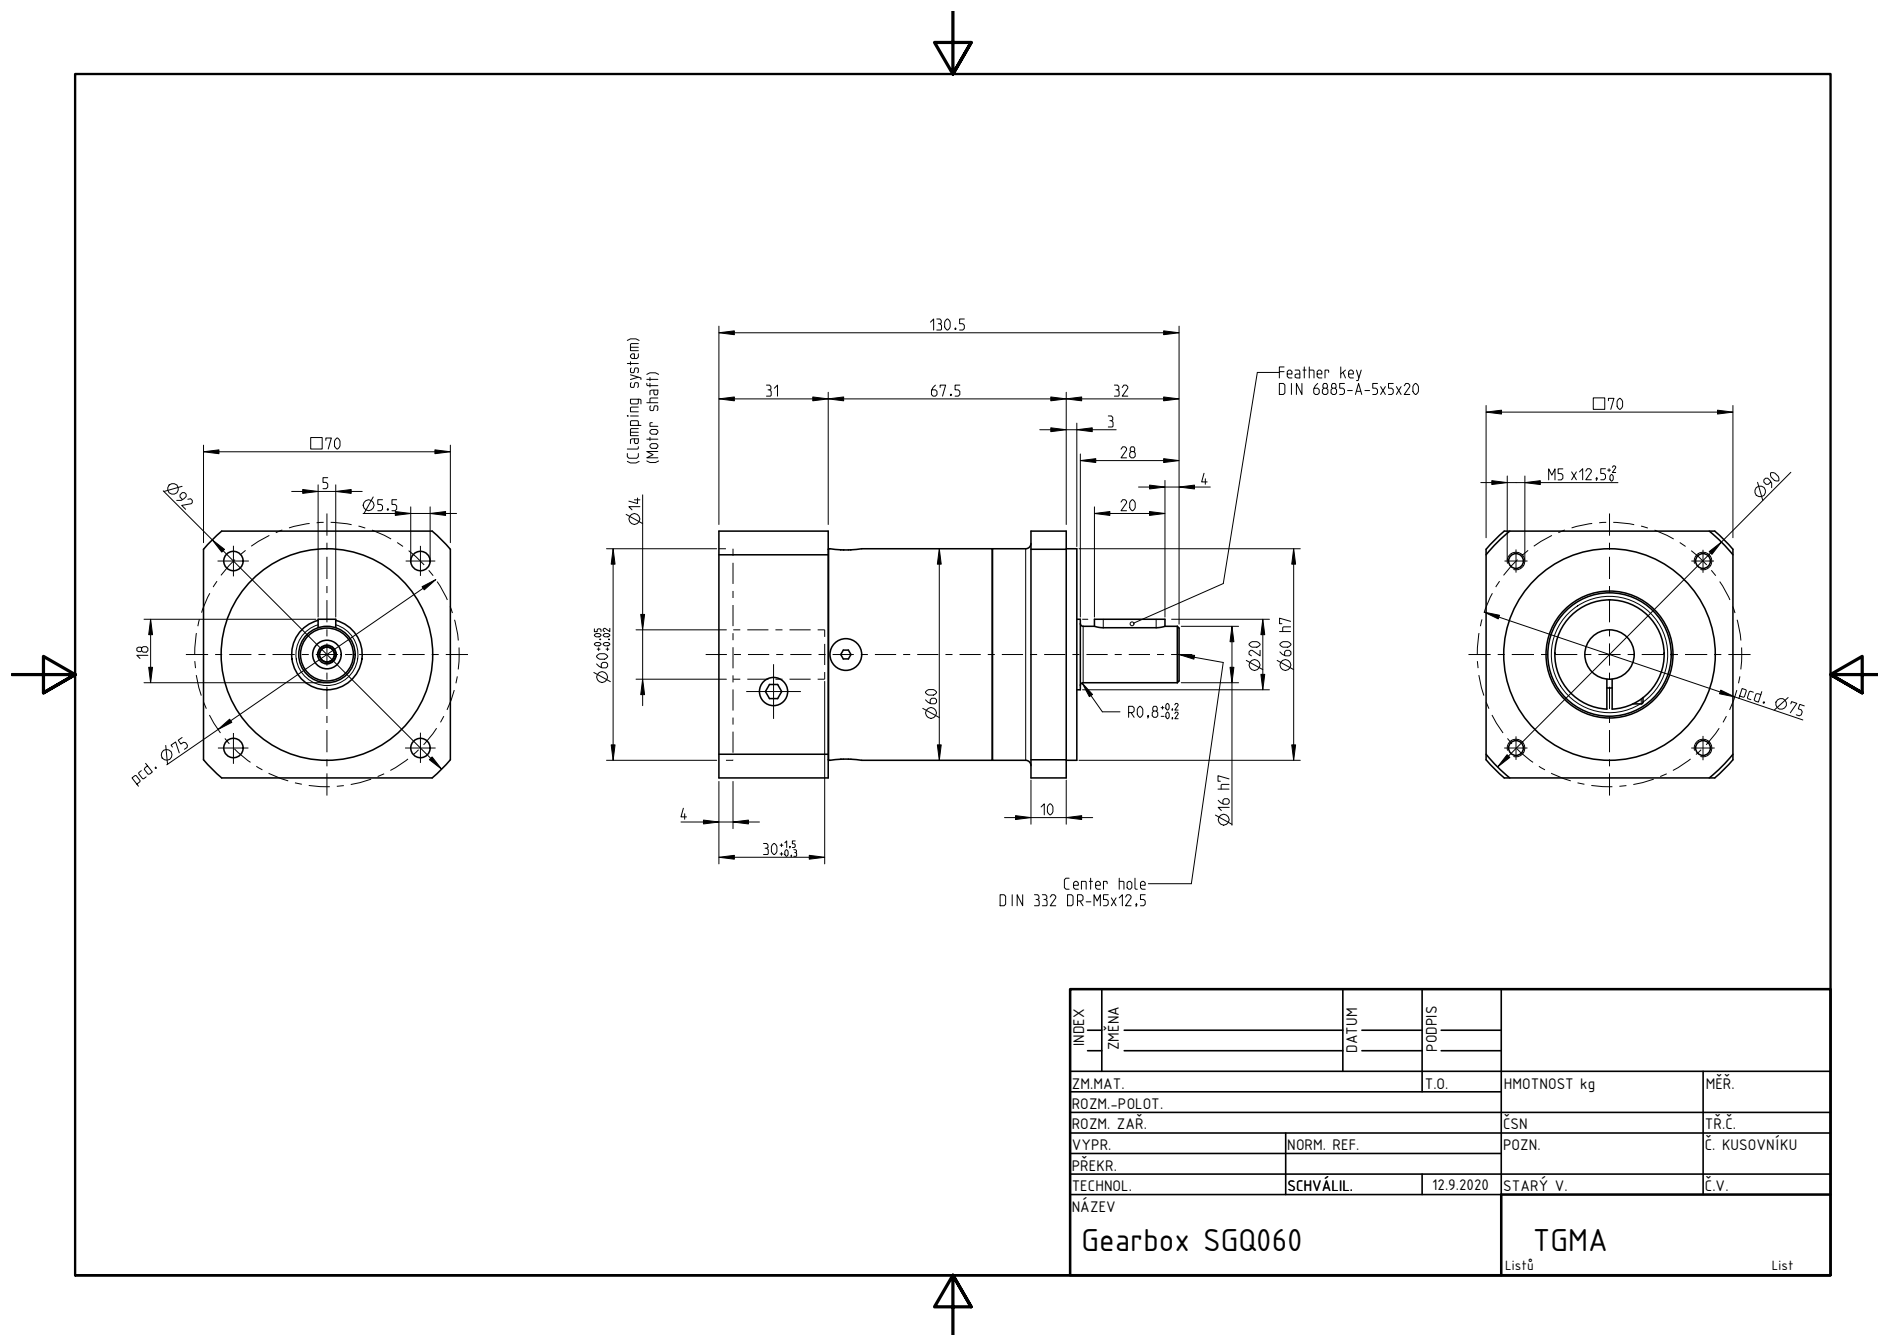

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TR.Č.
VYPR.	NORM. REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV				TGMA	
Gearbox SGQ060				Listů	List