


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	8	Radiální síla po 20'000h	3950 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	3500 N
Jmenovitý výstupní moment	40 Nm	Max. radiální síla	3950 N
Cyklující výstupní moment	80 Nm	Axiální síla po 20'000h	8200 N
Max. výstupní moment	128 Nm	Axiální síla po 30'000h	7200 N
Nouzový výstupní moment	200 Nm	Max. axiální síla	8200 N
Jmenovitá vstupní rychlost	3350 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	10000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.61 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	2.92 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	326 Nm
Vůle	< 3 arcmin	Klopný moment po 30'000h	289 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	38 Nm
Hluk při chodu	62 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	35.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN4, TGT4, TGH4
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, kulatá univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

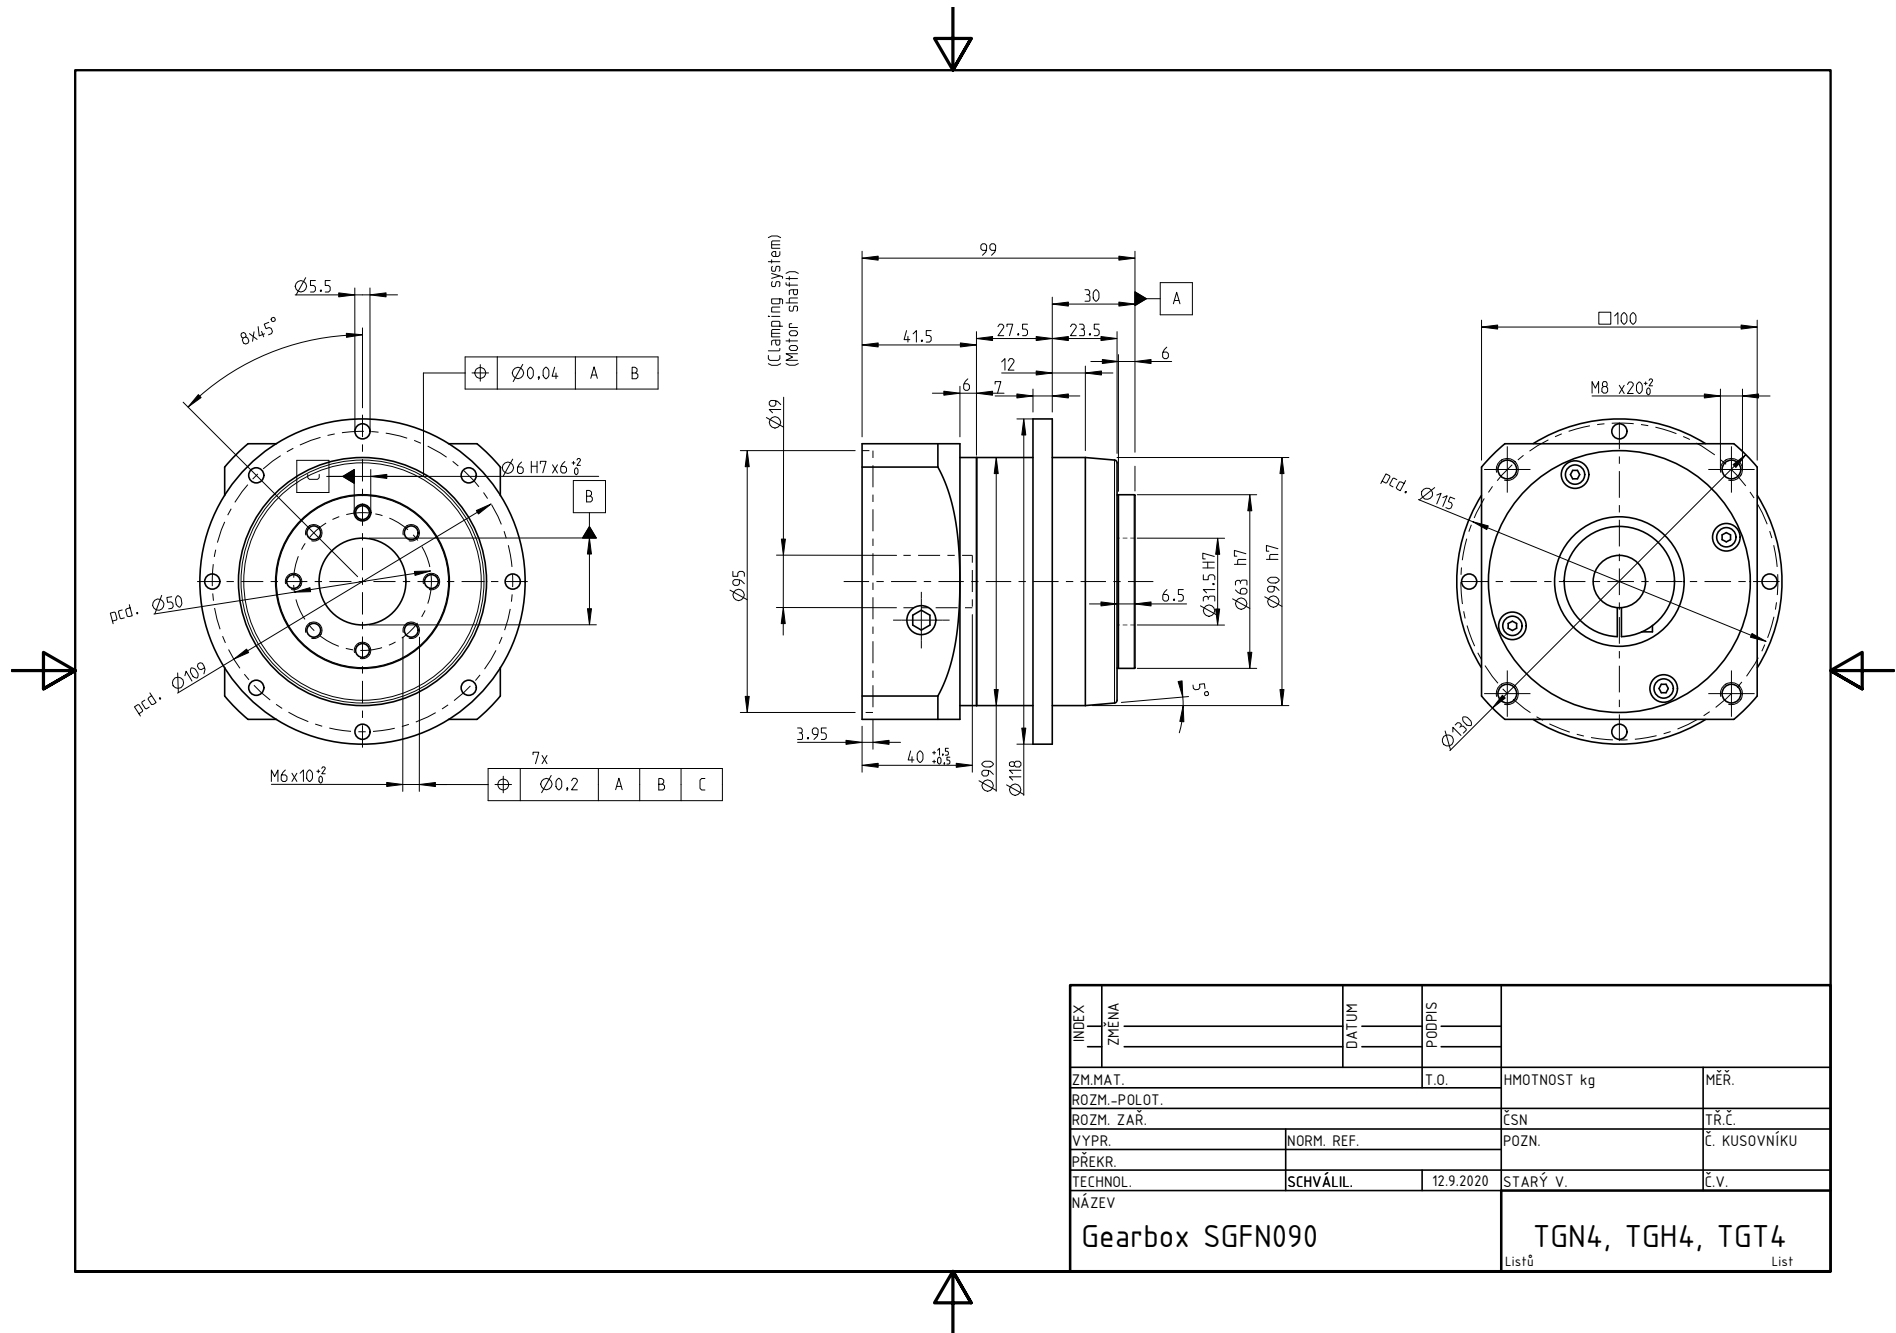

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAŘ.				ČSN	TR.Č.
VYPR.	NORM. REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV					
Gearbox SGFN090				TGN4, TGH4, TGT4	
				Listů	List