


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	40	Radiální síla po 20'000h	33000 N
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	29500 N
Jmenovitý výstupní moment	900 Nm	Max. radiální síla	33000 N
Cyklující výstupní moment	1800 Nm	Axiální síla po 20'000h	15000 N
Max. výstupní moment	2810 Nm	Axiální síla po 30'000h	13500 N
Nouzový výstupní moment	3600 Nm	Max. axiální síla	15000 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2250 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	7.24 kgcm ²
Účinnost	95 %*	Hmotnost	42.80 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	4957 Nm
Vůle	< 5 arcmin	Klopný moment po 30'000h	4431 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	180 Nm
Hluk při chodu	74 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	532.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN6, TGT6
Průměr upínání	35 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, čtvercová univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

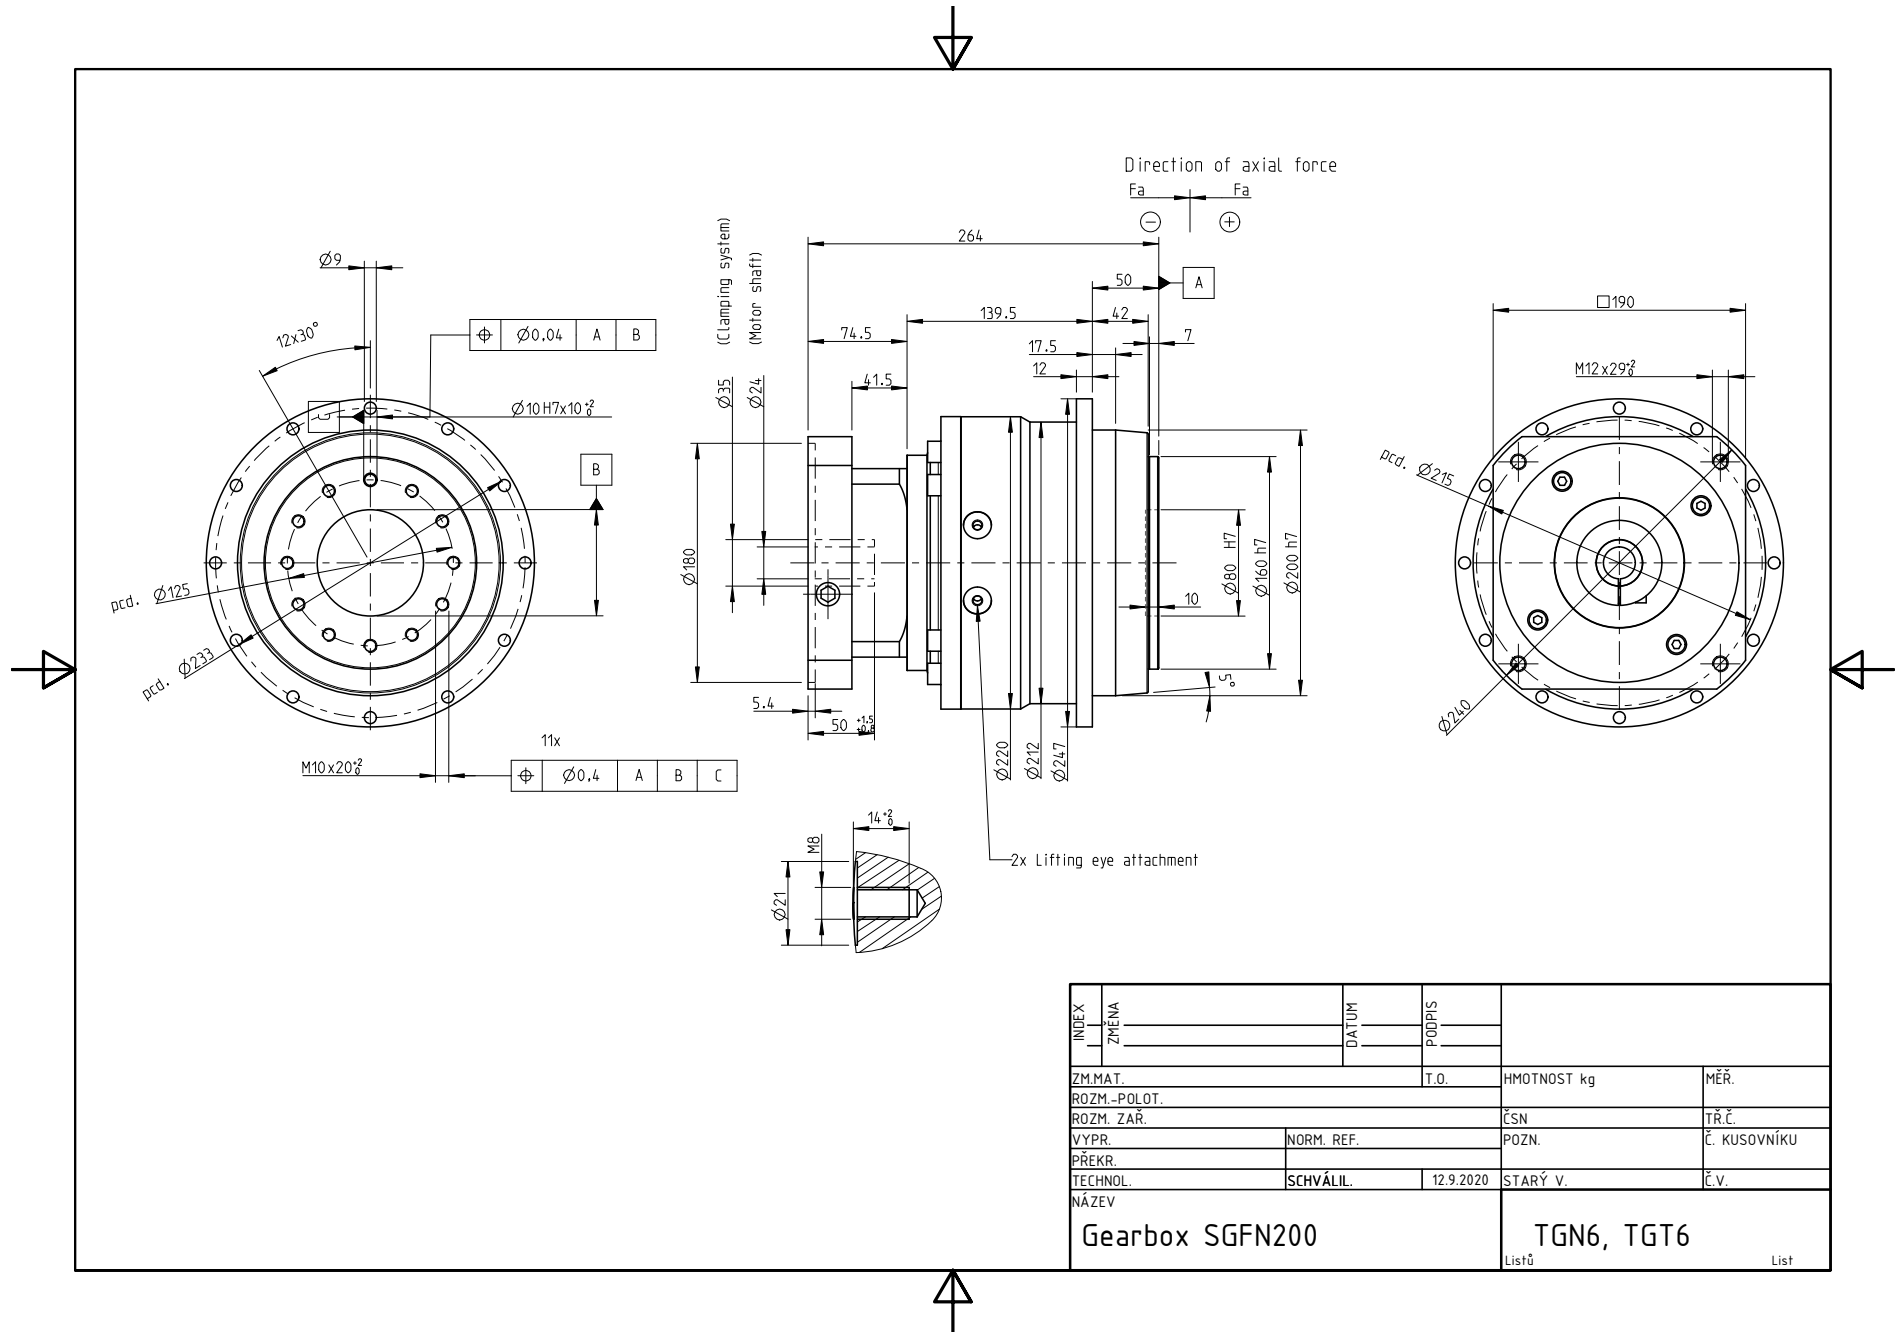

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TR.Č.
VYPR.	NORM. REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Gearbox SGFN200			TGN6, TGT6	
				Listů	List