




Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	9	Radiální síla po 20'000h	320 N*
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	295 N*
Jmenovitý výstupní moment	10.5 Nm	Max. radiální síla	520 N*
Cyklující výstupní moment	16.5 Nm	Axiální síla po 20'000h	620 N
Max. výstupní moment	16.5 Nm	Axiální síla po 30'000h	620 N
Nouzový výstupní moment	33 Nm	Max. axiální síla	620 N
Jmenovitá vstupní rychlost	5000 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	18000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.03 kgcm ²
Účinnost	94 %*	Hmotnost	0.47 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	8 Nm
Vůle	< 19 arcmin	Klopný moment po 30'000h	8 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	4 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	1.95 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN2, TGT2, TGH2
Průměr upínání	9 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

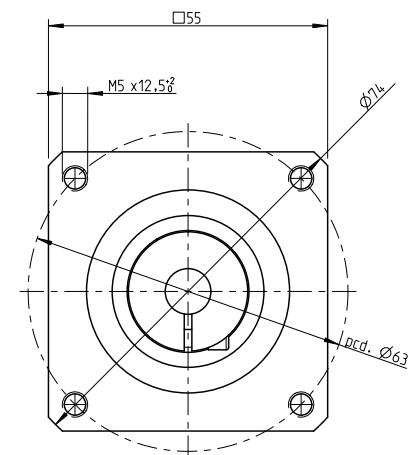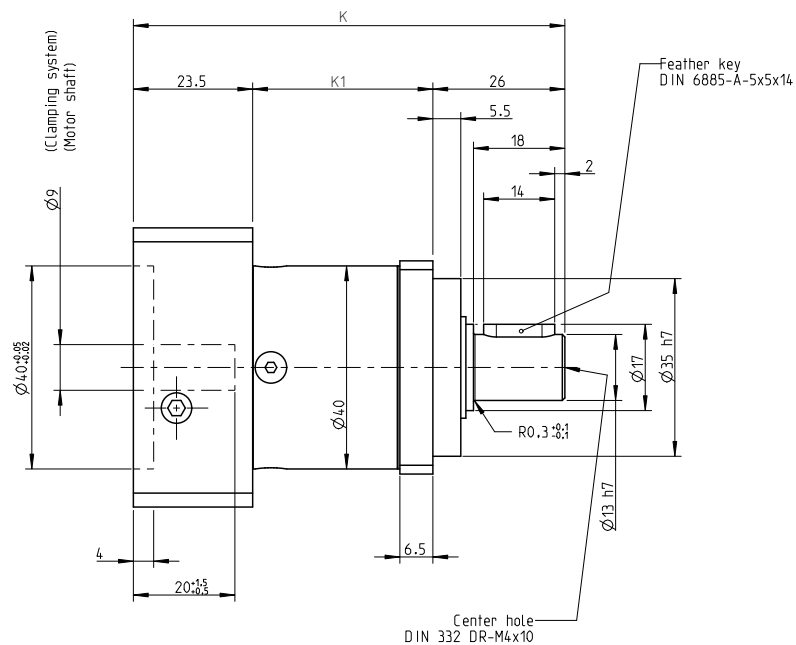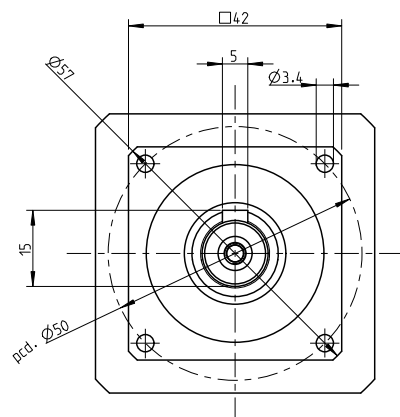

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	85	35,5
II. stage	98	48,5
III. stage	110,5	61

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.		T.O.		HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TRČ.
VYPR.		NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.		SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV				TGN2, TGH2, TGT2	
Gearbox SGQ040				Listů	List