


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	64	Radiální síla po 20'000h	550 N
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	500 N
Jmenovitý výstupní moment	15 Nm	Max. radiální síla	900 N
Cyklující výstupní moment	18 Nm	Axiální síla po 20'000h	1200 N
Max. výstupní moment	28 Nm	Axiální síla po 30'000h	1200 N
Nouzový výstupní moment	80 Nm	Max. axiální síla	1200 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	13000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.07 kgcm ²
Účinnost	86 %*	Hmotnost	1.33 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	12 Nm
Vůle	< 12 arcmin	Klopný moment po 30'000h	11 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	12 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	8.50 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN2, TGT2, TGH2
Průměr upínání	11 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

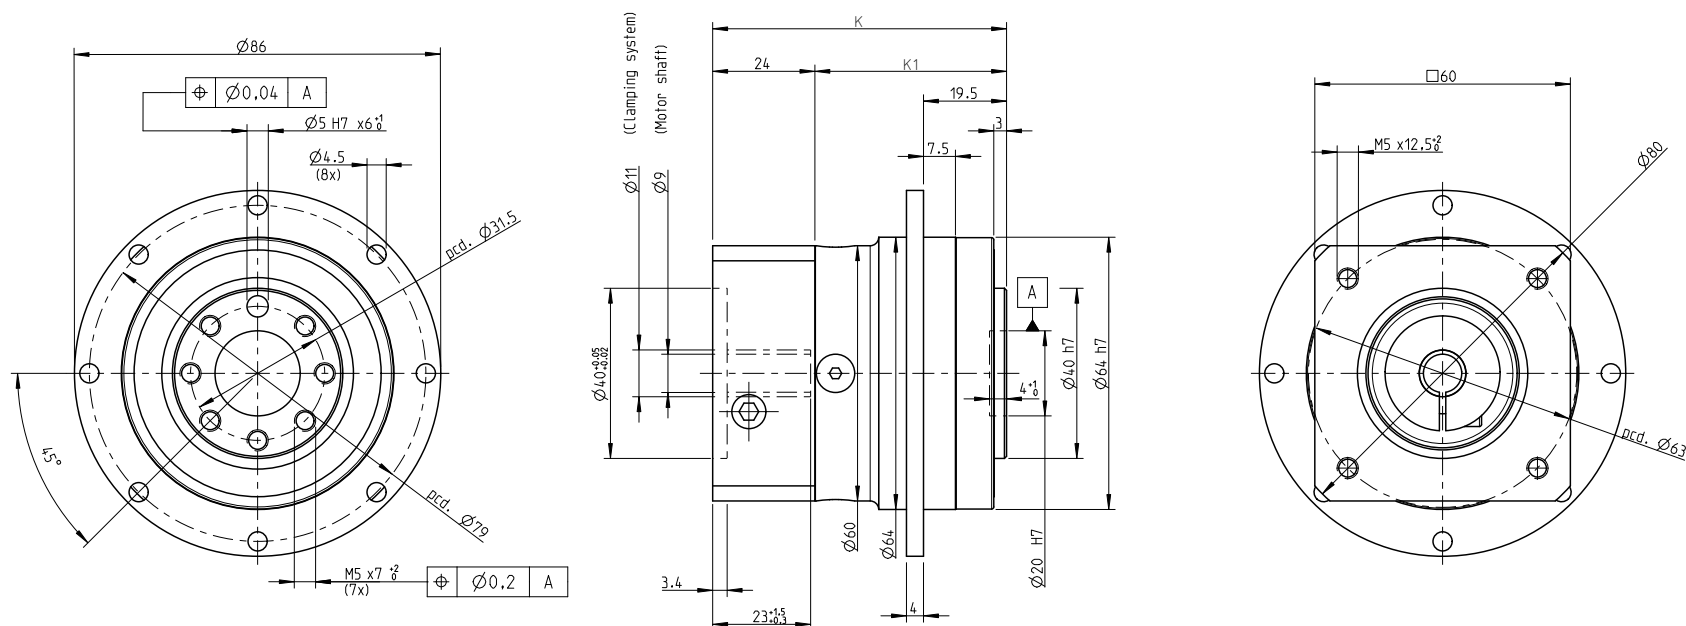

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	69	45
II. stage	81.5	57.5

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TR.Č.
VYPR.		NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Gearbox SGFE064			TGN2, TGH2, TGT2	
				Listů	List