


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	10	Radiální síla po 20'000h	550 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	500 N
Jmenovitý výstupní moment	12.5 Nm	Max. radiální síla	900 N
Cyklující výstupní moment	15 Nm	Axiální síla po 20'000h	1200 N
Max. výstupní moment	24 Nm	Axiální síla po 30'000h	1200 N
Nouzový výstupní moment	75 Nm	Max. axiální síla	1200 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	13000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.09 kgcm ²
Účinnost	94 %*	Hmotnost	1.10 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	12 Nm
Vůle	< 10 arcmin	Klopný moment po 30'000h	11 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	12 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	8.25 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	14 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

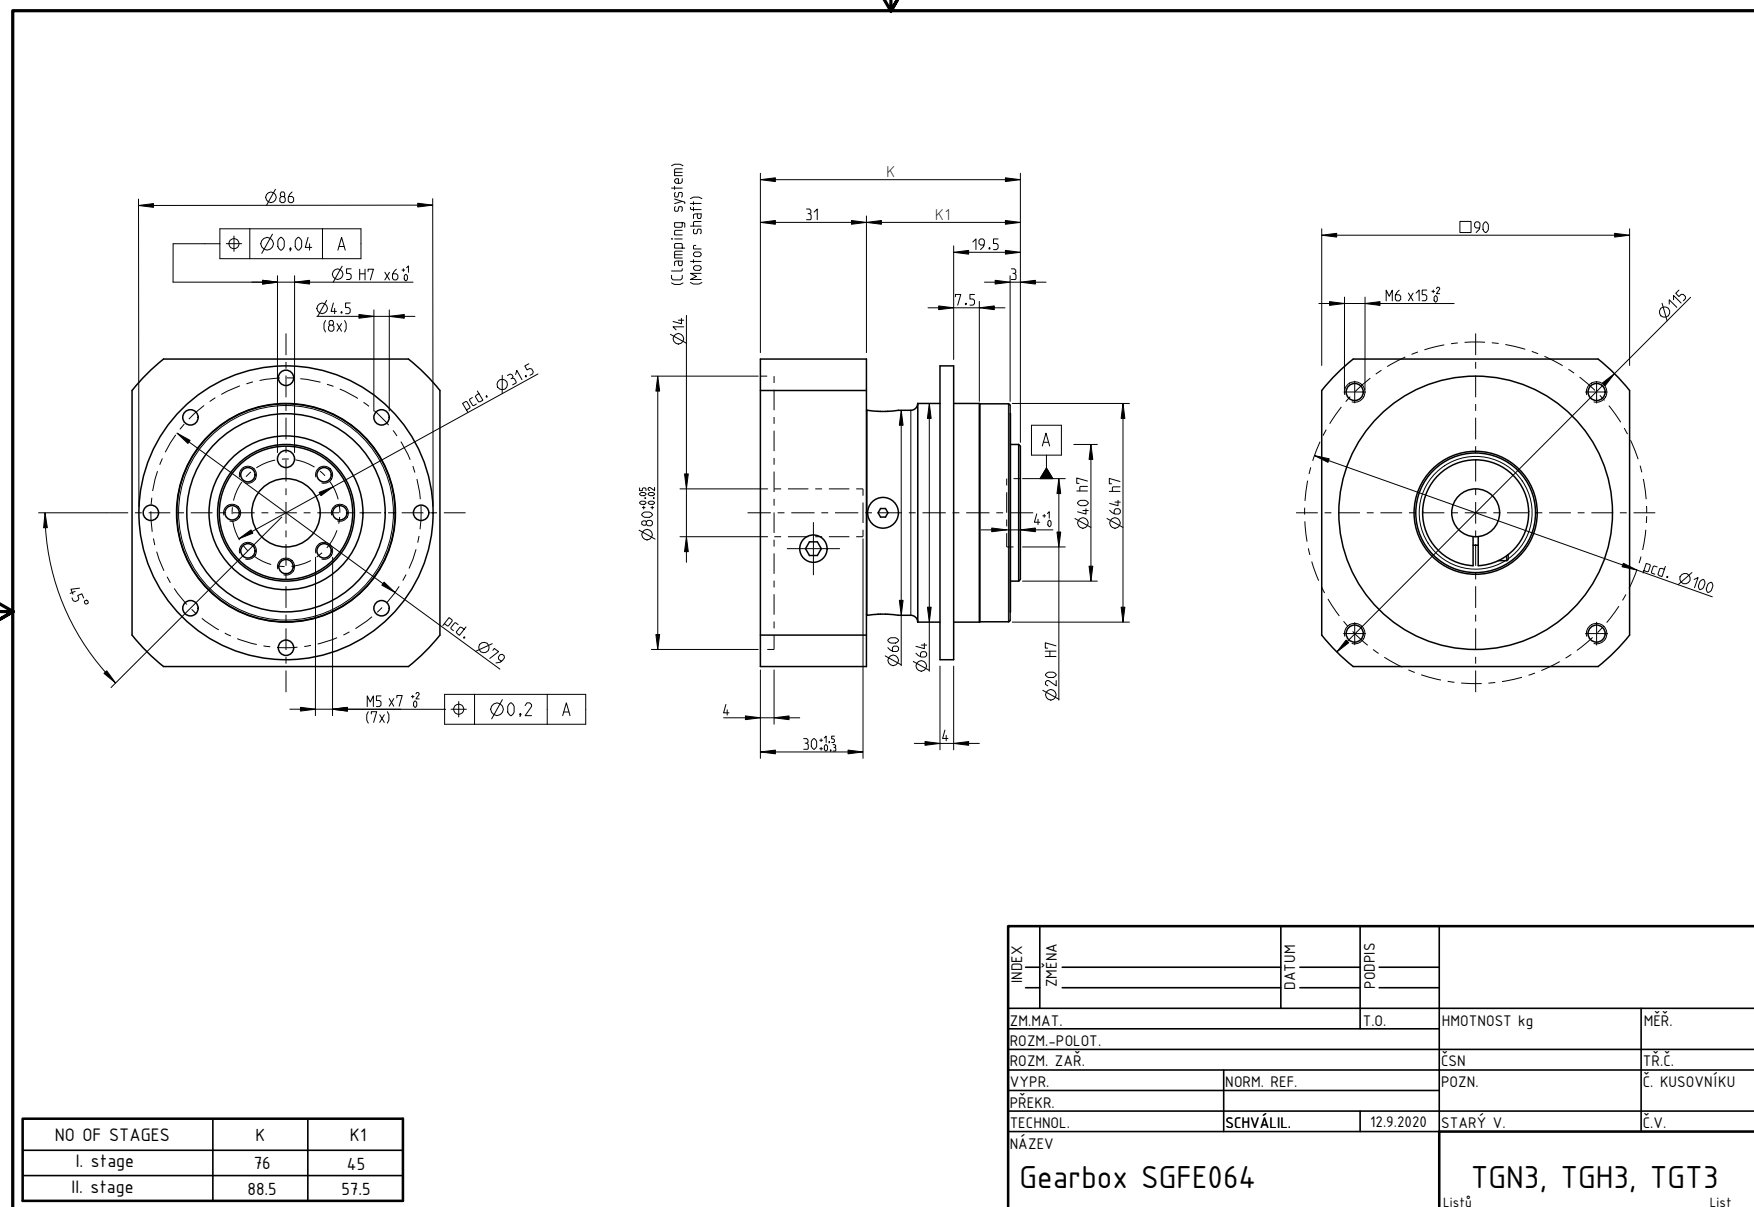

INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS			
ZM.MAT.				T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.	
ROZM.-POLOT.							
ROZM. ZAŘ.					ČSN	TRČ.	
VYPR.	NORM. REF.				POZN.	Č. KUSOVNÍKU	
PŘEKR.							
TECHNOL.	SCHVÁLIL.		12.9.2020		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Gearbox SGFE064				TGN3, TGH3, TGT3		
					Listů		List