


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	20	Radiální síla po 20'000h	6000 N*
Počet stupňů	2	Axiální síla po 20'000h	6500 N
Jmenovitý výstupní moment	200 Nm	Ochrana	IP65
Cyklující výstupní moment	300 Nm	Vstupní setrvačnost	1.24 kgcm ²
Max. výstupní moment	480 Nm	Hmotnost	10.30 kg
Nouzový výstupní moment	650 Nm	Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel
Jmenovitá vstupní rychlost	1850 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Max. vstupní rychlost	14000 rpm	Podporované motory	
Účinnost	94 %*	Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Průměr upínání	19 mm
Vůle	< 5 arcmin	Přizpůsobení motoru - 2	
Provozní životnost	20000 h	Vstupní příruba	dílná, kulatá univerzální příruba
Torzní tuhost	16.90 Nm/arcmin	Instalační pozice	Jakákoliv

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

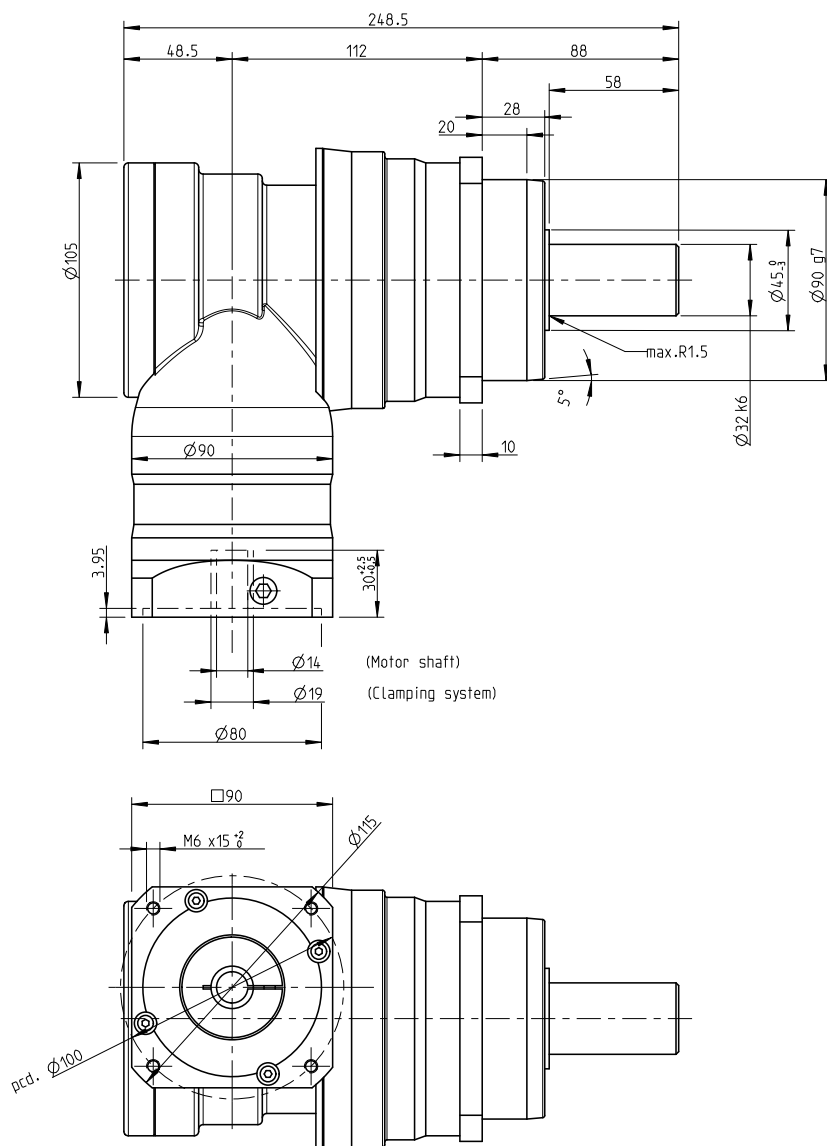

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MÉR.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TR.Č.
VYPR.	NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU	
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV				TGN3, TGT3, TGH3	
Gearbox WSGN115				Listů	List