Technická data		
Převodový poměr	10	
Počet stupňů	1	
Jmenovitý výstupní moment	32	Nm
Cyklující výstupní moment	38	Nm
Max. výstupní moment	60	Nm
Nouzový výstupní moment	200	Nm
Jmenovitá vstupní rychlost	4000	rpm
Max. vstupní rychlost	7000	rpm
Účinnost*	96	%
Provozní teplota	<-25; 90>	°C
Vůle	< 7	arcmin
Provozní životnost	20000	h
Torzní tuhost	8.80	Nm/arcmin

** při jmenovité rychlosti a momentu*


Mechanická data		
Radiální síla po 20'000h*	2200	N
Axiální síla po 20'000h	3500	N
Ochrana	IP54	
Vstupní setrvačnost	0.37	kgcm2
Hmotnost	3.00	kg
Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem	

** Definováno pro působiště sil v ½ délky výstupní hřídele*

Podporované motory	
Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

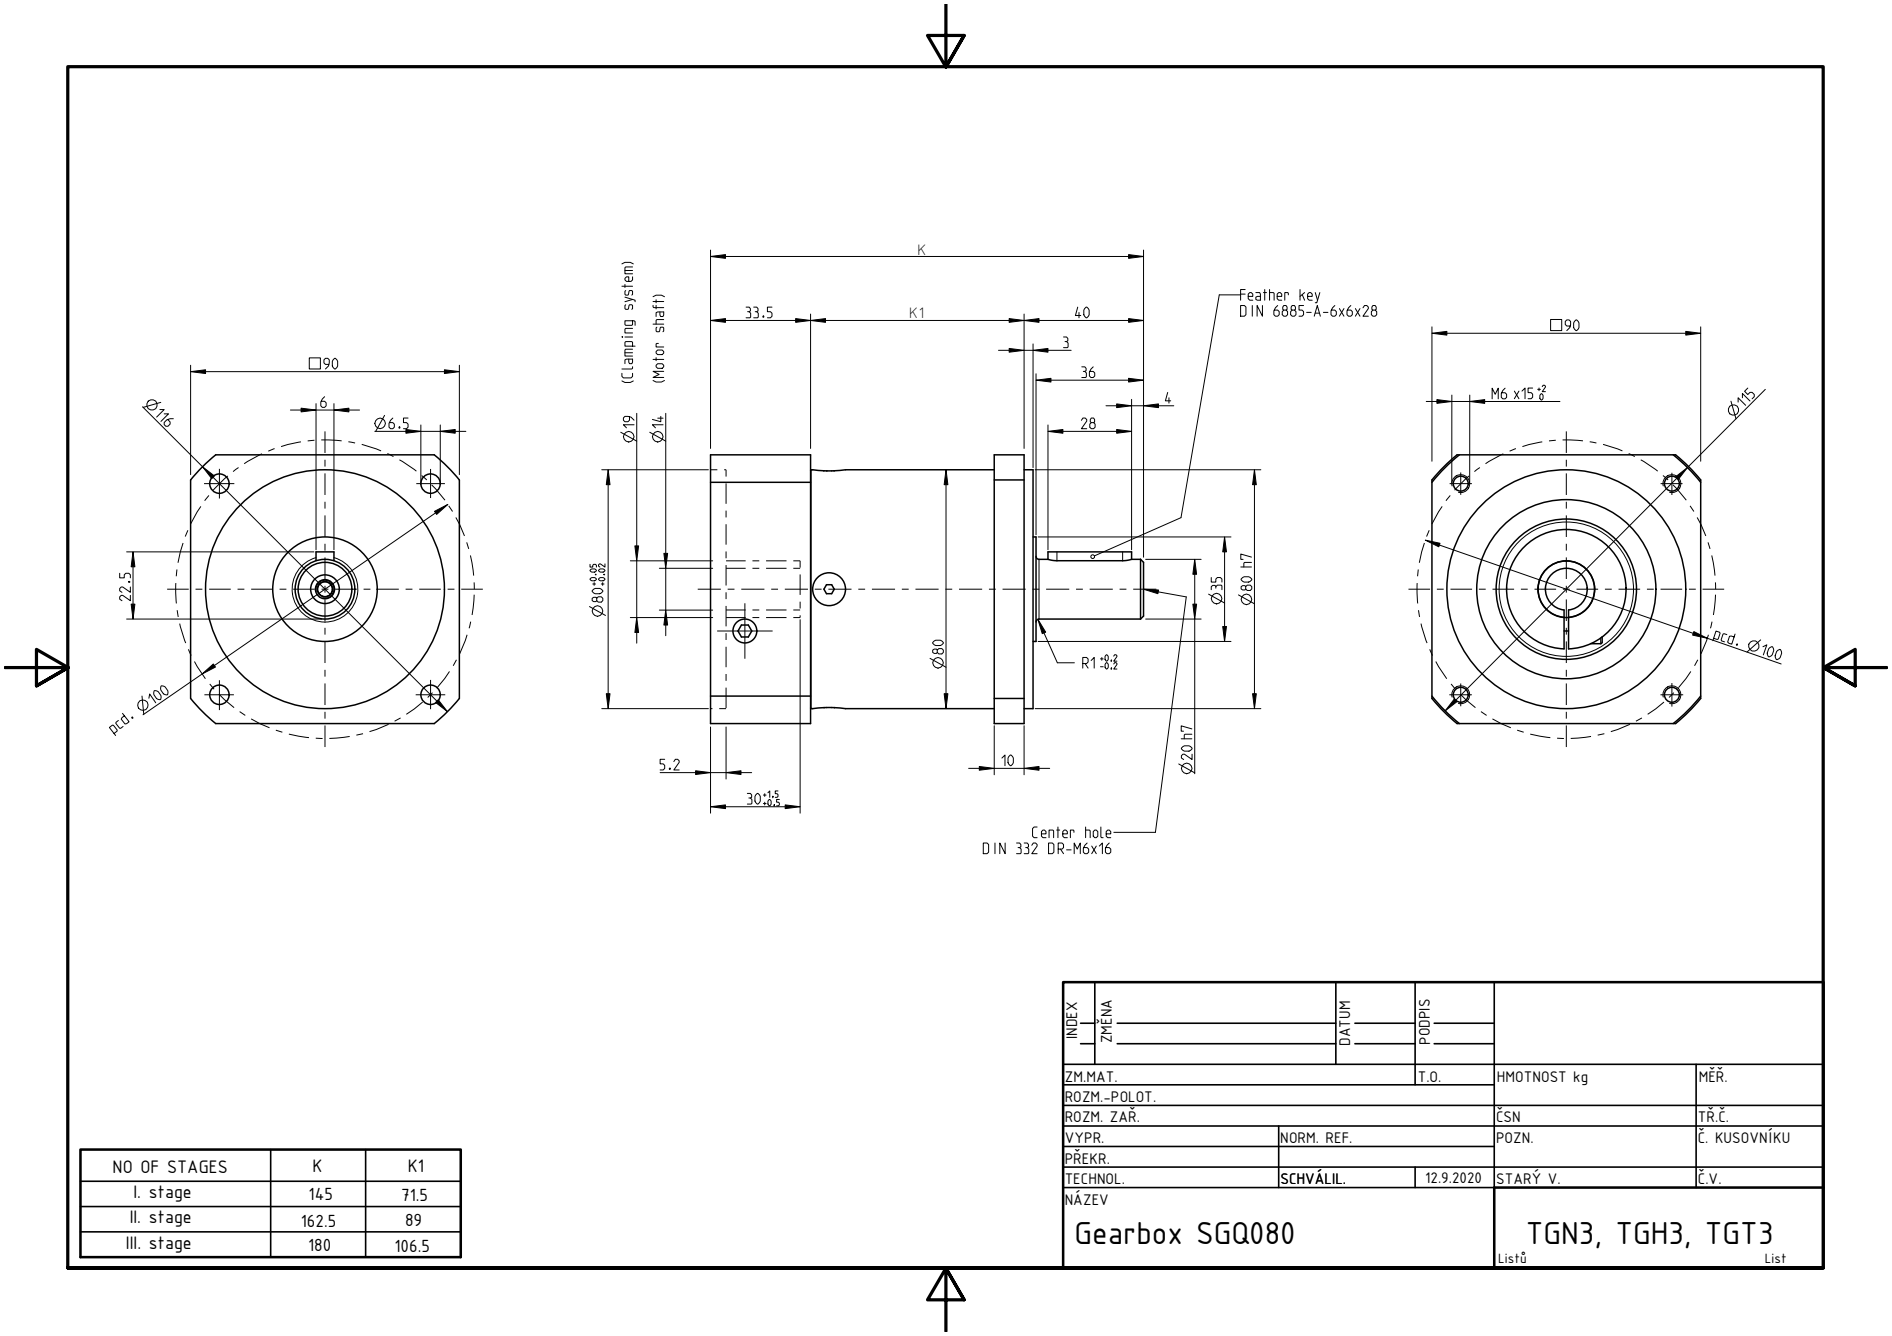

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	145	71.5
II. stage	162.5	89
III. stage	180	106.5

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAŘ.				ČSN	TŘ.Č.
VYPR.		NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.		SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.

NÁZEV

Gearbox SGQ080

TGN3, TGH3, TGT3

Listů List