| Technická data | | |
|---|---|---|
| Převodový poměr | 20 | |
| Počet stupňů | 2 | |
| Jmenovitý výstupní moment | 102 | Nm |
| Cyklující výstupní moment | 120 | Nm |
| Max. výstupní moment | 192 | Nm |
| Nouzový výstupní moment | 240 | Nm |
| Jmenovitá vstupní rychlost | 4000 | rpm |
| Max. vstupní rychlost | 7000 | rpm |
| Účinnost* | 96 | % |
| Provozní teplota | <-25; 90> | °C |
| Vůle | < 9 | arcmin |
| Provozní životnost | 20000 | h |
| Torzní tuhost | 39.50 | Nm/arcmin |


** při jmenovité rychlosti a momentu*

| Mechanická data | | |
|---|---|---|
| Radiální síla po 20'000h | 1400 | N |
| Max. radiální síla | 2200 | N |
| Axiální síla po 20'000h | 3000 | N |
| Max. axiální síla | 3300 | N |
| Ochrana | IP54 | |
| Vstupní setrvačnost | 0.42 | kgcm2 |
| Hmotnost | 3.47 | kg |
| Provedení výstupní hřídele | Příruba se středící dírou | |

| Podporované motory | |
|---|---|
| Typy motorů | TGN4, TGT4, TGH4 |
| Průměr upínání | 19 mm |
| Vstupní příruba | Přizpůsobení motoru - 1 díl |
| Instalační pozice | Jakákoliv |

| Mazání | |
|---|---|
| Typ | Standardní |
| Mazivo | Grease (lifetime lubrication) |

| Celní informace | |
|---|---|
| HS Kód | 84834090 |

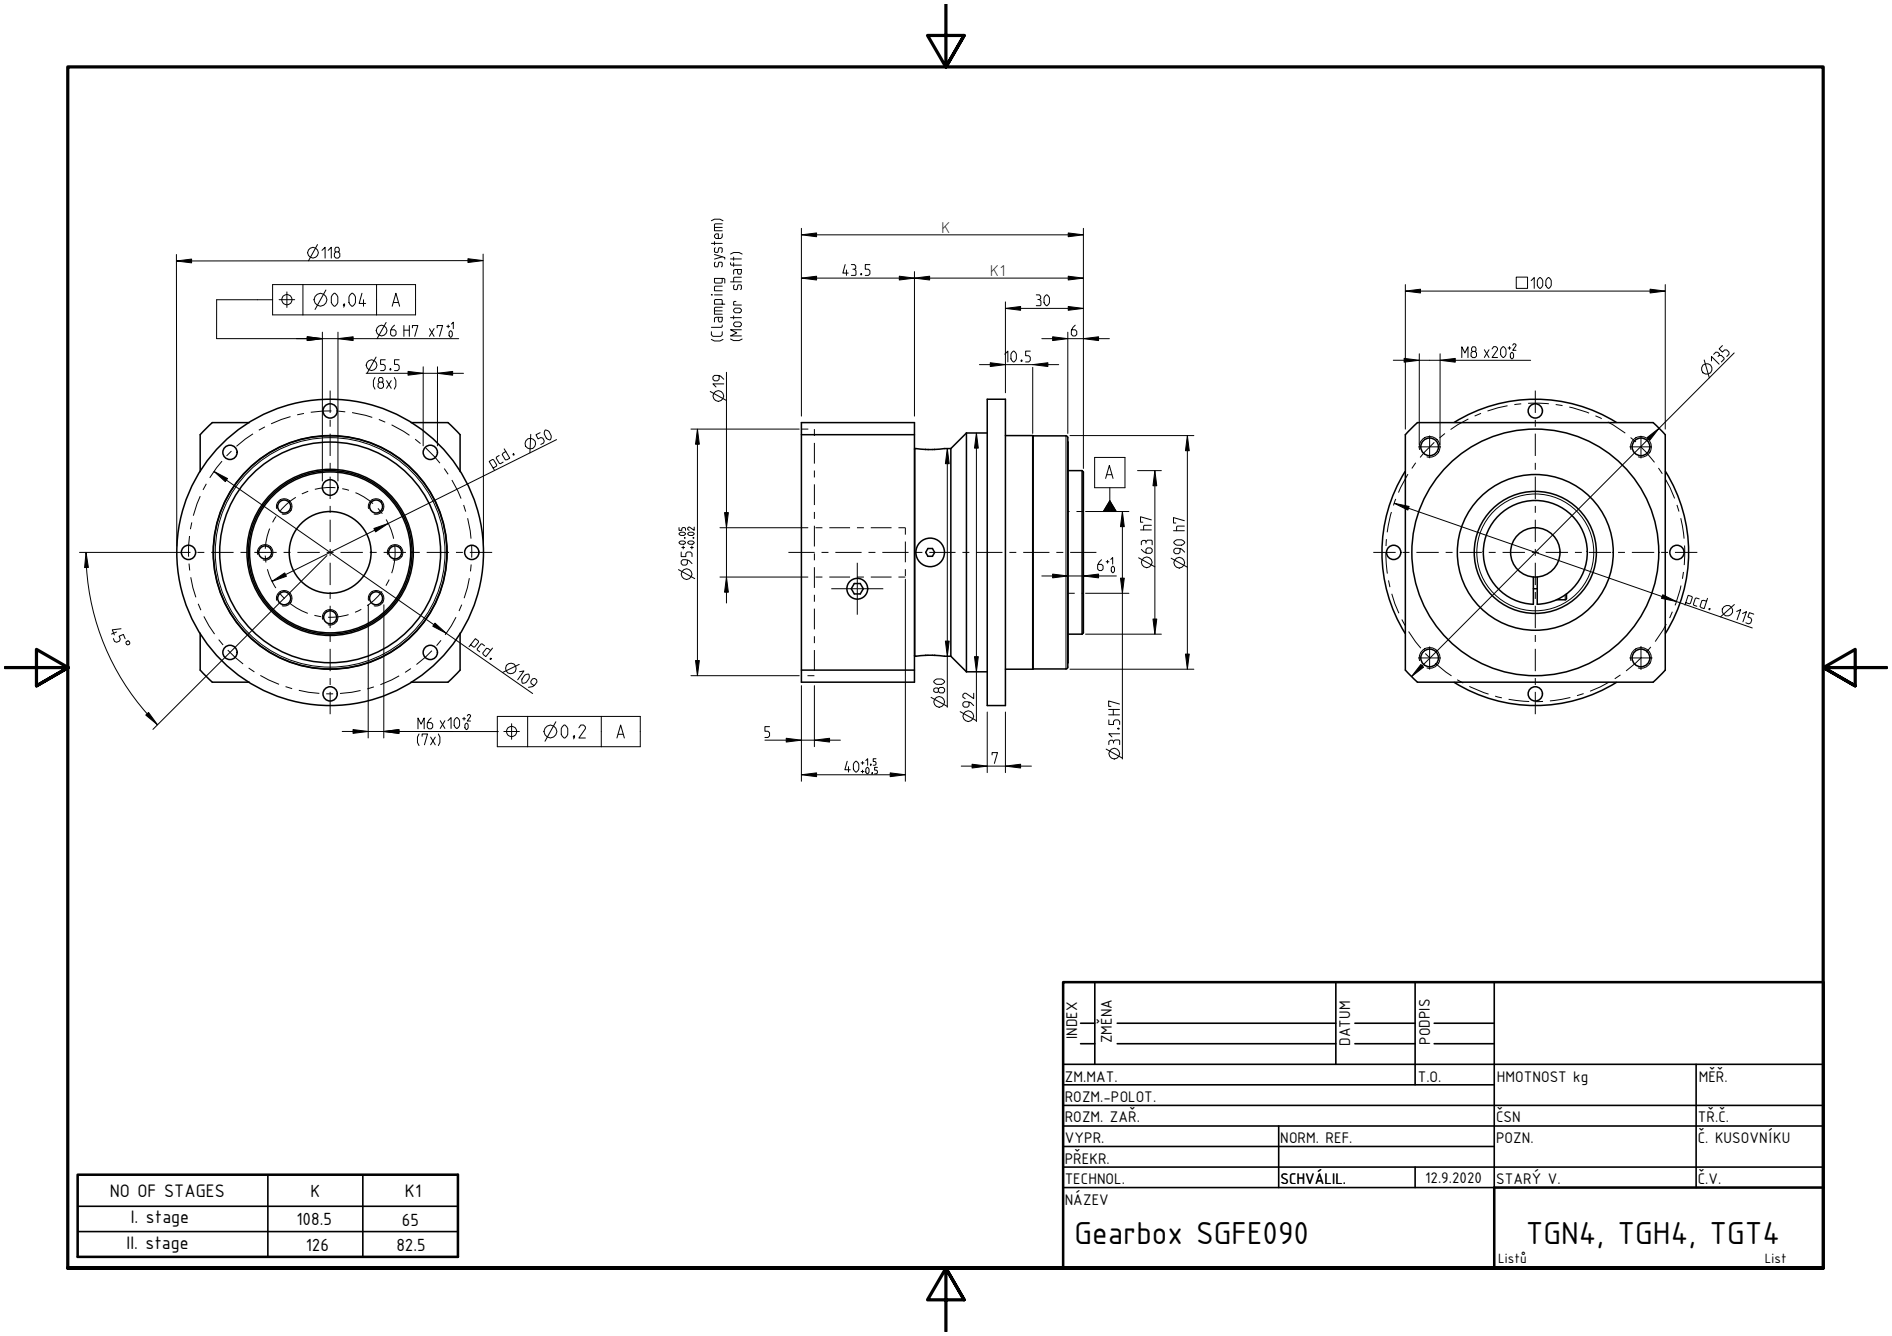


| NO OF STAGES | K | K1 |
|---|---|---|
| I. stage | 108.5 | 65 |
| II. stage | 126 | 82.5 |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM.MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | MĚŘ. |
| ROZM.-POLOT. | | | | | |
| ROZM. ZAŘ. | | | | ČSN | TŘ.Č. |
| VYPR. | | NORM. REF. | | POZN. | Č. KUSOVNÍKU |
| PŘEKR. | | | | | |
| TECHNOL. | | SCHVÁLIL. | 12.9.2020 | STARÝ V. | Č.V. |

NÁZEV

Gearbox SGFE090

TGN4, TGH4, TGT4

Listů List