Technická data		
Převodový poměr	25	
Počet stupňů	2	
Jmenovitý výstupní moment	93	Nm
Cyklující výstupní moment	110	Nm
Max. výstupní moment	176	Nm
Nouzový výstupní moment	220	Nm
Jmenovitá vstupní rychlost	4000	rpm
Max. vstupní rychlost	7000	rpm
Účinnost*	95	%
Provozní teplota	<-25; 90>	°C
Vůle	< 9	arcmin
Provozní životnost	20000	h
Torzní tuhost	37.50	Nm/arcmin


** při jmenovité rychlosti a momentu*

Mechanická data		
Radiální síla po 20'000h	1400	N
Max. radiální síla	2200	N
Axiální síla po 20'000h	3000	N
Max. axiální síla	3300	N
Ochrana	IP54	
Vstupní setrvačnost	0.41	kgcm2
Hmotnost	3.49	kg
Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou	

Podporované motory	
Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

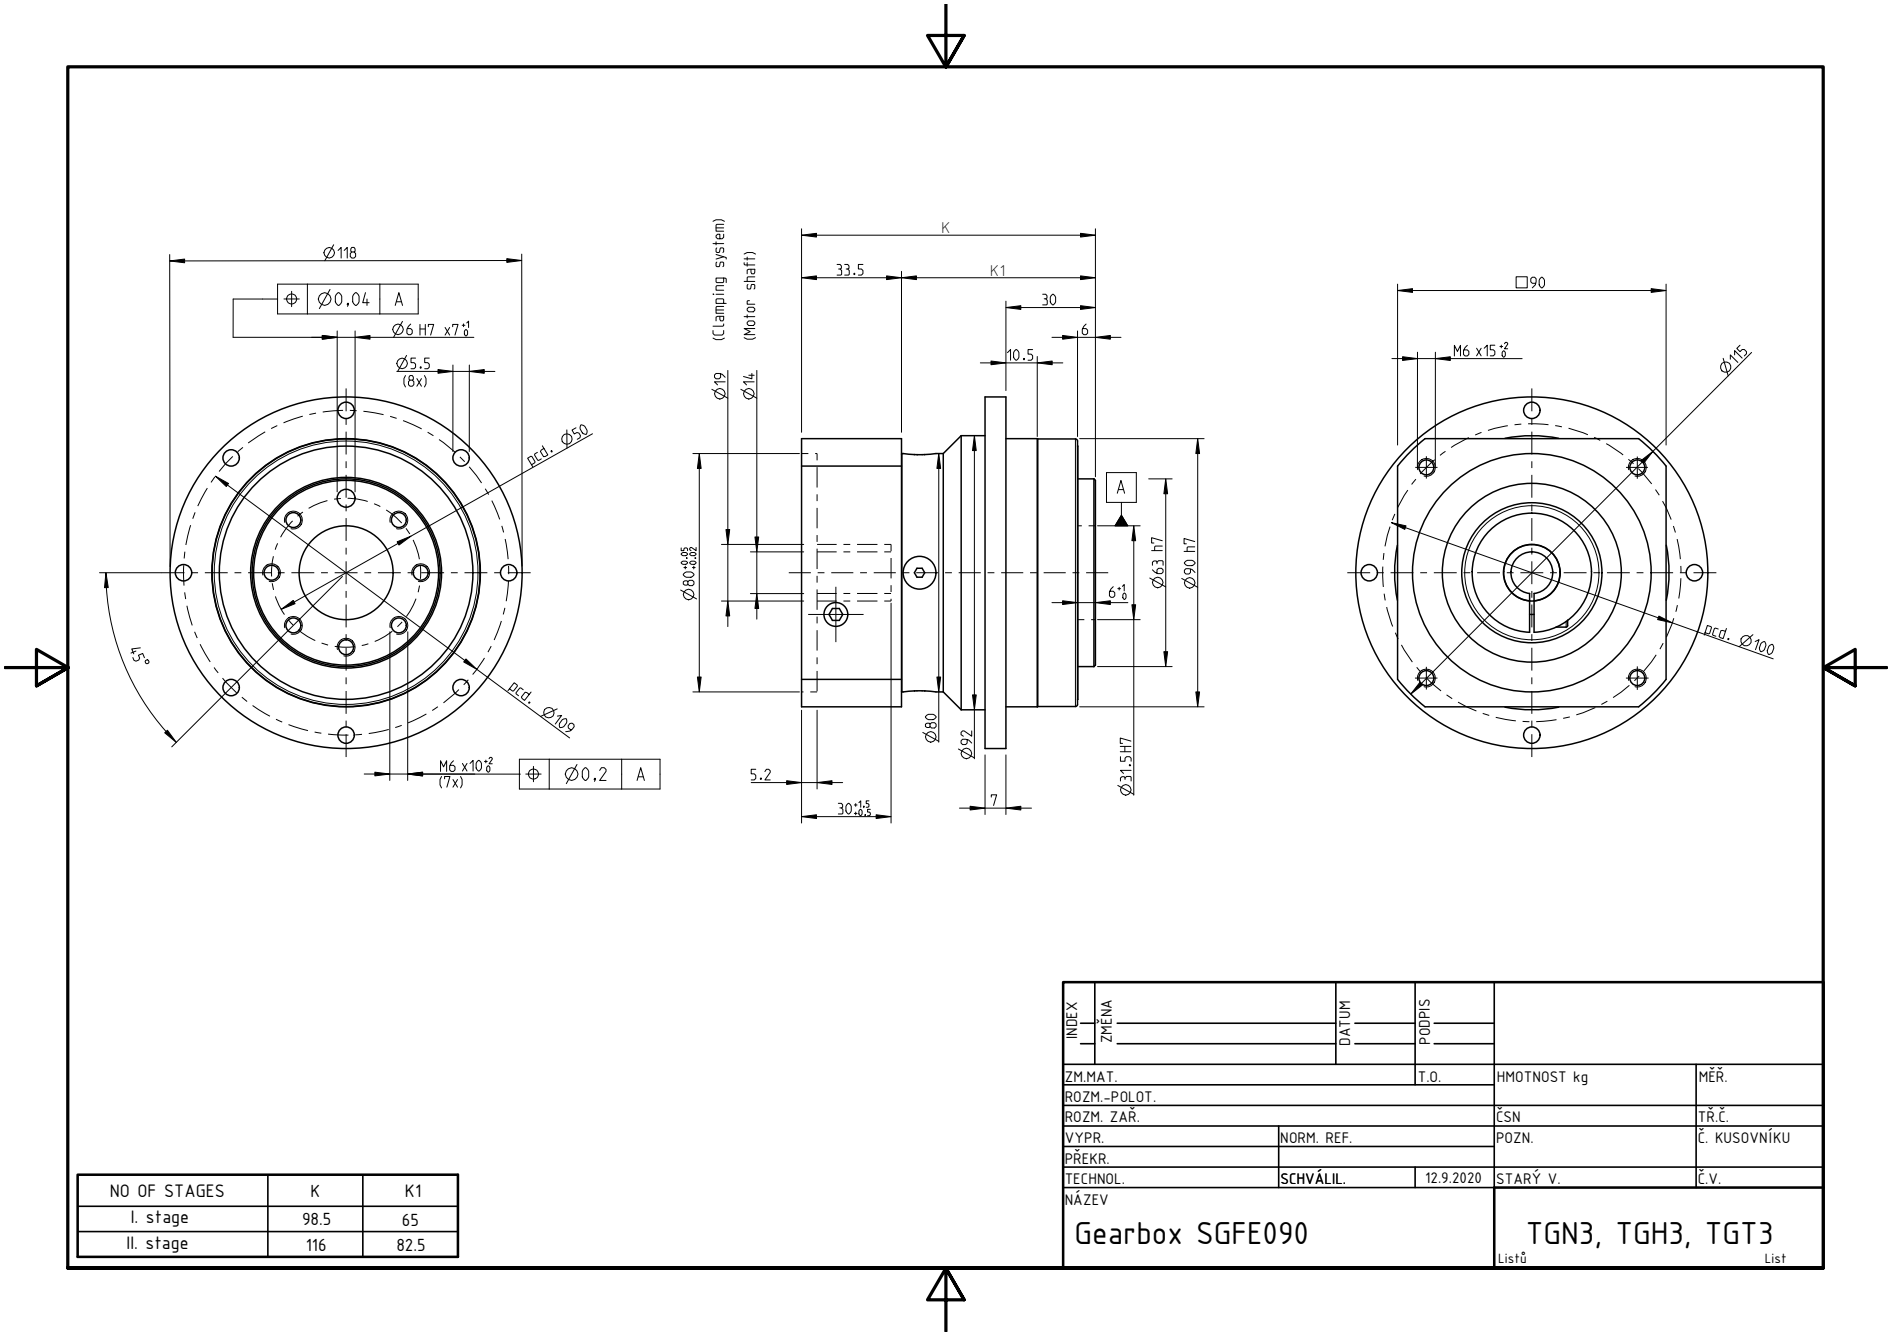

NO OF STAGES	K	K1
I. stage	98.5	65
II. stage	116	82.5

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

ZM.MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.				
ROZM. ZAŘ.			ČSN	TŘ.Č.
VYPR.	NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.				
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.

NÁZEV

Gearbox SGFE090

TGN3, TGH3, TGT3

Listů List