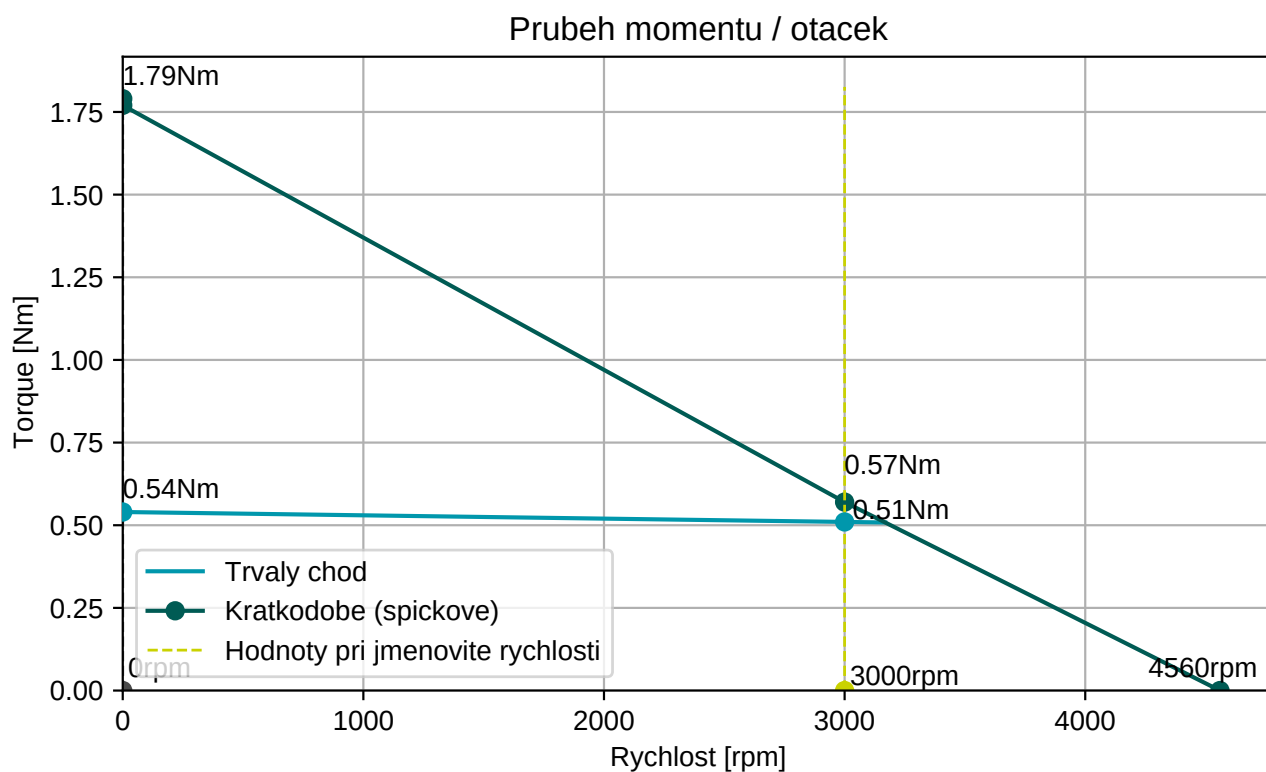
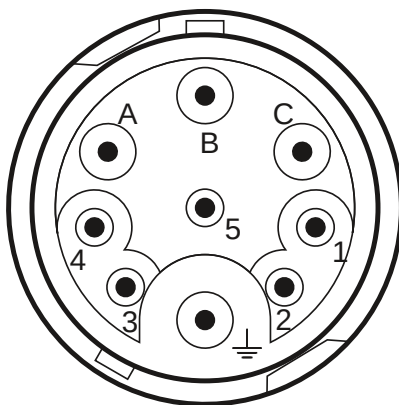


| Technické data (vin. 1486)                    |                           | Mechanická data (seřízení 48)                                    |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 24 V DC                   | Max mechanická rychlost                                          | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 17 V AC (rms)             | Mechanická časová konstanta                                      | 1.46 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 16 V AC (rms)             | Tepelná časová konstanta                                         | 12 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 160 W                     | Setrvačnost rotoru                                               | 0.07 kgcm <sup>2</sup>            |
| Jmenovitá rychlost                            | 3000 rpm                  | Ochrana                                                          | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 0.51 Nm                   | Barva                                                            | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 9.01 A (rms)              | Chlazení                                                         | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 1.79 Nm                   | Hmotnost motoru                                                  | 0.9 kg                            |
| Špičkový proud                                | 32.1 A (rms)              | Max. axiální síla 20kh                                           | 45 N                              |
| Klidový moment                                | 0.54 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                          | 234 N*                            |
| Klidový proud                                 | 8.9 A (rms)               | Max. axiální síla 100kh                                          | 26 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 4560 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                         | 137 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 3.65 V AC (rms) / 1000rpm | <i>* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele</i> |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.06 Nm / A (rms)         | Senzory                                                          |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.06 Nm / A (rms)         | Teplovní                                                         | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 6                         | Zpětná vazba                                                     | EES37 (HDSL) single-turn, 17 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.26 ms                   |                                                                  |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.438 Ω                   |                                                                  |                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 0.55 mH                   |                                                                  |                                   |
| Celní informace                               |                           |                                                                  |                                   |
| HS Kód                                        | 85015100                  |                                                                  |                                   |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

