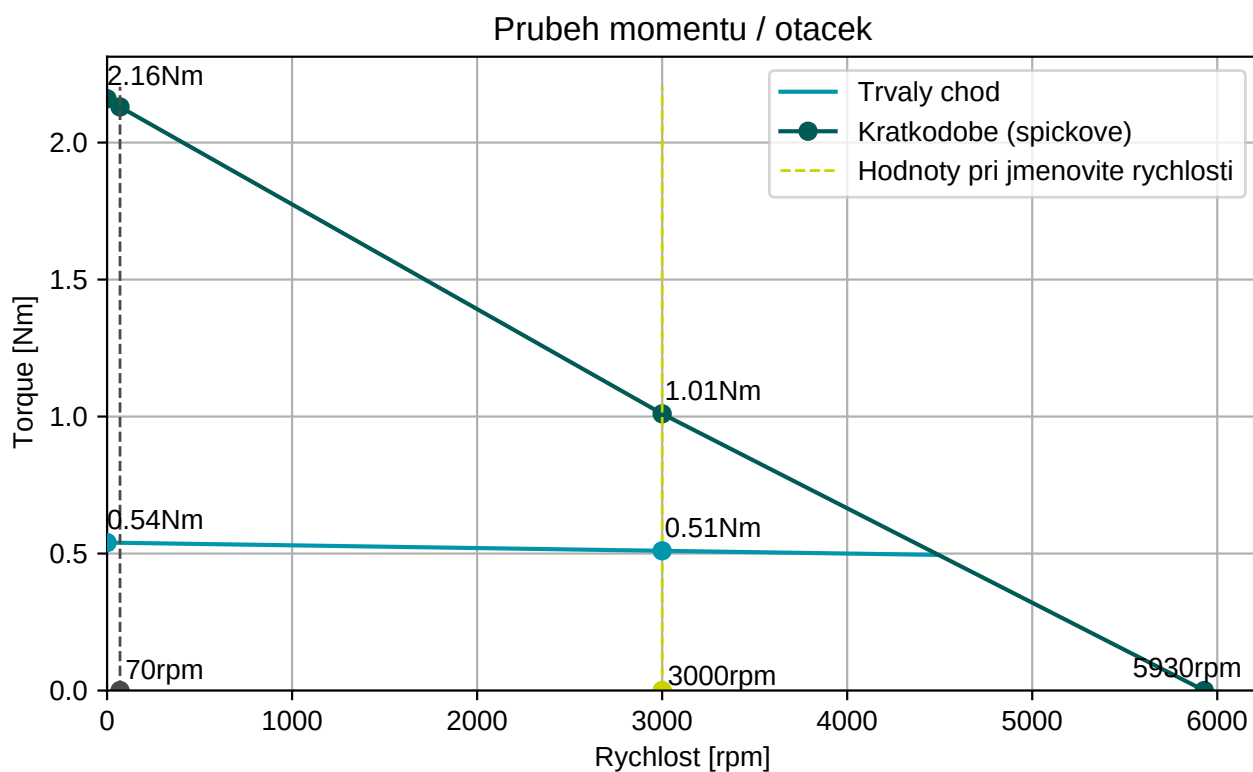


Technické data (vin. 978)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.45 ms
Jmenovité napětí	25 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	160 W	Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.51 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.01 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.16 Nm	Hmotnost motoru	0.9 kg
Špičkový proud	27.5 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	45 N
Klidový moment	0.54 Nm	Max. radiální síla 20kh	234 N*
Klidový proud	6 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	26 N
Otáčky bez zatížení	5930 rpm	Max. radiální síla 100kh	137 N*
EMF konstanta ±10%	5.5 V AC (rms) / 1000rpm	<i>* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele</i>	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.09 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.08 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	6	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	1.21 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.99 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

