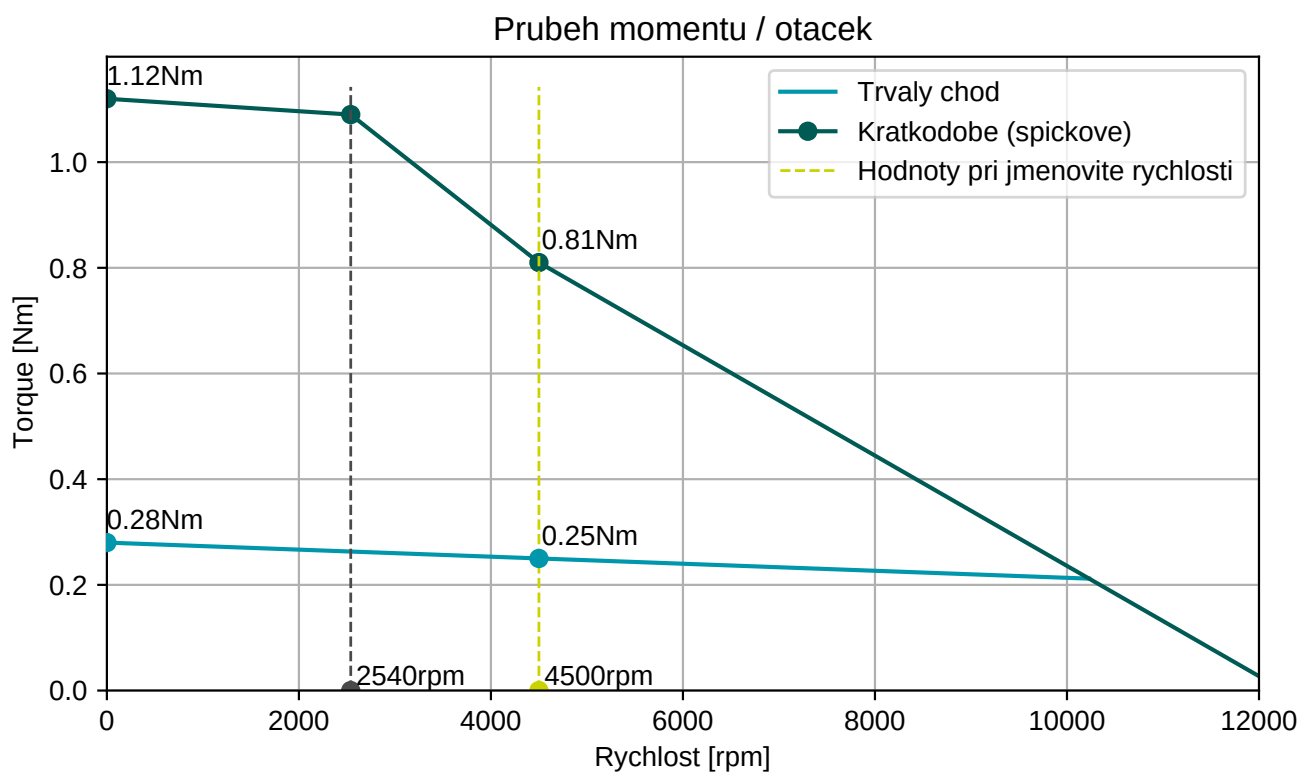


| Technické data (vin. 757)                     |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 2.78 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 114 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 10 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 118 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.05 kgcm <sup>2</sup>            |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 0.25 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 0.96 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 1.12 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 0.9 kg                            |
| Špičkový proud                                | 4.4 A (rms)               | Max. axiální síla 20kh                                    | 41 N                              |
| Klidový moment                                | 0.28 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 216 N*                            |
| Klidový proud                                 | 0.97 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 24 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 12260 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 126 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 17.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.29 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.26 Nm / A (rms)         | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 6                         | Zpětná vazba                                              | EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.00 ms                   | Brzda                                                     |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 26.9 Ω                    | Brzdňý moment                                             | 2.00 Nm                           |
| Induktance rotujícího pole                    | 26.8 mH                   | Napětí                                                    | 24 V DC                           |
| <b>Celní informace</b>                        |                           | Výkon @20°C                                               | 11.0 W                            |
| HS Kód                                        | 85015100                  | Proud @20°C                                               | 0.46 A                            |
|                                               |                           | Setrvačnost                                               | 0.08 kgcm <sup>2</sup>            |
|                                               |                           | Hmotnost                                                  | 0.20 kg                           |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

