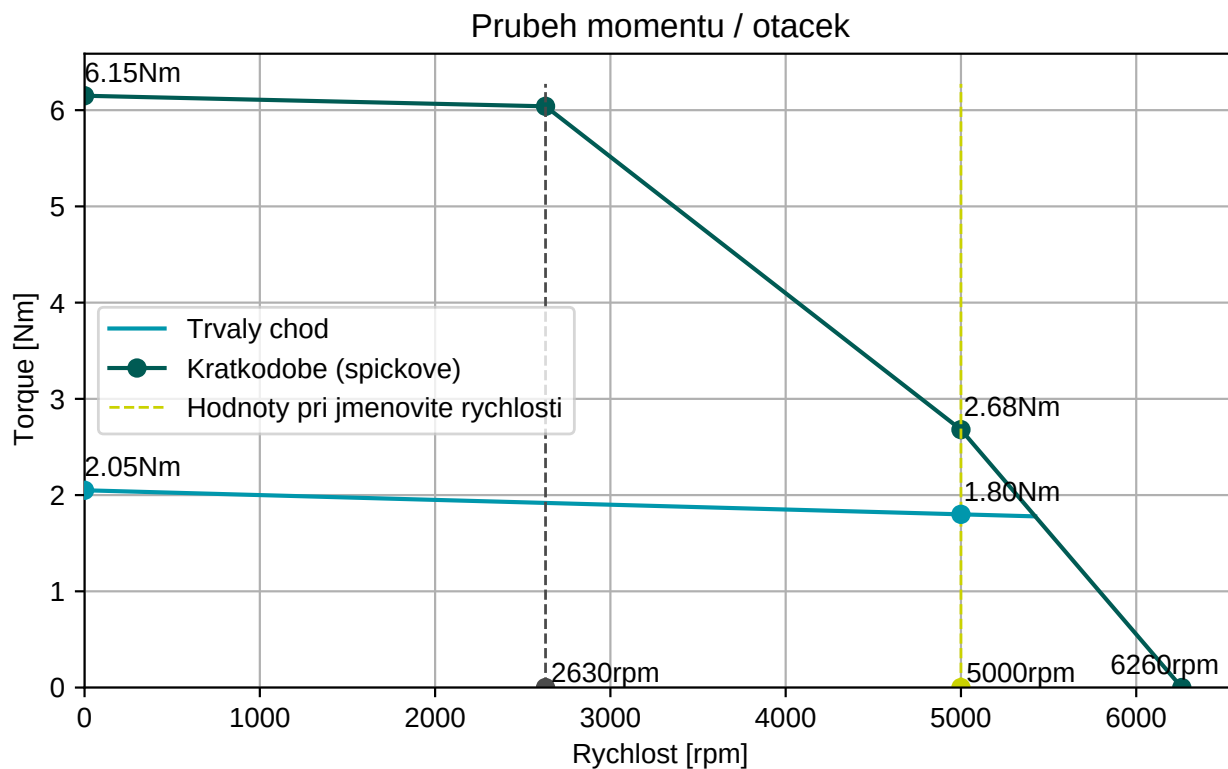


| Technické data (vin. 749)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                                 |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 0.92 ms                                   |
| Jmenovité napětí                              | 182 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 23 min                                    |
| Jmenovitý výkon                               | 942 W                   | Setrvačnost rotoru                                        | 0.55 kgcm <sup>2</sup>                    |
| Jmenovitá rychlost                            | 5000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                      |
| Jmenovitý moment                              | 1.80 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                  |
| Jmenovitý proud                               | 4.01 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                  |
| Špičkový moment                               | 6.15 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 2 kg                                      |
| Špičkový proud                                | 14.3 A (rms)            | Max. axiální síla 20kh                                    | 52 N                                      |
| Klidový moment                                | 2.05 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                   | 276 N*                                    |
| Klidový proud                                 | 3.54 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 31 N                                      |
| Otáčky bez zatížení                           | 6260 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 161 N*                                    |
| EMF konstanta ±10%                            | 35 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                           |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.58 Nm / A (rms)       | Senzory                                                   |                                           |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.45 Nm / A (rms)       | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                           |
| Počet pólů                                    | 10                      | Zpětná vazba                                              | EKM36 (HDSL) multi-turn, 18+12 bits, SIL2 |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.53 ms                 |                                                           |                                           |
| Svorkový odpor vinutí                         | 3.24 Ω                  |                                                           |                                           |
| Induktance rotujícího pole                    | 8.2 mH                  |                                                           |                                           |
| Celní informace                               |                         |                                                           |                                           |
| HS Kód                                        | 85015220                |                                                           |                                           |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>1</b> | U        |
| <b>4</b> | V        |
| <b>3</b> | W        |
| <b>2</b> | PE       |
| <b>A</b> | Brzda+   |
| <b>B</b> | Brzda-   |
| <b>C</b> | GND/DSL- |
| <b>D</b> | +Us/DSL+ |

