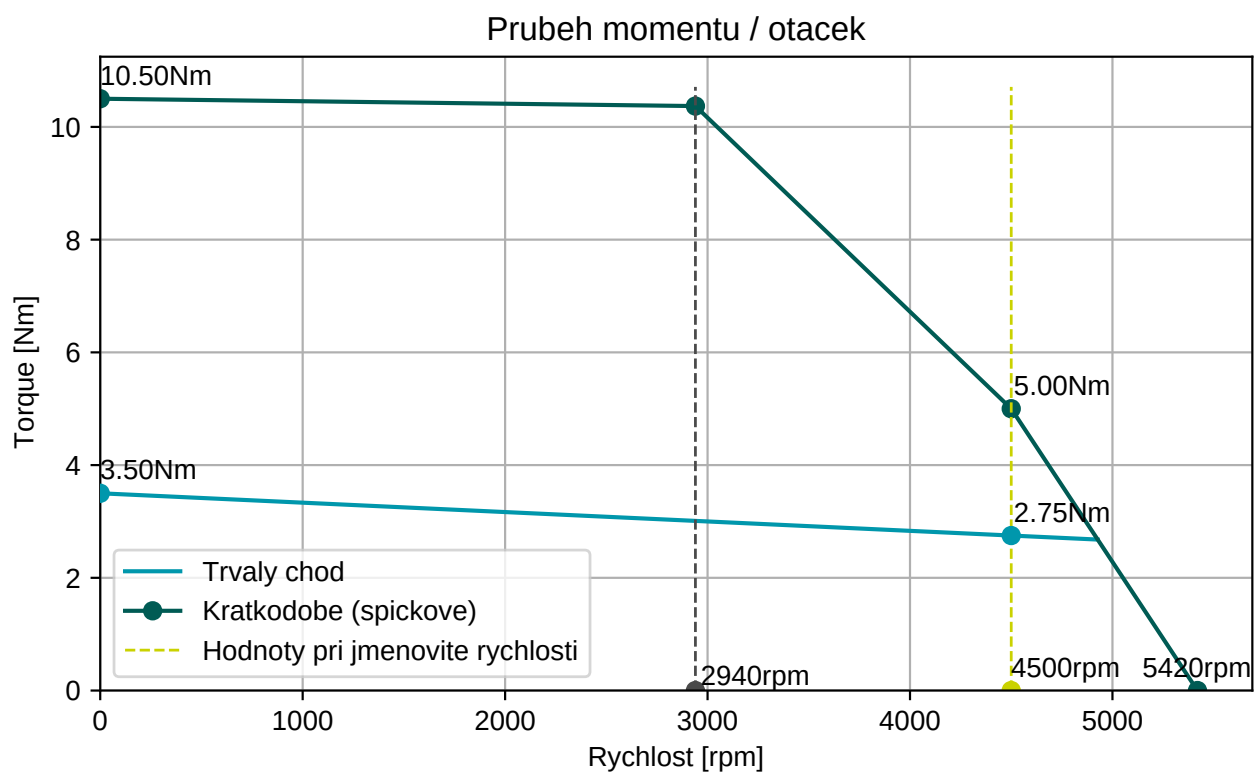


Technické data (vin. 782)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.72 ms
Jmenovité napětí	173 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	27 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	1.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	2.75 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.25 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	10.5 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	18.9 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	59 N
Klidový moment	3.5 Nm	Max. radiální síla 20kh	311 N*
Klidový proud	5.2 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	35 N
Otáčky bez zatížení	5420 rpm	Max. radiální síla 100kh	182 N*
EMF konstanta ±10%	40.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.67 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.52 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 18+12 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	2.89 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.8 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

