Technické data (vin. 1362)		
Napětí DC meziobvodu	320	V DC
Nominální AC napětí	220	V AC (rms)
Jmenovité napětí	148	V AC (rms)
Jmenovitý výkon	911	W
Jmenovitá rychlost	1500	rpm
Jmenovitý moment	5.80	Nm
Jmenovitý proud	4.16	A (rms)
Špičkový moment	26	Nm
Špičkový proud	23.1	A (rms)
Klidový moment	6.5	Nm
Klidový proud	4.52	A (rms)
Otáčky bez zatížení	2520	rpm
EMF konstanta ±10%	87	V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.439	Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.394	Nm / A (rms)
Počet pólů	22	
Elektrická časová konstanta	2.26	ms
Svorkový odpor vinutí	2.45	Ω
Induktance rotujícího pole	5.54	mH

Celní informace	
HS Kód	85015220

Mechanická data (seřízení 6)		
Max mechanická rychlost	3500	rpm
Mechanická časová konstanta	1.25	ms
Tepelná časová konstanta	33	min
Setrvačnost rotoru	6.1	kgcm²
Ochrana	IP00	
Barva	RAL 9005	
Chlazení	Konvekce	
Hmotnost motoru	1.95	kg

Senzory	
Teplotní	PT1000 {PT1000}

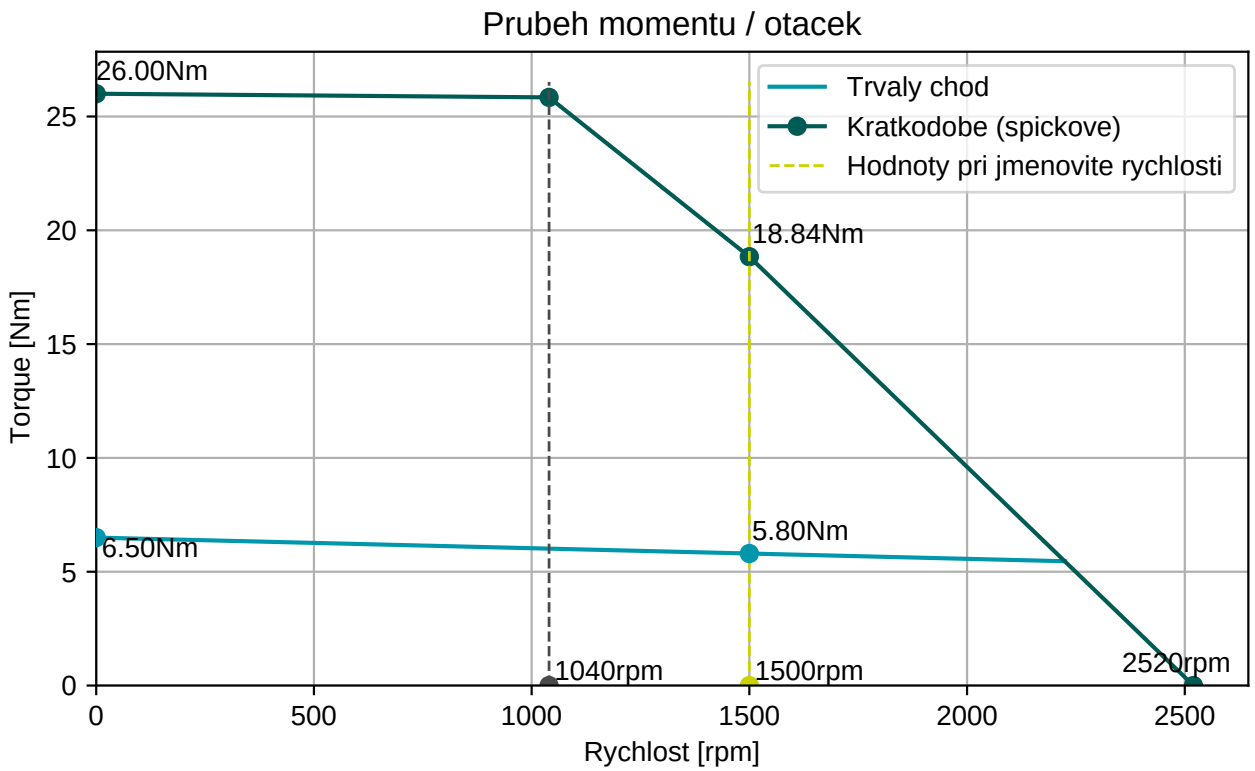

Konektor 1 (259)	
white	U
blue	V
red	W

2x Tep. čidlo
2x Brzda

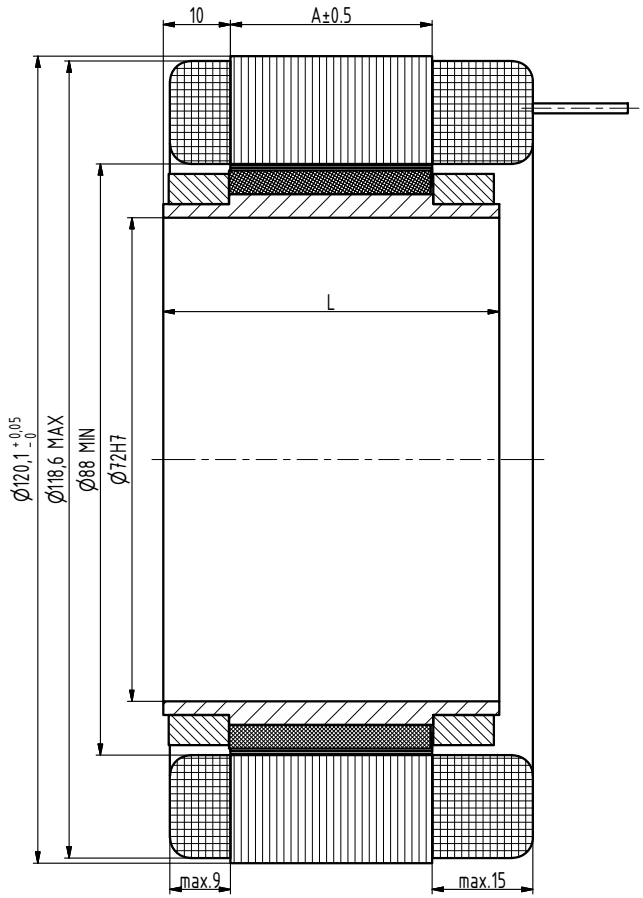

TYP	A	L
Q2-0650	30	50
Q2-1200	60	80
Q2-2000	120	140
Q2-2550	150	170

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
POM. ZAŘ.				ČSN	TŘ.Č.
VYPR. Ošlejšek	NORM.REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEZK.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL Ošlejšek	19.10.2016		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV MOTOR Q2				Q2000 00 Z	
				Listů	List