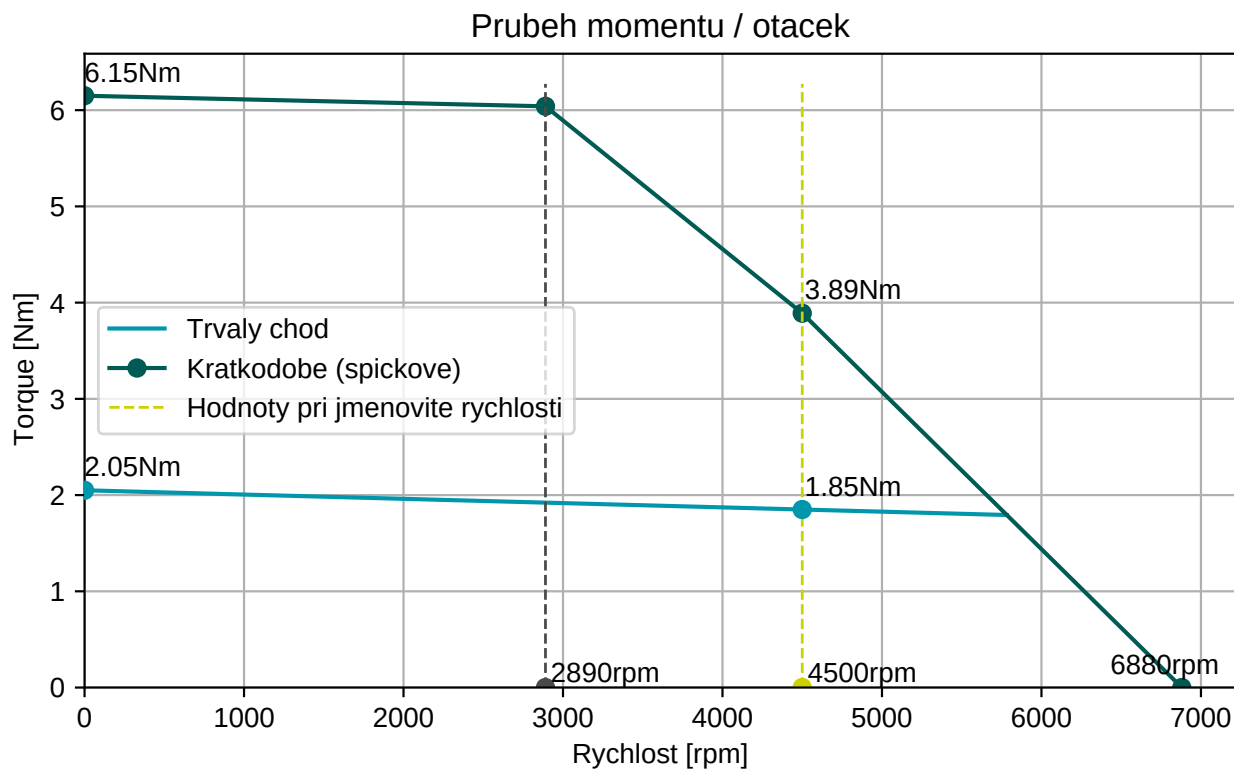
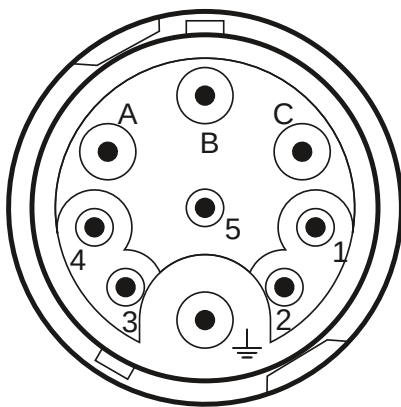


| Technické data (vin. 726)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                | Max mechanická rychlost                                                                                                                                       | 12000 rpm              |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                                                                                                                                   | 0.94 ms                |
| Jmenovité napětí                              | 265 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                                                                                                                      | 23 min                 |
| Jmenovitý výkon                               | 872 W                   | Setrvačnost rotoru                                                                                                                                            | 0.55 kgcm <sup>2</sup> |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                | Ochrana                                                                                                                                                       | IP64                   |
| Jmenovitý moment                              | 1.85 Nm                 | Barva                                                                                                                                                         | RAL 9005               |
| Jmenovitý proud                               | 2.56 A (rms)            | Chlazení                                                                                                                                                      | Konvekce               |
| Špičkový moment                               | 6.15 Nm                 | Hmotnost motoru                                                                                                                                               | 2.5 kg                 |
| Špičkový proud                                | 9.1 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                                                                                                                        | 56 N                   |
| Klidový moment                                | 2.05 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                                                                                                                       | 293 N*                 |
| Klidový proud                                 | 2.25 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                                                                                                                       | 33 N                   |
| Otáčky bez zatížení                           | 6880 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                                                                                                                      | 171 N*                 |
| EMF konstanta ±10%                            | 55 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele                                                                                                     |                        |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.91 Nm / A (rms)       | <b>Senzory</b><br>Teplotní PT1000 {PT1000}<br>Zpětná vazba EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits                                                                  |                        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.72 Nm / A (rms)       |                                                                                                                                                               |                        |
| Počet pólů                                    | 10                      | <b>Brzda</b><br>Brzdňý moment 4.50 Nm<br>Napětí 24 V DC<br>Výkon @20°C 12.0 W<br>Proud @20°C 0.50 A<br>Setrvačnost 0.20 kgcm <sup>2</sup><br>Hmotnost 0.47 kg |                        |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.51 ms                 |                                                                                                                                                               |                        |
| Svorkový odpor vinutí                         | 8.2 Ω                   |                                                                                                                                                               |                        |
| Induktance rotujícího pole                    | 20.6 mH                 |                                                                                                                                                               |                        |
| Celní informace                               |                         |                                                                                                                                                               |                        |
| HS Kód                                        | 85015220                |                                                                                                                                                               |                        |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

