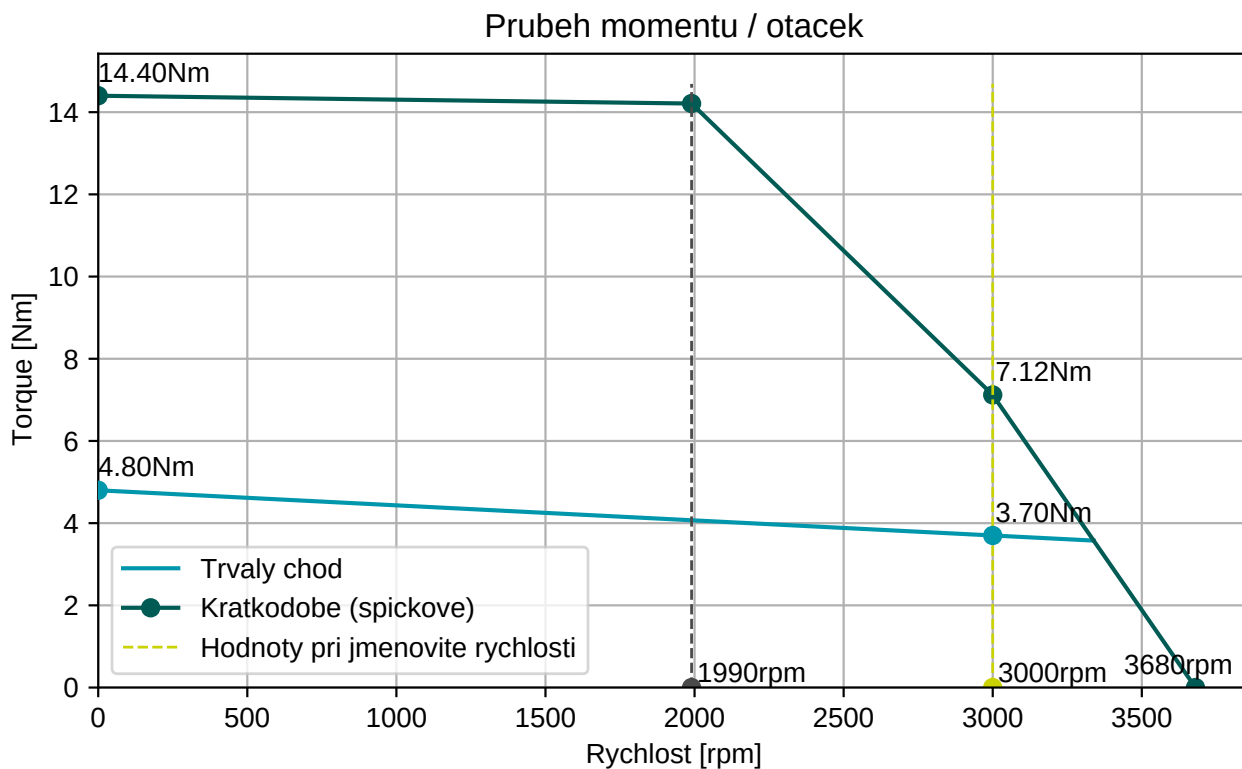
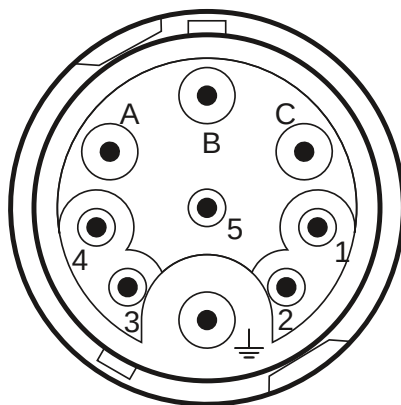


| Technické data (vin. 954)                     |                          | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                 | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                             |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)           | Mechanická časová konstanta                               | 0.68 ms                               |
| Jmenovité napětí                              | 310 V AC (rms)           | Tepelná časová konstanta                                  | 30 min                                |
| Jmenovitý výkon                               | 1.2 kW                   | Setrvačnost rotoru                                        | 1.52 kgcm <sup>2</sup>                |
| Jmenovitá rychlost                            | 3000 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                                  |
| Jmenovitý moment                              | 3.70 Nm                  | Barva                                                     | RAL 9005                              |
| Jmenovitý proud                               | 2.6 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                              |
| Špičkový moment                               | 14.4 Nm                  | Hmotnost motoru                                           | 4.3 kg                                |
| Špičkový proud                                | 10.1 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 75 N                                  |
| Klidový moment                                | 4.8 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 393 N*                                |
| Klidový proud                                 | 2.82 A (rms)             | Max. axiální síla 100kh                                   | 44 N                                  |
| Otáčky bez zatížení                           | 3680 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 230 N*                                |
| EMF konstanta ±10%                            | 103 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                       |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 1.7 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                       |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 1.4 Nm / A (rms)         | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                       |
| Počet pólů                                    | 10                       | Zpětná vazba                                              | EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 3.01 ms                  | Brzda                                                     |                                       |
| Svorkový odpor vinutí                         | 7.53 Ω                   | Brzdňý moment                                             | 4.50 Nm                               |
| Induktance rotujícího pole                    | 22.7 mH                  | Napětí                                                    | 24 V DC                               |
| <b>Celní informace</b>                        |                          | Výkon @20°C                                               | 12.0 W                                |
| HS Kód                                        | 85015220                 | Proud @20°C                                               | 0.50 A                                |
|                                               |                          | Setrvačnost                                               | 0.20 kgcm <sup>2</sup>                |
|                                               |                          | Hmotnost                                                  | 0.47 kg                               |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

