

Technické data (vin. 778)

Napětí DC meziobvodu	36 V DC
Nominální AC napětí	23 V AC (rms)
Jmenovité napětí	16 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	181 W
Jmenovitá rychlost	1500 rpm
Jmenovitý moment	1.15 Nm
Jmenovitý proud	11.25 A (rms)
Špičkový moment	3.45 Nm
Špičkový proud	44.2 A (rms)
Klidový moment	1.15 Nm
Klidový proud	10 A (rms)
Otáčky bez zatížení	3270 rpm
EMF konstanta ±10%	6.9 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.11 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.10 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	2.21 ms
Svorkový odpor vinutí	0.34 Ω
Induktance rotujícího pole	0.75 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------

Mechanická data (seřízení 48)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	1.40 ms
Tepelná časová konstanta	21 min
Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	2 kg
Max. axiální síla 20kh	72 N
Max. radiální síla 20kh	377 N*
Max. axiální síla 100kh	42 N
Max. radiální síla 100kh	220 N*

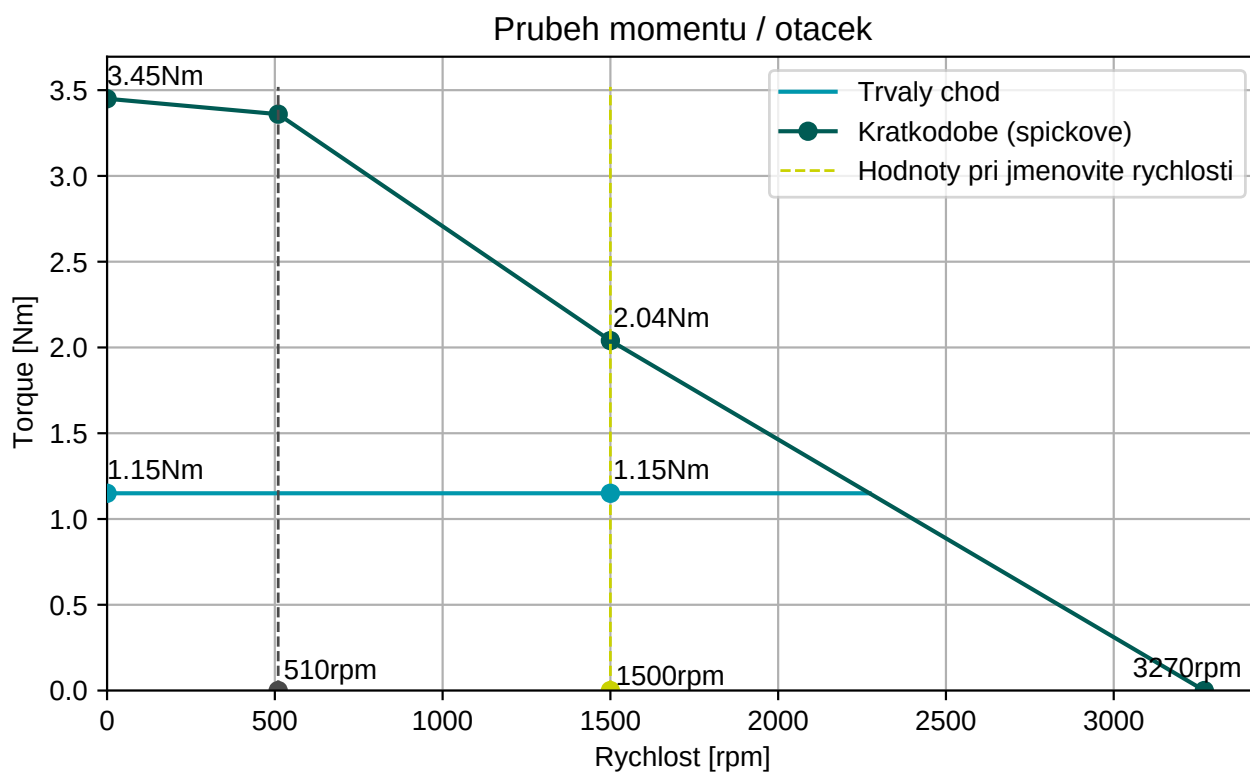
* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2

Brzda

Brzdňý moment	4.50 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	12.0 W
Proud @20°C	0.50 A
Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Hmotnost	0.47 kg


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

