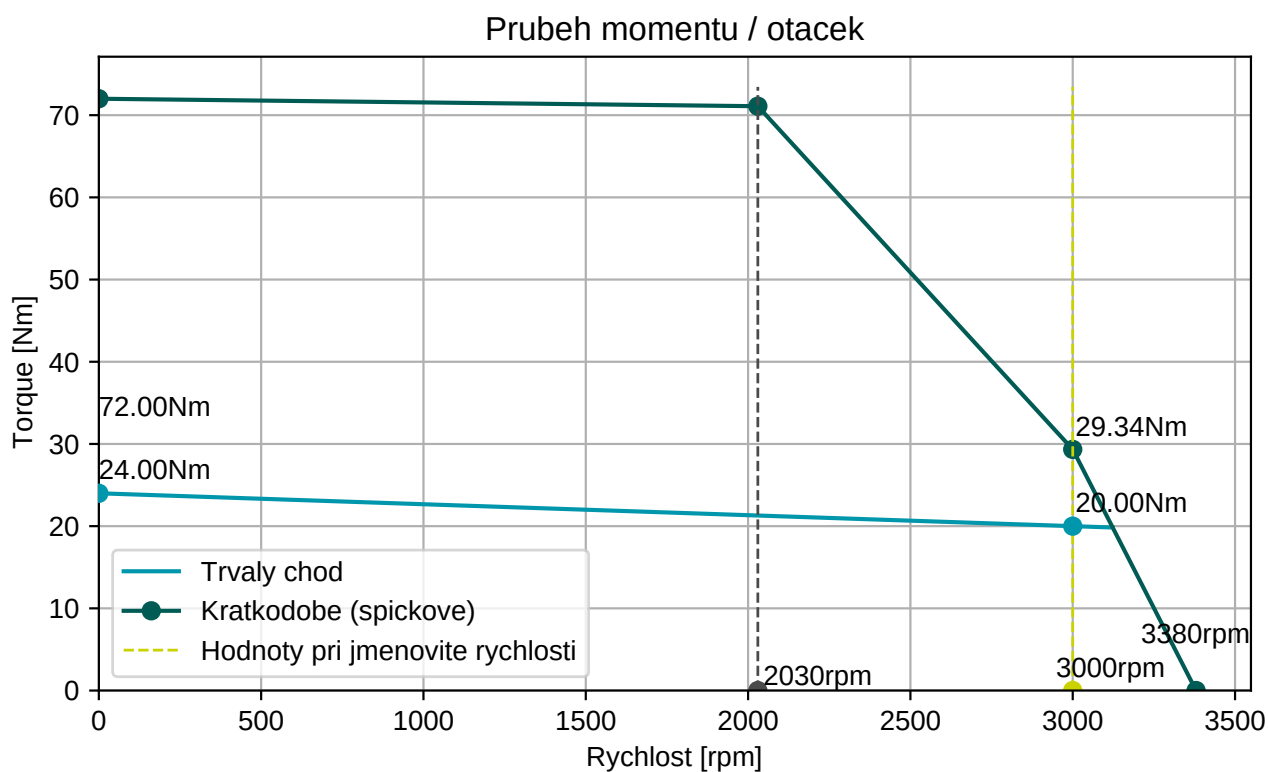


| Technické data (vin. 977)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 9000 rpm                            |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 0.62 ms                             |
| Jmenovité napětí                              | 185 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 75 min                              |
| Jmenovitý výkon                               | 6.3 kW                  | Setrvačnost rotoru                                        | 18.7 kgcm <sup>2</sup>              |
| Jmenovitá rychlost                            | 3000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                |
| Jmenovitý moment                              | 20.00 Nm                | Barva                                                     | RAL 9005                            |
| Jmenovitý proud                               | 22.97 A (rms)           | Chlazení                                                  | Konvekce                            |
| Špičkový moment                               | 72 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 11.2 kg                             |
| Špičkový proud                                | 76.6 A (rms)            | Max. axiální síla 20kh                                    | 147 N                               |
| Klidový moment                                | 24 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 775 N*                              |
| Klidový proud                                 | 22.3 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 86 N                                |
| Otáčky bez zatížení                           | 3380 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 453 N*                              |
| EMF konstanta ±10%                            | 65 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                     |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 1.08 Nm / A (rms)       | Senzory                                                   |                                     |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.87 Nm / A (rms)       | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                     |
| Počet pólů                                    | 10                      | Zpětná vazba                                              | EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 9.09 ms                 | Brzda                                                     |                                     |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.22 Ω                  | Brzdňý moment                                             | 18.00 Nm                            |
| Induktance rotujícího pole                    | 2 mH                    | Napětí                                                    | 24 V DC                             |
| <b>Celní informace</b>                        |                         | Výkon @20°C                                               | 24.0 W                              |
| HS Kód                                        | 85015220                | Proud @20°C                                               | 1.00 A                              |
|                                               |                         | Setrvačnost                                               | 2.00 kgcm <sup>2</sup>              |
|                                               |                         | Hmotnost                                                  | 1.80 kg                             |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|   |          |
|---|----------|
| 1 | U        |
| 4 | V        |
| 3 | W        |
| 2 | PE       |
| A | Brzda+   |
| B | Brzda-   |
| C | GND/DSL- |
| D | +Us/DSL+ |

