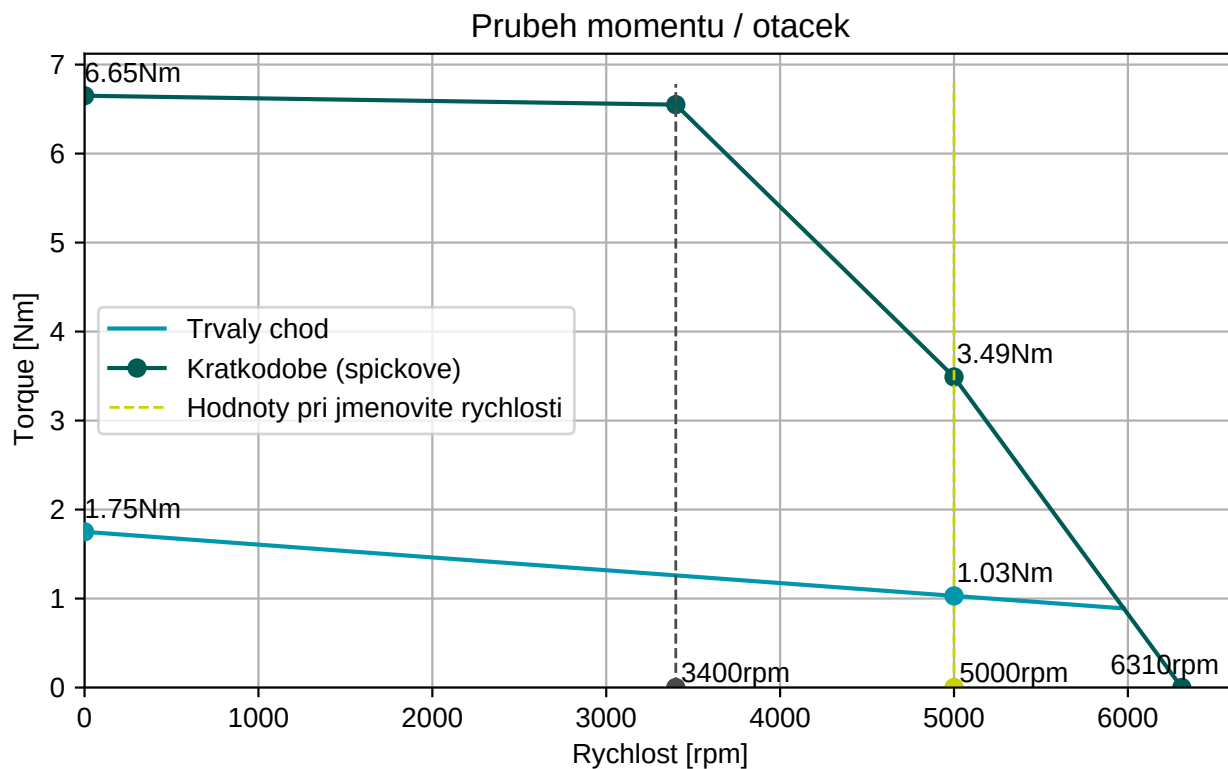


Technické data (vin. 1531)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.39 ms
Jmenovité napětí	297 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	28 min
Jmenovitý výkon	539 W	Setrvačnost rotoru	0.68 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	5000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.03 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.25 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	6.65 Nm	Hmotnost motoru	2.4 kg
Špičkový proud	7.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	1.75 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	1.76 A (rms)	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 18+12 bits, SIL2
Otáčky bez zatížení	6310 rpm	Brzda	
EMF konstanta ±10%	60 V AC (rms) / 1000rpm	Brzdňý moment	4.50 Nm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.992 Nm / A (rms)	Napětí	24 V DC
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.824 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	12.0 W
Počet pólů	10	Proud @20°C	0.50 A
Elektrická časová konstanta	1.43 ms	Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Svorkový odpor vinutí	11.596 Ω	Hmotnost	0.47 kg
Induktance rotujícího pole	16.6 mH	Celní informace	
Celní informace		HS Kód	85015100


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

