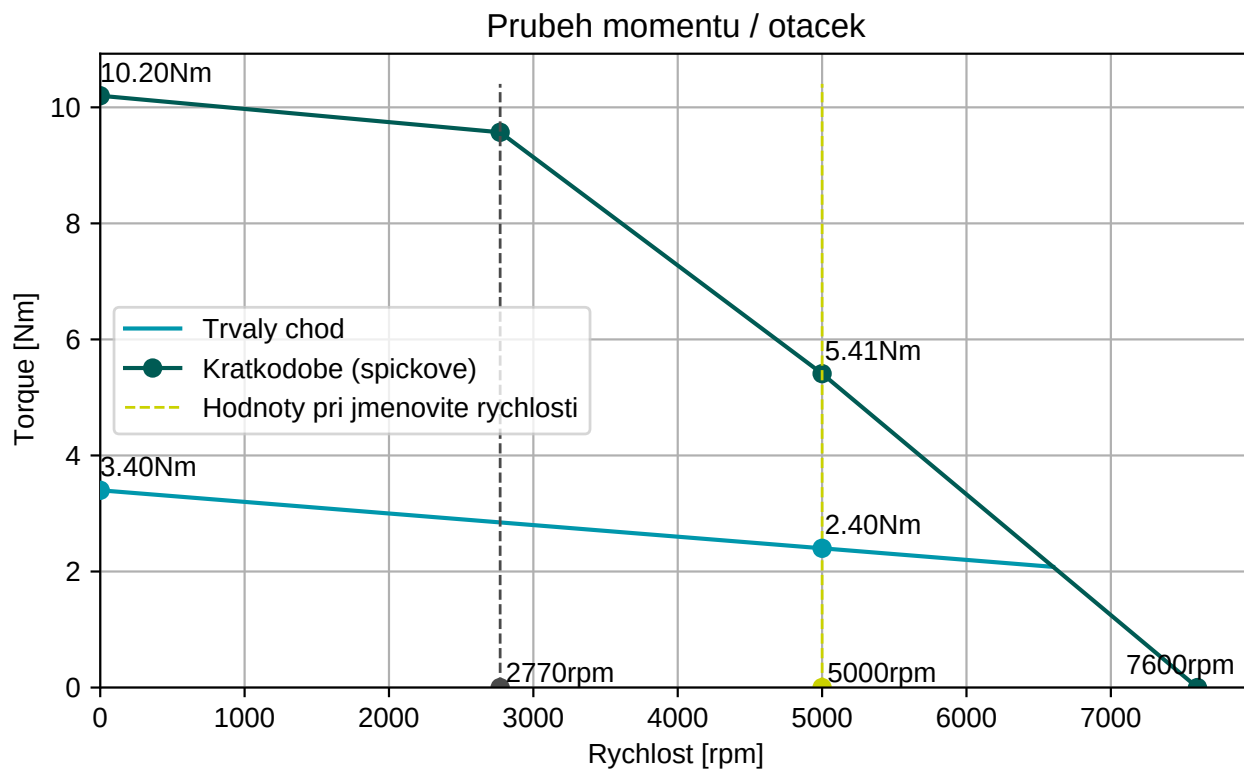


| Technické data (vin. 1156)                    |                           | Mechanická data (seřízení 5)                              |                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 9000 rpm                                               |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 1.35 ms                                                |
| Jmenovité napětí                              | 264 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 25 min                                                 |
| Jmenovitý výkon                               | 1.3 kW                    | Setrvačnost rotoru                                        | 2.04 kgcm <sup>2</sup>                                 |
| Jmenovitá rychlost                            | 5000 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                                                   |
| Jmenovitý moment                              | 2.40 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                                               |
| Jmenovitý proud                               | 4.22 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                                               |
| Špičkový moment                               | 10.2 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 3 kg                                                   |
| Špičkový proud                                | 18.9 A (rms)              | Max. axiální síla 20kh                                    | 57 N                                                   |
| Klidový moment                                | 3.4 Nm                    | Max. radiální síla 20kh                                   | 300 N*                                                 |
| Klidový proud                                 | 4.15 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 33 N                                                   |
| Otáčky bez zatížení                           | 7600 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 176 N*                                                 |
| EMF konstanta ±10%                            | 49.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                        |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.82 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                                        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.57 Nm / A (rms)         | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                                        |
| Počet pólů                                    | 10                        | Zpětná vazba                                              | 2-pole resolver ( ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15) |
| Elektrická časová konstanta                   | 4.63 ms                   |                                                           |                                                        |
| Svorkový odpor vinutí                         | 2.57 Ω                    |                                                           |                                                        |
| Induktance rotujícího pole                    | 11.9 mH                   |                                                           |                                                        |
| Celní informace                               |                           |                                                           |                                                        |
| HS Kód                                        | 85015220                  |                                                           |                                                        |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC052N00001215000**

M23, 12 pinů, otočné


**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (10)**

|   |        |
|---|--------|
| 2 | Therm+ |
| 3 | S4     |
| 4 | S3     |
| 5 | R2     |
| 6 | Therm- |
| 7 | S2     |
| 8 | S1     |
| 9 | R1     |

