

Technické data (vin. 733)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	297 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	5.0 kW
Jmenovitá rychlost	3000 rpm
Jmenovitý moment	16.00 Nm
Jmenovitý proud	11.5 A (rms)
Špičkový moment	60 Nm
Špičkový proud	39.8 A (rms)
Klidový moment	20 Nm
Klidový proud	11.6 A (rms)
Otáčky bez zatížení	3650 rpm
EMF konstanta ±10%	104 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.72 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.39 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	8.99 ms
Svorkový odpor vinutí	0.701 Ω
Induktance rotujícího pole	6.3 mH

Celní informace

HS Kód	85015220
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	9000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.62 ms
Tepelná časová konstanta	65 min
Setrvačnost rotoru	15.1 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	12.6 kg
Max. axiální síla 20kh	143 N
Max. radiální síla 20kh	754 N*
Max. axiální síla 100kh	84 N
Max. radiální síla 100kh	441 N*

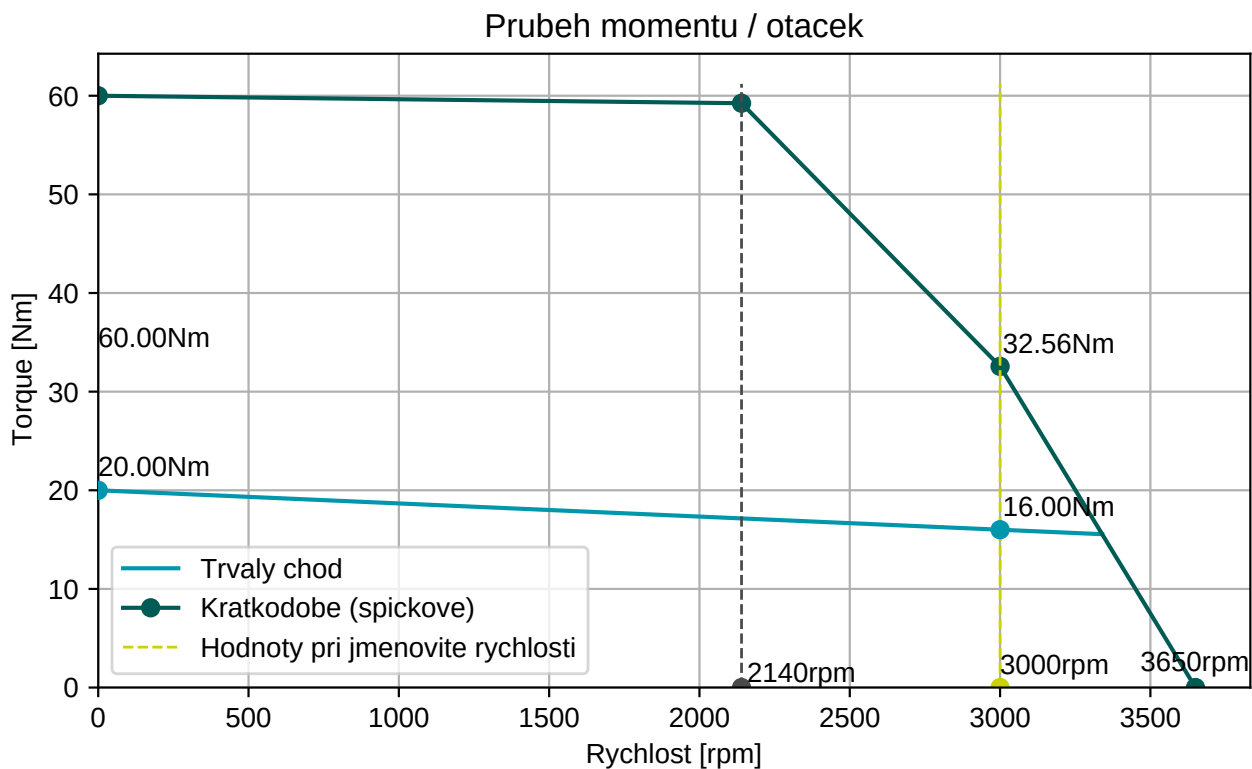
* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Brzdny moment	18.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	24.0 W
Proud @20°C	1.00 A
Setrvačnost	2.00 kgcm ²
Hmotnost	1.80 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

