

Technické data (vin. 932)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	269 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	5.3 kW
Jmenovitá rychlost	3000 rpm
Jmenovitý moment	17.00 Nm
Jmenovitý proud	13.81 A (rms)
Špičkový moment	72 Nm
Špičkový proud	59.6 A (rms)
Klidový moment	24 Nm
Klidový proud	15.3 A (rms)
Otáčky bez zatížení	4000 rpm
EMF konstanta ±10%	95 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.57 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.23 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	13.41 ms
Svorkový odpor vinutí	0.41 Ω
Induktance rotujícího pole	5.5 mH

Celní informace

HS Kód	85015220
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	6000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.74 ms
Tepelná časová konstanta	47 min
Setrvačnost rotoru	25.6 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	18.3 kg
Max. axiální síla 20kh	136 N
Max. radiální síla 20kh	718 N*
Max. axiální síla 100kh	80 N
Max. radiální síla 100kh	420 N*

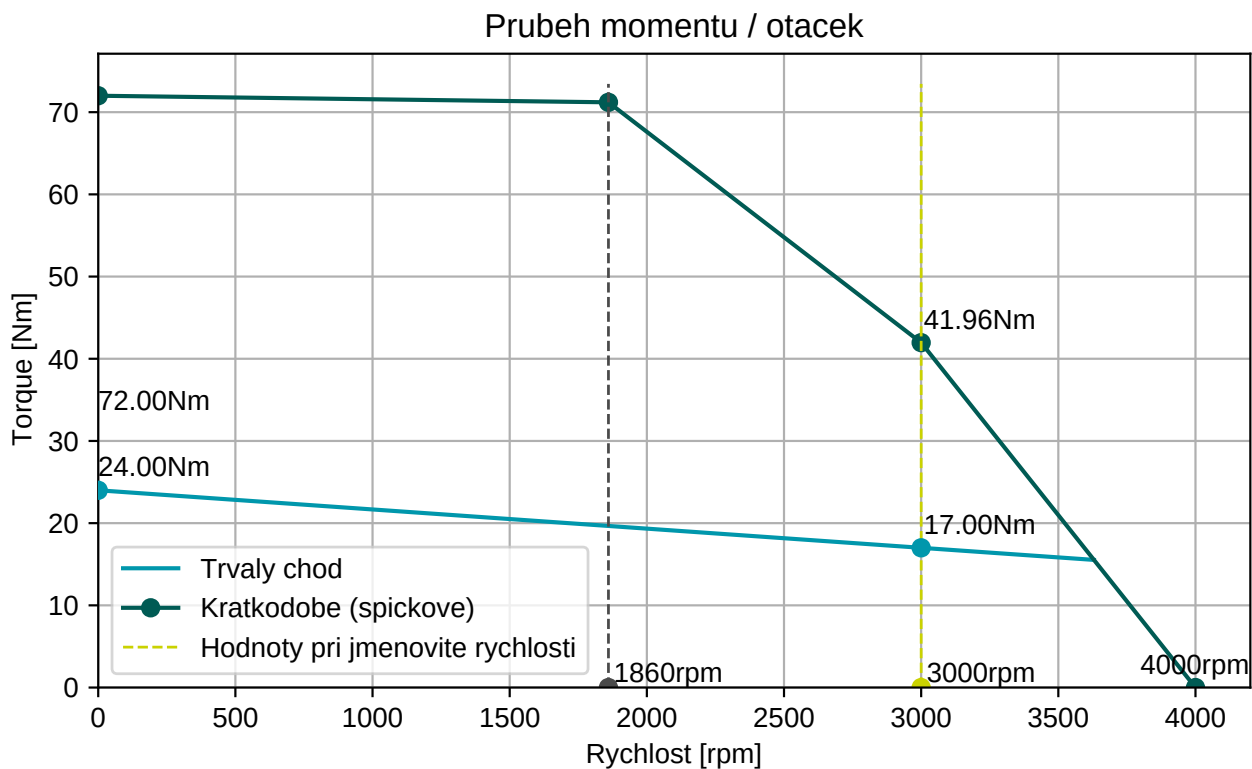
* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Brzdňý moment	36.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	26.0 W
Proud @20°C	1.08 A
Setrvačnost	6.20 kgcm ²
Hmotnost	2.85 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

