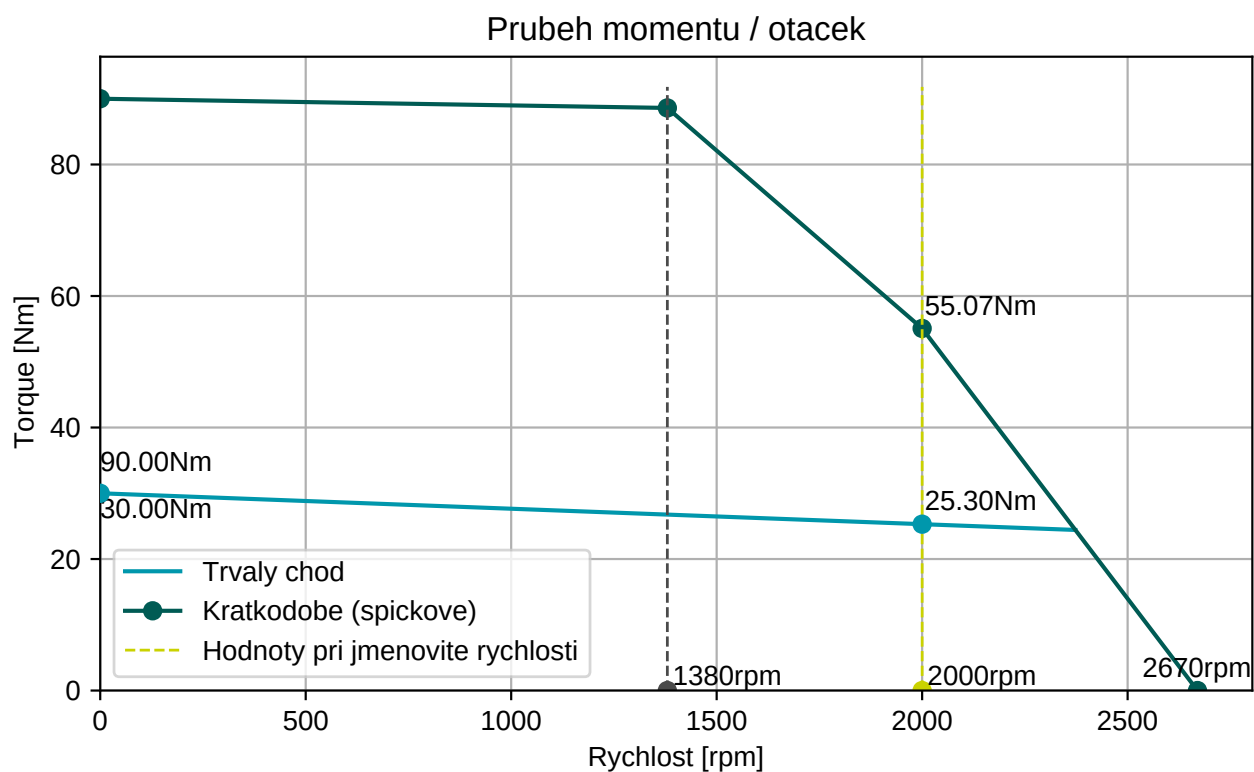



| Technické data (vin. 985)                     |                          | Mechanická data (seřízení 5)                              |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                 | Max mechanická rychlost                                   | 6000 rpm                                               |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)           | Mechanická časová konstanta                               | 0.65 ms                                                |
| Jmenovité napětí                              | 288 V AC (rms)           | Tepelná časová konstanta                                  | 52 min                                                 |
| Jmenovitý výkon                               | 5.3 kW                   | Setrvačnost rotoru                                        | 32.7 kgcm <sup>2</sup>                                 |
| Jmenovitá rychlost                            | 2000 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                                                   |
| Jmenovitý moment                              | 25.30 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                               |
| Jmenovitý proud                               | 12.92 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                               |
| Špičkový moment                               | 90 Nm                    | Hmotnost motoru                                           | 18 kg                                                  |
| Špičkový proud                                | 45.9 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 156 N                                                  |
| Klidový moment                                | 30 Nm                    | Max. radiální síla 20kh                                   | 820 N*                                                 |
| Klidový proud                                 | 12.8 A (rms)             | Max. axiální síla 100kh                                   | 91 N                                                   |
| Otáčky bez zatížení                           | 2670 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 480 N*                                                 |
| EMF konstanta ±10%                            | 142 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                        |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 2.35 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                                        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 1.96 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                                        |
| Počet pólů                                    | 10                       | Zpětná vazba                                              | 2-pole resolver ( ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15) |
| Elektrická časová konstanta                   | 14.60 ms                 |                                                           |                                                        |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.63 Ω                   |                                                           |                                                        |
| Induktance rotujícího pole                    | 9.2 mH                   |                                                           |                                                        |
| Celní informace                               |                          |                                                           |                                                        |
| HS Kód                                        | 85015220                 |                                                           |                                                        |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC052N00001215000**

M23, 12 pinů, otočné

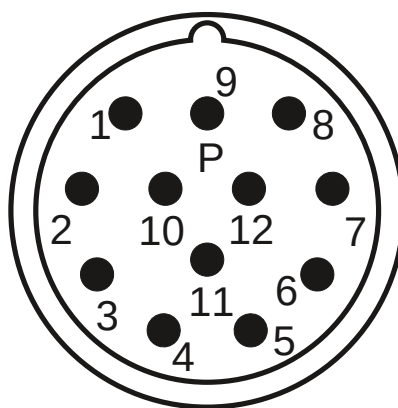
**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (10)**

|   |        |
|---|--------|
| 2 | Therm+ |
| 3 | S4     |
| 4 | S3     |
| 5 | R2     |
| 6 | Therm- |
| 7 | S2     |
| 8 | S1     |
| 9 | R1     |

