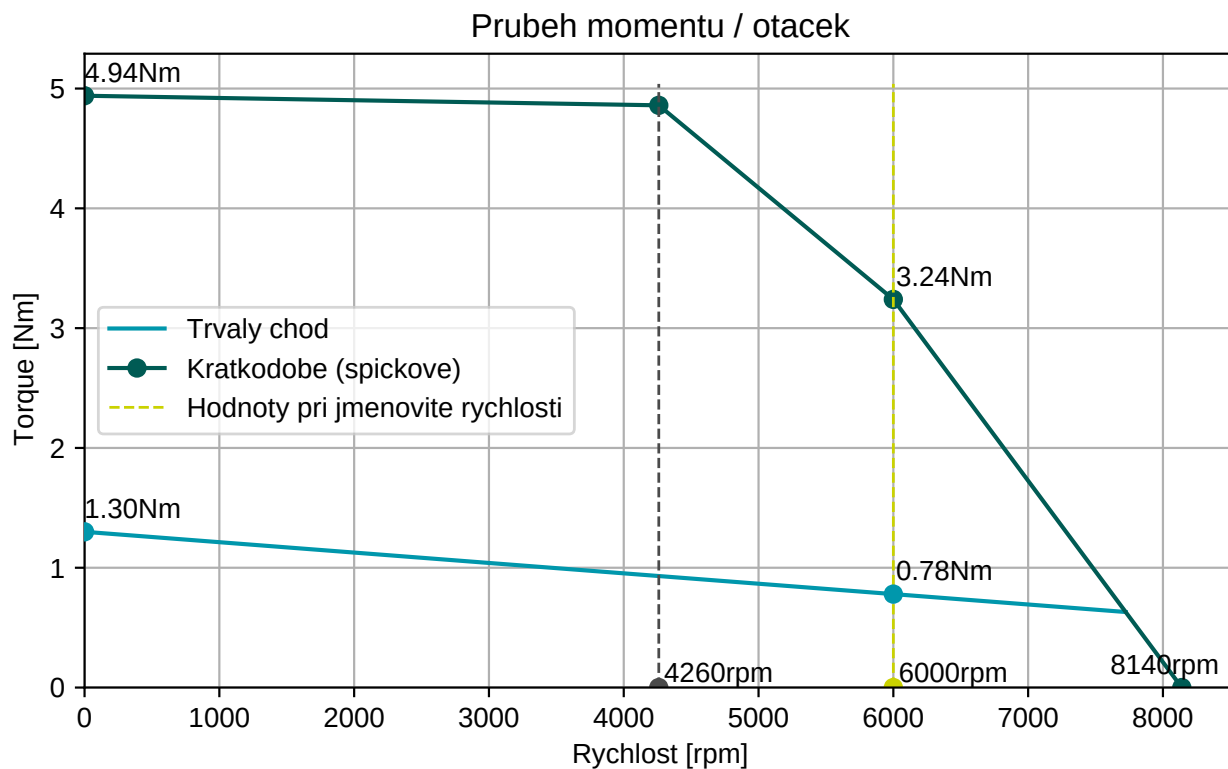


Technické data (vin. 1270)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.53 ms
Jmenovité napětí	276 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	24 min
Jmenovitý výkon	490 W	Setrvačnost rotoru	0.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.78 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.27 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	4.94 Nm	Hmotnost motoru	2.1 kg
Špičkový proud	8.33 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	45 N
Klidový moment	1.3 Nm	Max. radiální síla 20kh	237 N*
Klidový proud	1.77 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	26 N
Otáčky bez zatížení	8140 rpm	Max. radiální síla 100kh	139 N*
EMF konstanta ±10%	44.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.734 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.614 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Elektrická časová konstanta	1.44 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	9.598 Ω	Brzdňý moment	4.50 Nm
Induktance rotujícího pole	13.8 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	12.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.50 A
		Setrvačnost	0.20 kgcm ²
		Hmotnost	0.47 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

