

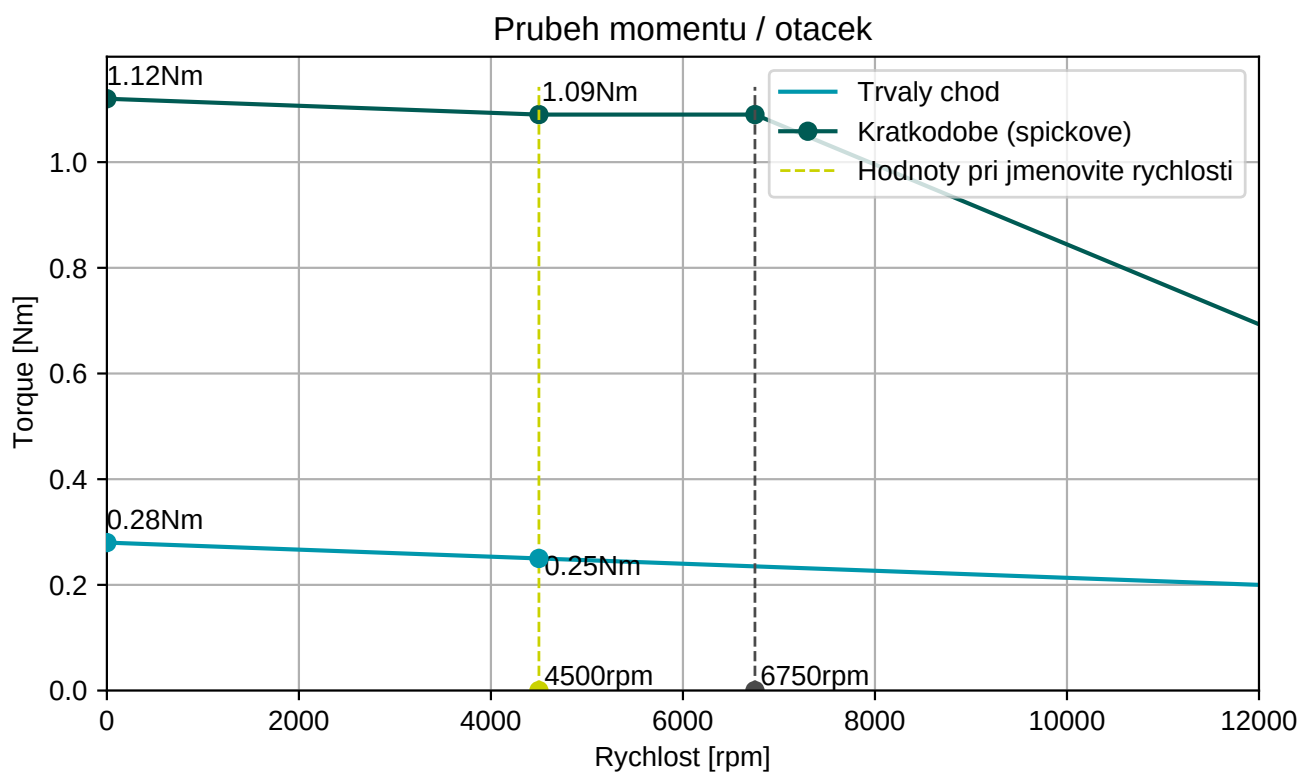


| Technické data (vin. 887)                     |                           | Mechanická data (seřízení 5)                              |                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                                              |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 2.78 ms                                                |
| Jmenovité napětí                              | 118 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 10 min                                                 |
| Jmenovitý výkon                               | 118 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.05 kgcm <sup>2</sup>                                 |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                                                   |
| Jmenovitý moment                              | 0.25 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                                               |
| Jmenovitý proud                               | 0.96 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                                               |
| Špičkový moment                               | 1.12 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 0.76 kg                                                |
| Špičkový proud                                | 4.4 A (rms)               | Max. axiální síla 20kh                                    | 36 N                                                   |
| Klidový moment                                | 0.28 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 189 N*                                                 |
| Klidový proud                                 | 0.97 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 21 N                                                   |
| Otáčky bez zatížení                           | 21170 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 110 N*                                                 |
| EMF konstanta ±10%                            | 17.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                        |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.29 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                                        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.26 Nm / A (rms)         | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                                        |
| Počet pólů                                    | 6                         | Zpětná vazba                                              | 2-pole resolver ( ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15) |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.00 ms                   |                                                           |                                                        |
| Svorkový odpor vinutí                         | 26.9 Ω                    |                                                           |                                                        |
| Induktance rotujícího pole                    | 26.8 mH                   |                                                           |                                                        |
| Celní informace                               |                           |                                                           |                                                        |
| HS Kód                                        | 85015100                  |                                                           |                                                        |

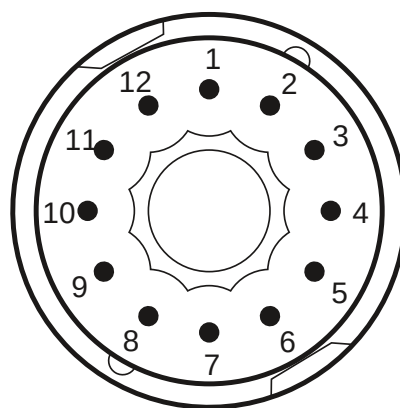

**EGA101N00000001000**  
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

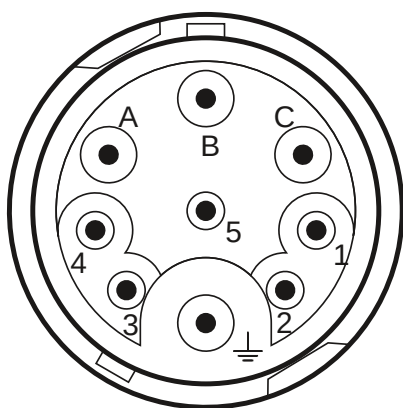

**Konektor 1 (226)**

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>A</b>  | U      |
| <b>B</b>  | V      |
| <b>C</b>  | W      |
| <b>PE</b> | PE     |
| <b>1</b>  | Brzda+ |
| <b>2</b>  | Brzda- |

**Konektor 2 (227)**

|          |        |
|----------|--------|
| <b>2</b> | Therm+ |
| <b>3</b> | S4     |
| <b>4</b> | S3     |
| <b>5</b> | R2     |
| <b>6</b> | Therm- |
| <b>7</b> | S2     |
| <b>8</b> | S1     |
| <b>9</b> | R1     |

