

Technické data (vin. 795)

Napětí DC meziobvodu	36 V DC
Nominální AC napětí	25 V AC (rms)
Jmenovité napětí	21 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	188 W
Jmenovitá rychlost	2500 rpm
Jmenovitý moment	0.72 Nm
Jmenovitý proud	7.8 A (rms)
Špičkový moment	2.73 Nm
Špičkový proud	31.2 A (rms)
Klidový moment	0.75 Nm
Klidový proud	7.7 A (rms)
Otáčky bez zatížení	4200 rpm
EMF konstanta ±10%	5.9 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.1 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.1 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	1.27 ms
Svorkový odpor vinutí	0.7 Ω
Induktance rotujícího pole	0.89 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	1.15 ms
Tepelná časová konstanta	12 min
Setrvačnost rotoru	0.09 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	1.55 kg
Max. axiální síla 20kh	52 N
Max. radiální síla 20kh	276 N*
Max. axiální síla 100kh	31 N
Max. radiální síla 100kh	161 N*


* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory



Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Brzdňý moment	2.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	11.0 W
Proud @20°C	0.46 A
Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Hmotnost	0.20 kg

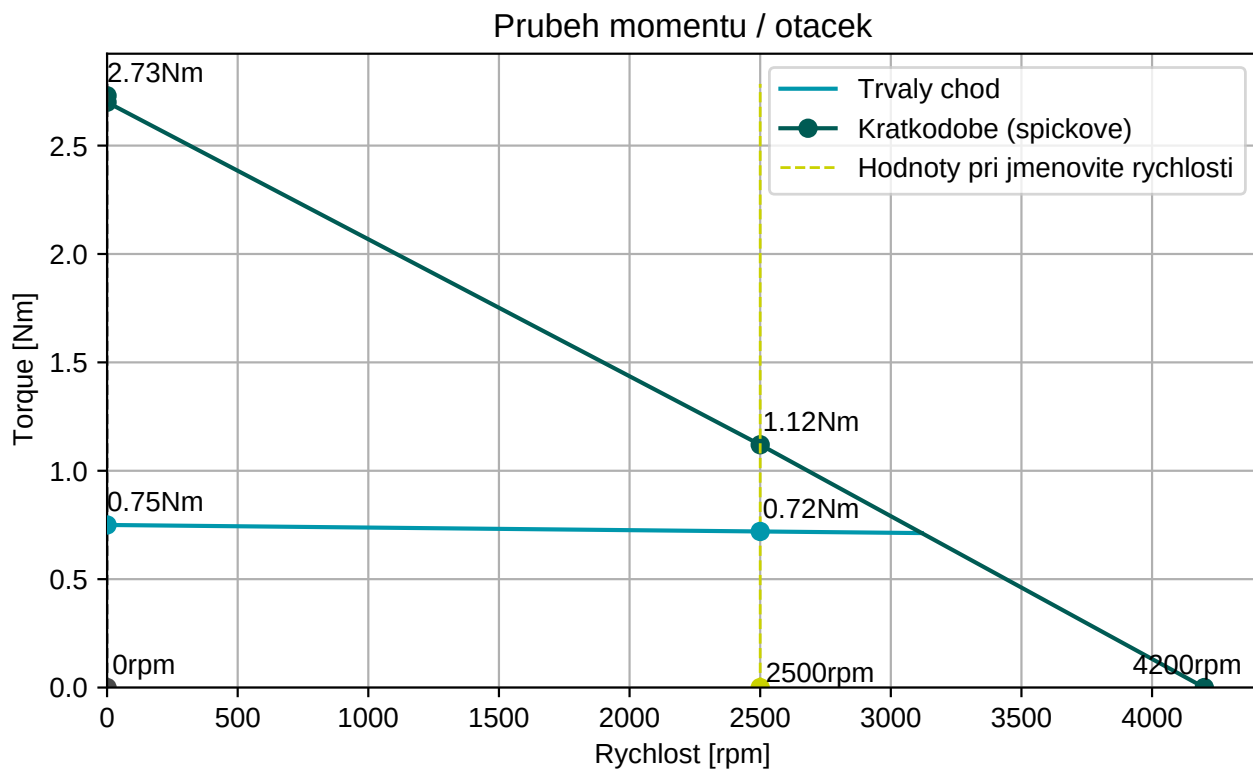

EGA101N00000001000
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

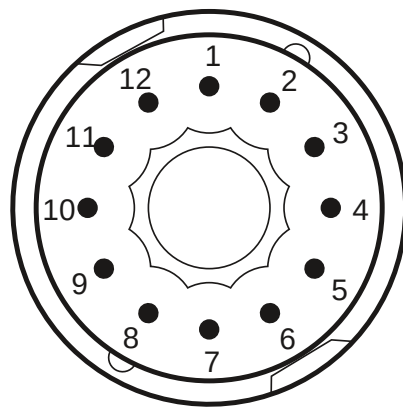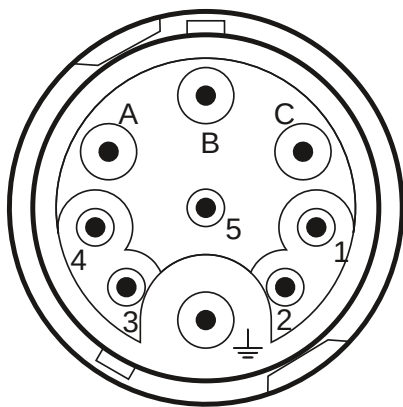

Konektor 1 (226)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-

Konektor 2 (227)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

