

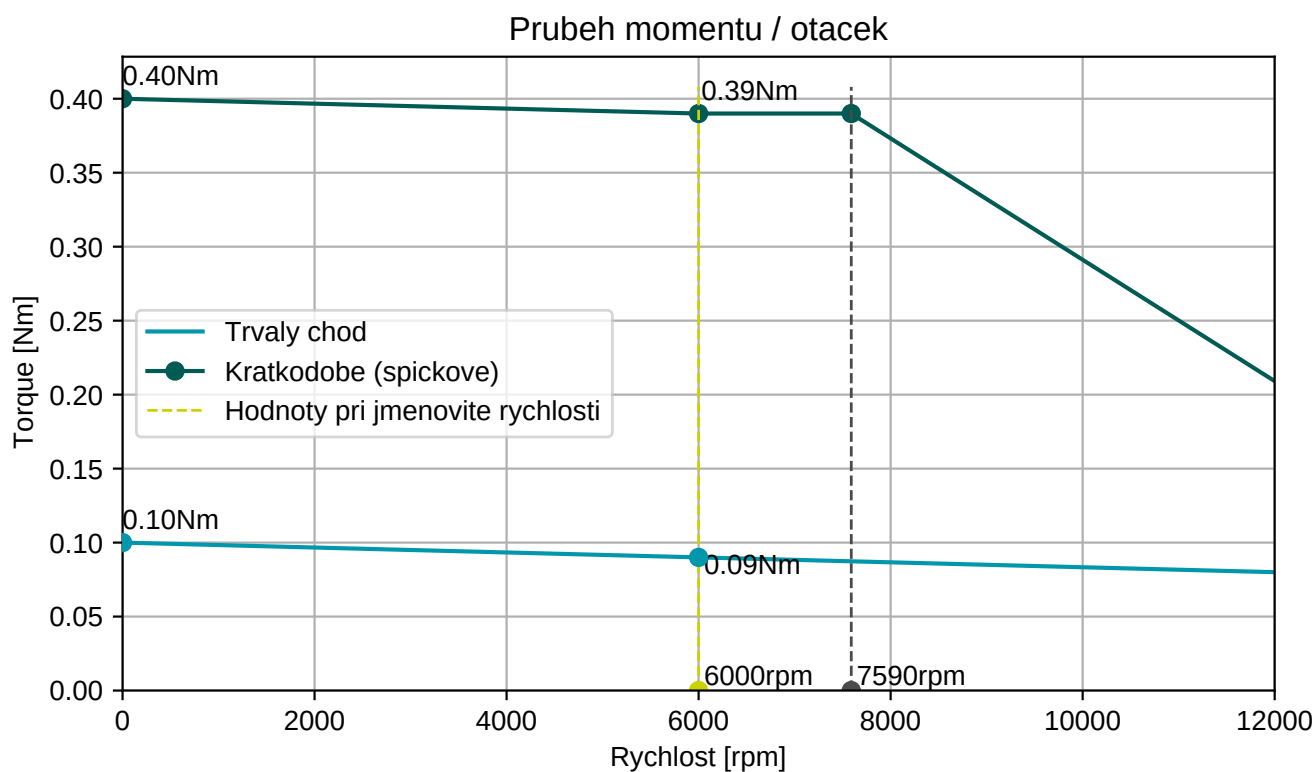


Technické data (vin. 1152)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	4.47 ms
Jmenovité napětí	94 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	18 min
Jmenovitý výkon	57 W	Setrvačnost rotoru	0.024 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.09 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	0.52 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	0.4 Nm	Hmotnost motoru	0.5 kg
Špičkový proud	2.3 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	0.1 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	0.53 A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver size 10
Otáčky bez zatížení	17100 rpm	Brzda	
EMF konstanta ±10%	11.5 V AC (rms) / 1000rpm	Brzdňý moment	0.40 Nm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.19 Nm / A (rms)	Napětí	24 V DC
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.17 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	8.0 W
Počet pólů	6	Proud @20°C	0.33 A
Elektrická časová konstanta	0.25 ms	Setrvačnost	0.02 kgcm ²
Svorkový odpor vinutí	38.89 Ω	Hmotnost	0.10 kg
Induktance rotujícího pole	9.8 mH	Celní informace	
Celní informace		HS Kód	85015100

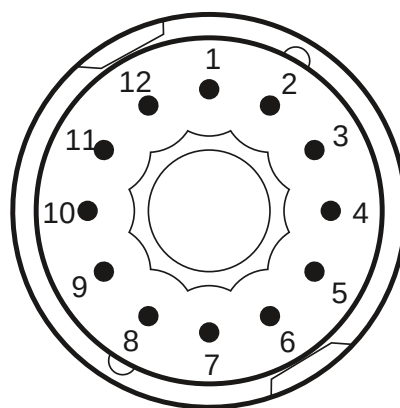

EGA101N00000001000
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

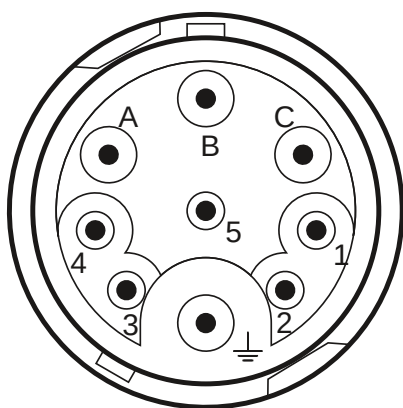

Konektor 1 (226)

Konektor 2 (227)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

