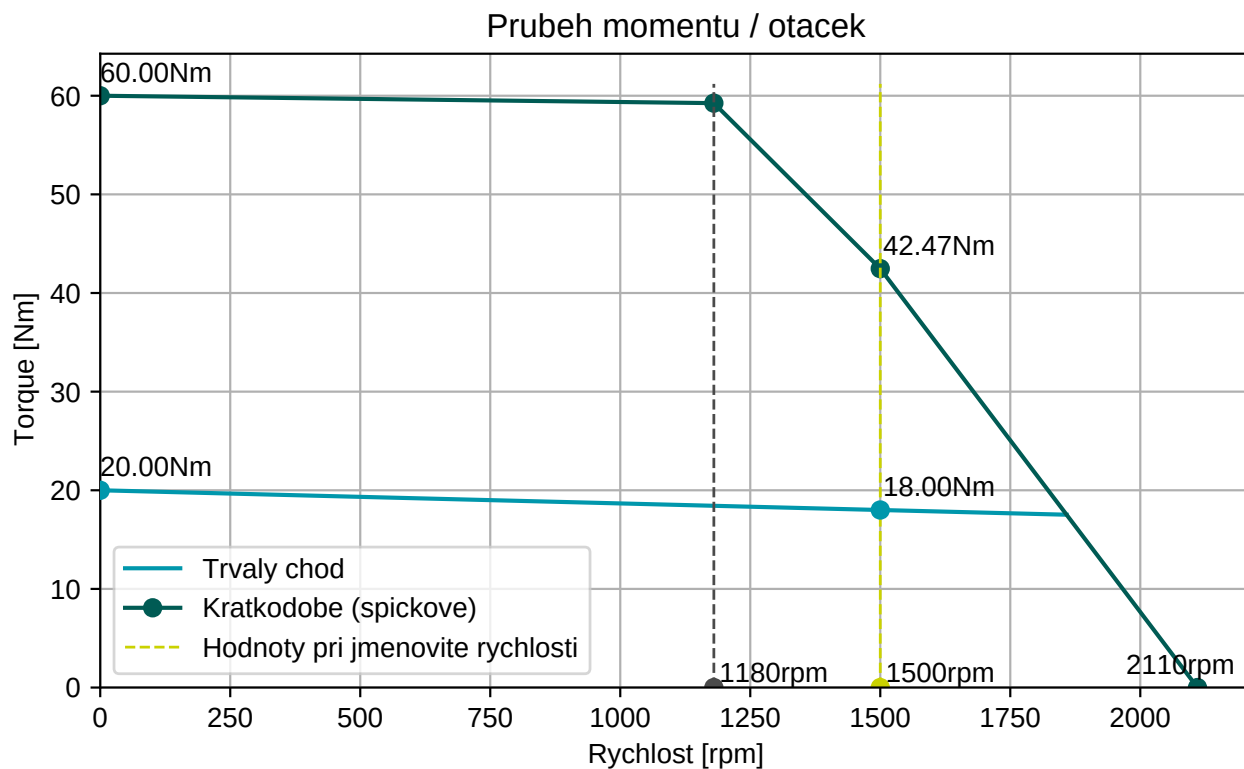


Technické data (vin. 732)		Mechanická data (seřízení 16)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.64 ms
Jmenovité napětí	165 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	65 min
Jmenovitý výkon	2.8 kW	Setrvačnost rotoru	15.1 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	18.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.81 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	60 Nm	Hmotnost motoru	12.6 kg
Špičkový proud	39.8 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	180 N
Klidový moment	20 Nm	Max. radiální síla 20kh	950 N*
Klidový proud	11.6 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	106 N
Otáčky bez zatížení	2110 rpm	Max. radiální síla 100kh	555 N*
EMF konstanta ±10%	104 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.72 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.52 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	8.75 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.72 Ω		
Induktance rotujícího pole	6.3 mH		
Celní informace		Senzory	
HS Kód	85015220	Teplovní	PT1000 {PT1000}
		Zpětná vazba	SRS50 (Hiperface) single-turn, 1024 sin/cos+12bits
		Brzda	
		Brzdňý moment	18.00 Nm
		Napětí	24 V DC
		Výkon @20°C	24.0 W
		Proud @20°C	1.00 A
		Setrvačnost	2.00 kgcm ²
		Hmotnost	1.80 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC113N00001215000

M23, 17 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (130)

1/9	SIN/REFSIN
3/11	COS/REFCOS
5/13	DATA/DATA-
4/2	Us/GND
14/7	Therm

