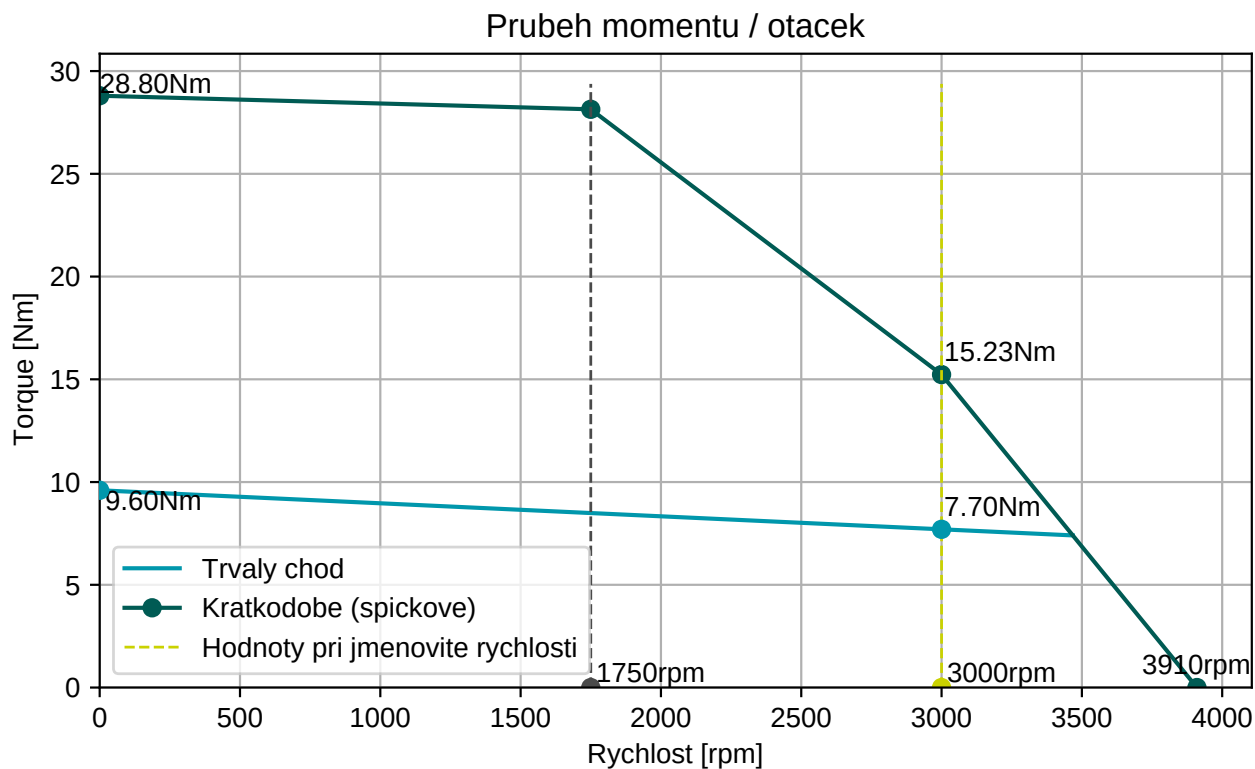


| Technické data (vin. 713)                     |                         | Mechanická data (seřízení 16)                             |                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 9000 rpm                                           |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 0.60 ms                                            |
| Jmenovité napětí                              | 289 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 35 min                                             |
| Jmenovitý výkon                               | 2.4 kW                  | Setrvačnost rotoru                                        | 4.49 kgcm <sup>2</sup>                             |
| Jmenovitá rychlost                            | 3000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                               |
| Jmenovitý moment                              | 7.70 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                           |
| Jmenovitý proud                               | 6.03 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                           |
| Špičkový moment                               | 28.8 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 7.2 kg                                             |
| Špičkový proud                                | 27.4 A (rms)            | Max. axiální síla 20kh                                    | 131 N                                              |
| Klidový moment                                | 9.6 Nm                  | Max. radiální síla 20kh                                   | 691 N*                                             |
| Klidový proud                                 | 6 A (rms)               | Max. axiální síla 100kh                                   | 77 N                                               |
| Otáčky bez zatížení                           | 3910 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 404 N*                                             |
| EMF konstanta ±10%                            | 97 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                    |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 1.6 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                                    |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 1.3 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                                    |
| Počet pólů                                    | 10                      | Zpětná vazba                                              | SRS50 (Hiperface) single-turn, 1024 sin/cos+12bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 6.01 ms                 | Brzda                                                     |                                                    |
| Svorkový odpor vinutí                         | 1.98 Ω                  | Brzdňý moment                                             | 9.00 Nm                                            |
| Induktance rotujícího pole                    | 11.9 mH                 | Napětí                                                    | 24 V DC                                            |
| <b>Celní informace</b>                        |                         | Výkon @20°C                                               | 18.0 W                                             |
| HS Kód                                        | 85015220                | Proud @20°C                                               | 0.75 A                                             |
|                                               |                         | Setrvačnost                                               | 0.60 kgcm <sup>2</sup>                             |
|                                               |                         | Hmotnost                                                  | 0.82 kg                                            |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC113N00001215000**

M23, 17 pinů, otočné


**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (130)**

|      |            |
|------|------------|
| 1/9  | SIN/REFSIN |
| 3/11 | COS/REFCOS |
| 5/13 | DATA/DATA- |
| 4/2  | Us/GND     |
| 14/7 | Therm      |

