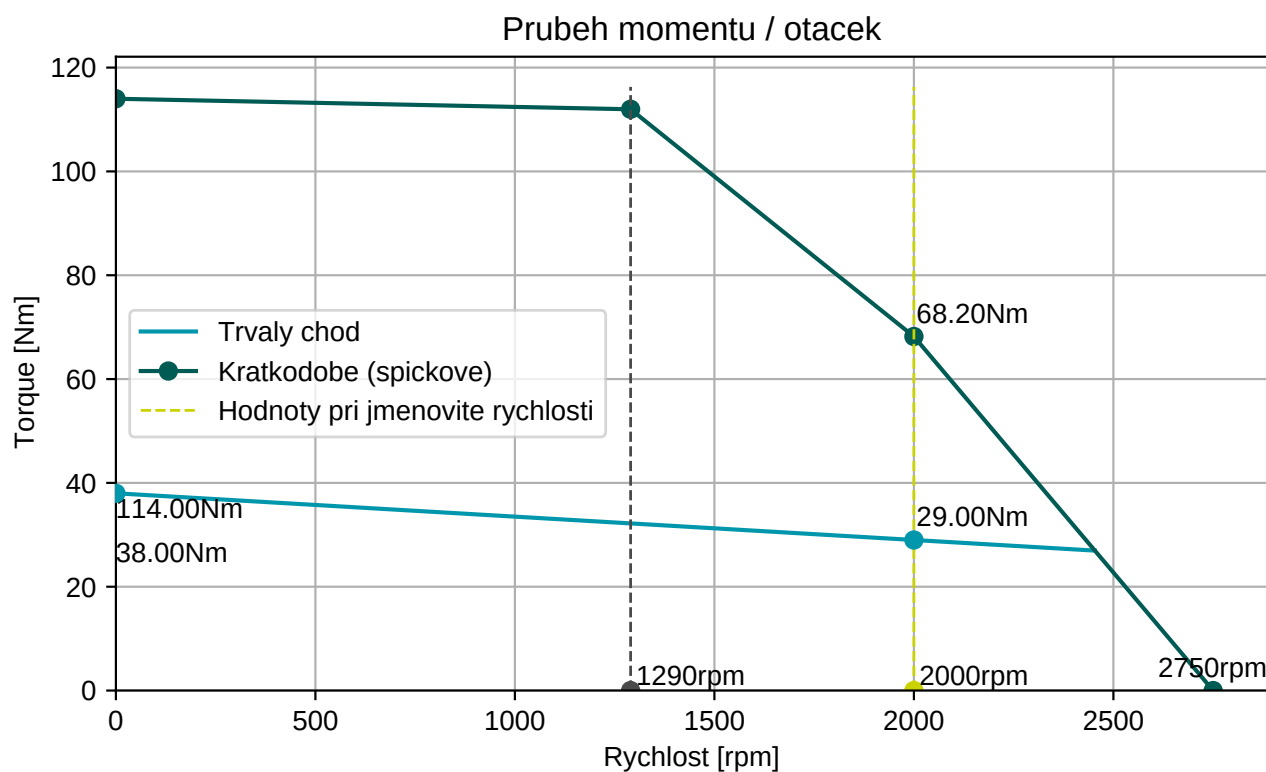


| Technické data (vin. 898)                     |                          | Mechanická data (seřízení 16)                             |                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                 | Max mechanická rychlost                                   | 6000 rpm                                          |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)           | Mechanická časová konstanta                               | 0.69 ms                                           |
| Jmenovité napětí                              | 284 V AC (rms)           | Tepelná časová konstanta                                  | 57 min                                            |
| Jmenovitý výkon                               | 6.1 kW                   | Setrvačnost rotoru                                        | 39.9 kgcm <sup>2</sup>                            |
| Jmenovitá rychlost                            | 2000 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                                              |
| Jmenovitý moment                              | 29.00 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                          |
| Jmenovitý proud                               | 14.95 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                          |
| Špičkový moment                               | 114 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 20.2 kg                                           |
| Špičkový proud                                | 64.4 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 161 N                                             |
| Klidový moment                                | 38 Nm                    | Max. radiální síla 20kh                                   | 849 N*                                            |
| Klidový proud                                 | 16.6 A (rms)             | Max. axiální síla 100kh                                   | 94 N                                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 2750 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 496 N*                                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 138 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 2.28 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 1.94 Nm / A (rms)        | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                                   |
| Počet pólů                                    | 10                       | Zpětná vazba                                              | SRM50 (Hiperface) multi-turn, 1024 sin/cos+12bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 13.85 ms                 |                                                           |                                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.52 Ω                   |                                                           |                                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 7.2 mH                   |                                                           |                                                   |
| Celní informace                               |                          |                                                           |                                                   |
| HS Kód                                        | 85015220                 |                                                           |                                                   |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC113N00001215000**

M23, 17 pinů, otočné


**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (130)**

|      |            |
|------|------------|
| 1/9  | SIN/REFSIN |
| 3/11 | COS/REFCOS |
| 5/13 | DATA/DATA- |
| 4/2  | Us/GND     |
| 14/7 | Therm      |

