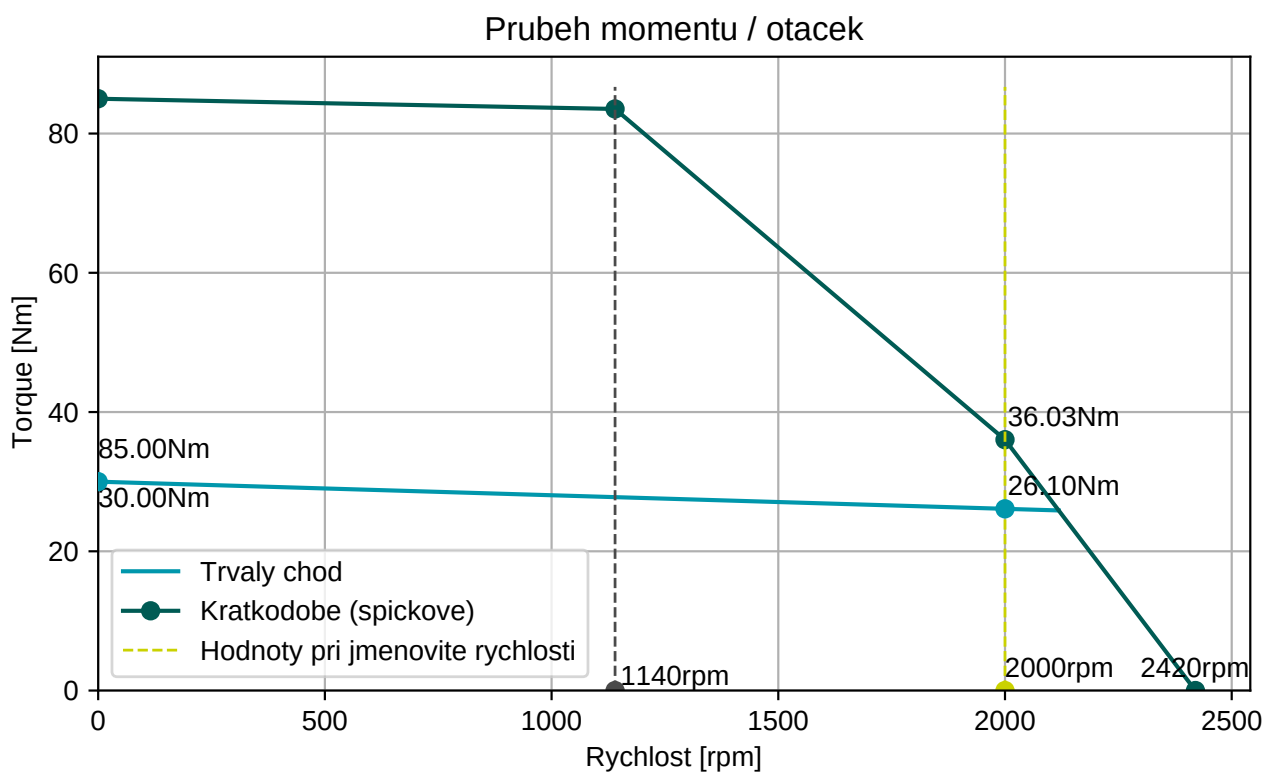



| Technické data (vin. 1109)                    |                          | Mechanická data (seřízení 16)                             |                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                 | Max mechanická rychlost                                   | 6000 rpm                                           |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)           | Mechanická časová konstanta                               | 1.02 ms                                            |
| Jmenovité napětí                              | 334 V AC (rms)           | Tepelná časová konstanta                                  | 80 min                                             |
| Jmenovitý výkon                               | 5.5 kW                   | Setrvačnost rotoru                                        | 49.5 kgcm <sup>2</sup>                             |
| Jmenovitá rychlost                            | 2000 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                                               |
| Jmenovitý moment                              | 26.10 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                           |
| Jmenovitý proud                               | 11.72 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                           |
| Špičkový moment                               | 85 Nm                    | Hmotnost motoru                                           | 18.5 kg                                            |
| Špičkový proud                                | 40.8 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 292 N                                              |
| Klidový moment                                | 30 Nm                    | Max. radiální síla 20kh                                   | 1537 N*                                            |
| Klidový proud                                 | 11.6 A (rms)             | Max. axiální síla 100kh                                   | 171 N                                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 2420 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 899 N*                                             |
| EMF konstanta ±10%                            | 157 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                    |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 2.6 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                                    |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 2.2 Nm / A (rms)         | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                                    |
| Počet pólů                                    | 10                       | Zpětná vazba                                              | SRS50 (Hiperface) single-turn, 1024 sin/cos+12bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 15.88 ms                 | Brzda                                                     |                                                    |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.8 Ω                    | Brzdňý moment                                             | 36.00 Nm                                           |
| Induktance rotujícího pole                    | 12.7 mH                  | Napětí                                                    | 24 V DC                                            |
| <b>Celní informace</b>                        |                          | Výkon @20°C                                               | 26.0 W                                             |
| HS Kód                                        | 85015220                 | Proud @20°C                                               | 1.08 A                                             |
|                                               |                          | Setrvačnost                                               | 6.20 kgcm <sup>2</sup>                             |
|                                               |                          | Hmotnost                                                  | 2.85 kg                                            |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC113N00001215000**

M23, 17 pinů, otočné

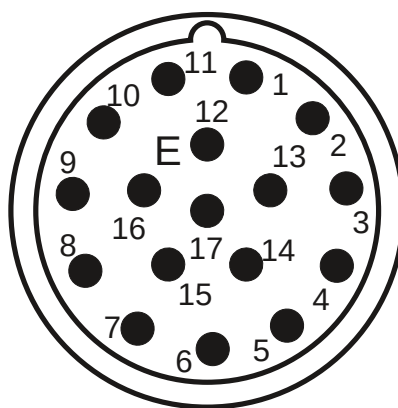
**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (130)**

|      |            |
|------|------------|
| 1/9  | SIN/REFSIN |
| 3/11 | COS/REFCOS |
| 5/13 | DATA/DATA- |
| 4/2  | Us/GND     |
| 14/7 | Therm      |

