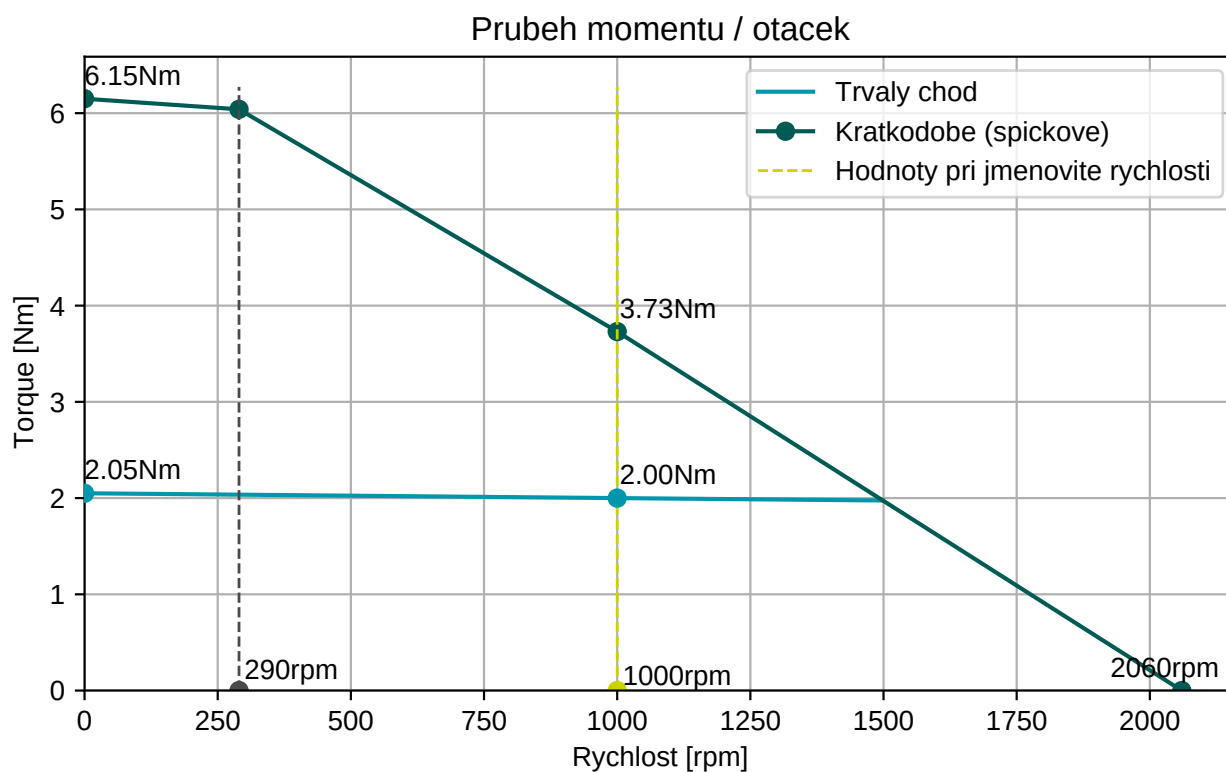



Technické data (vin. 783)		Mechanická data (seřízení 46)	
Napětí DC meziobvodu	36 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	25 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.99 ms
Jmenovité napětí	18 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	23 min
Jmenovitý výkon	209 W	Setrvačnost rotoru	0.55 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	2.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.02 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	6.15 Nm	Hmotnost motoru	2.5 kg
Špičkový proud	41.9 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	92 N
Klidový moment	2.05 Nm	Max. radiální síla 20kh	484 N*
Klidový proud	10.3 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	54 N
Otáčky bez zatížení	2060 rpm	Max. radiální síla 100kh	283 N*
EMF konstanta ±10%	12 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.2 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.2 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	SKS36 (Hiperface) single-turn, 128 sin/cos
Elektrická časová konstanta	2.44 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	0.41 Ω	Brzdňý moment	4.50 Nm
Induktance rotujícího pole	1 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	12.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.50 A
		Setrvačnost	0.20 kgcm ²
		Hmotnost	0.47 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC113N00001215000

M23, 17 pinů, otočné

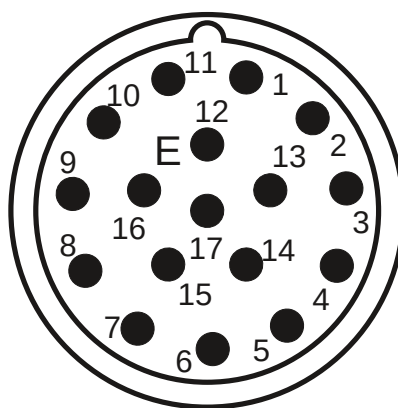
Konektor 1 (9)

- | | |
|---|--------|
| 1 | U |
| 4 | V |
| 3 | W |
| 2 | PE |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C | |
| D | |

Konektor 2 (130)

- | | |
|------|------------|
| 1/9 | SIN/REFSIN |
| 3/11 | COS/REFCOS |
| 5/13 | DATA/DATA- |
| 4/2 | Us/GND |
| 14/7 | Therm |

