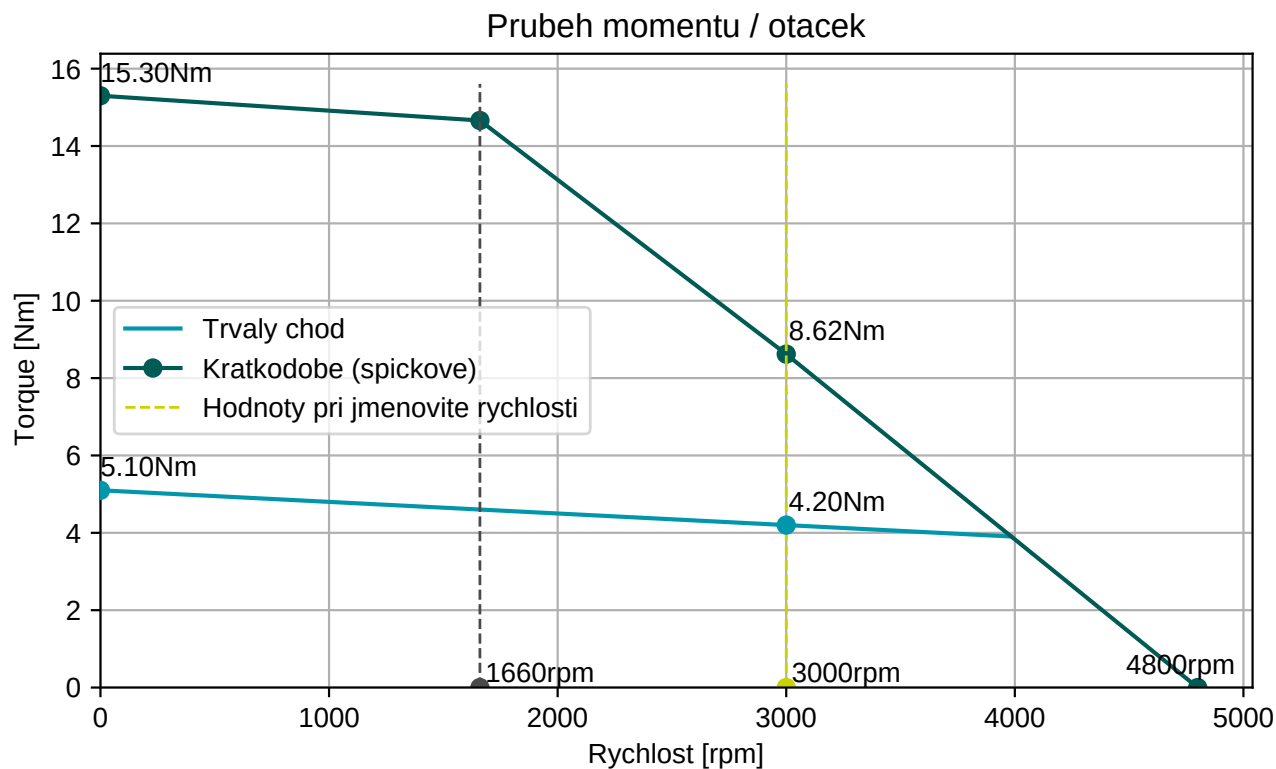
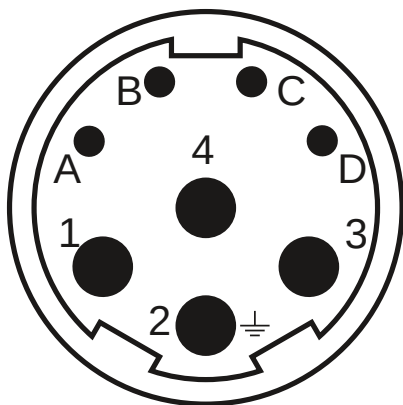


Technické data (vin. 708)		Mechanická data (seřízení 29)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.77 ms
Jmenovité napětí	155 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	2.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.20 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.01 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15.3 Nm	Hmotnost motoru	4.6 kg
Špičkový proud	31 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	116 N
Klidový moment	5.1 Nm	Max. radiální síla 20kh	611 N*
Klidový proud	6.8 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	68 N
Otáčky bez zatížení	4800 rpm	Max. radiální síla 100kh	357 N*
EMF konstanta ±10%	45.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.75 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.60 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EQI1131 (EnDat 2.2) multi-turn, 19 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	5.48 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	1.24 Ω	Brzdňý moment	9.00 Nm
Induktance rotujícího pole	6.8 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	18.0 W
HS Kód	85015220	Proud @20°C	0.75 A
		Setrvačnost	0.60 kgcm ²
		Hmotnost	0.82 kg


BGC110N00001216000


M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné

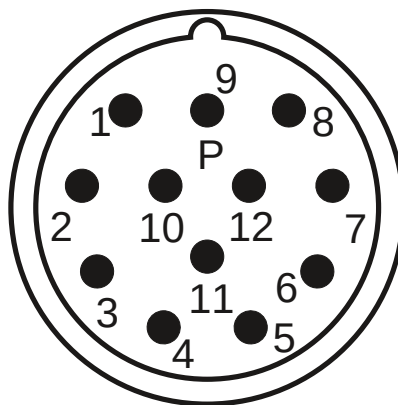
Konektor 2 (293)

1	Vcc (+5V)
2	GND
3	DATA
4	DATA-
5	CLOCK
6	CLOCK-
7	Therm+
8	Therm-
9	Vcc sensor
10	GND sensor

