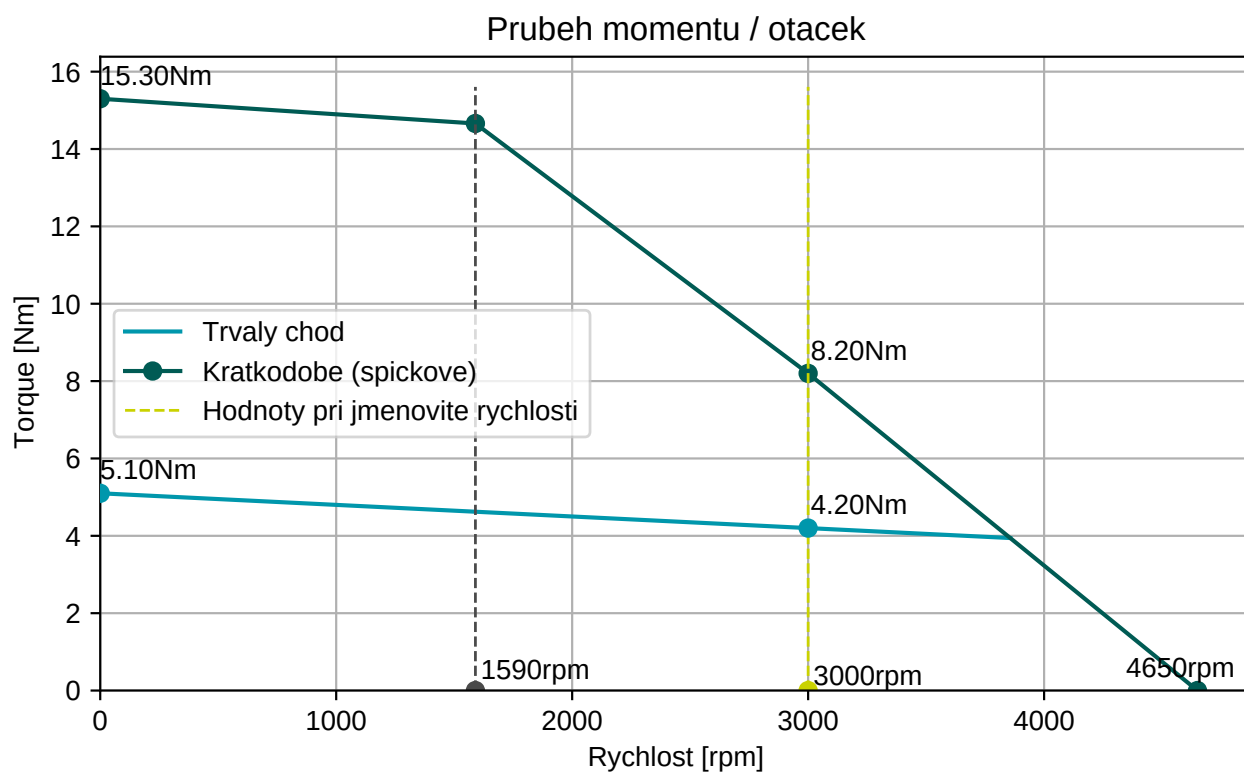



Technické data (vin. 709)		Mechanická data (seřízení 29)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.78 ms
Jmenovité napětí	276 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	2.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.20 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.94 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15.3 Nm	Hmotnost motoru	4.6 kg
Špičkový proud	17.4 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	116 N
Klidový moment	5.1 Nm	Max. radiální síla 20kh	611 N*
Klidový proud	3.81 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	68 N
Otáčky bez zatížení	4650 rpm	Max. radiální síla 100kh	357 N*
EMF konstanta ±10%	81 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.34 Nm / A (rms)	Senzory Teplotní PT1000 {PT1000} Zpětná vazba EQI1131 (EnDat 2.2) multi-turn, 19 + 12 bits	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.07 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Brzda Brzdny moment 9.00 Nm Napětí 24 V DC Výkon @20°C 18.0 W Proud @20°C 0.75 A Setrvačnost 0.60 kgcm ² Hmotnost 0.82 kg	
Elektrická časová konstanta	5.45 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.98 Ω		
Induktance rotujícího pole	21.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné

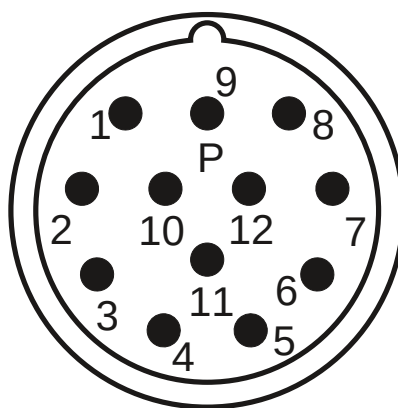
Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (293)

1	Vcc (+5V)
2	GND
3	DATA
4	DATA-
5	CLOCK
6	CLOCK-
7	Therm+
8	Therm-
9	Vcc sensor
10	GND sensor

