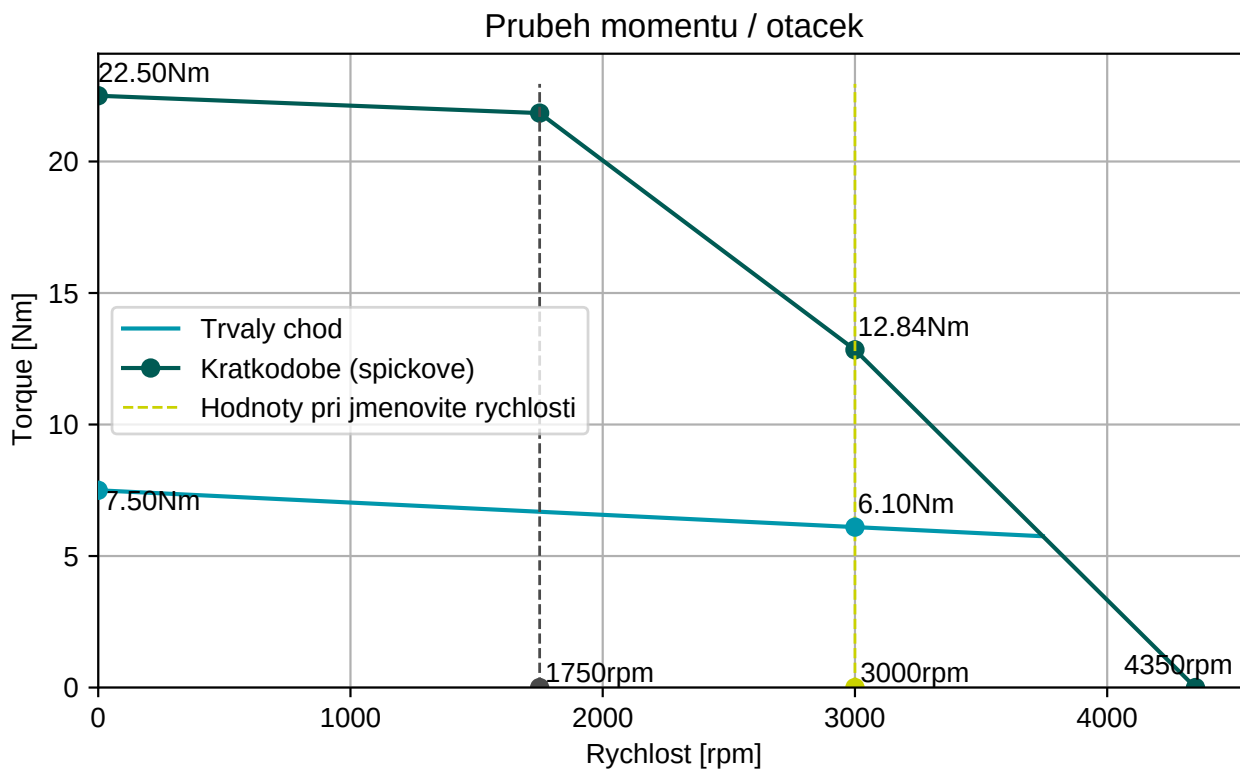



Technické data (vin. 711)		Mechanická data (seřízení 29)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.62 ms
Jmenovité napětí	277 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.9 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.14 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Hmotnost motoru	5.9 kg
Špičkový proud	23.8 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	125 N
Klidový moment	7.5 Nm	Max. radiální síla 20kh	660 N*
Klidový proud	5.2 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	73 N
Otáčky bez zatížení	4350 rpm	Max. radiální síla 100kh	386 N*
EMF konstanta ±10%	87 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.44 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.19 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	5.90 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.29 Ω		
Induktance rotujícího pole	13.5 mH		
Celní informace		Senzory	
HS Kód	85015220	Teplovní	PT1000 {PT1000}
		Zpětná vazba	EQI1131 (EnDat 2.2) multi-turn, 19 + 12 bits
		Brzda	
		Brzdňý moment	9.00 Nm
		Napětí	24 V DC
		Výkon @20°C	18.0 W
		Proud @20°C	0.75 A
		Setrvačnost	0.60 kgcm ²
		Hmotnost	0.82 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné

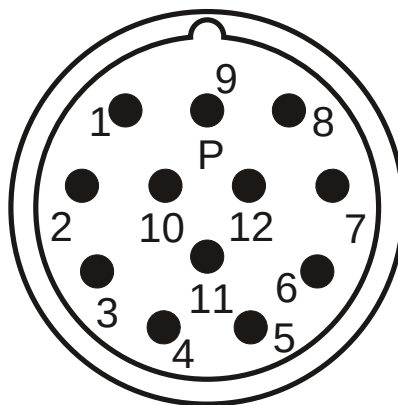
Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (293)

1	Vcc (+5V)
2	GND
3	DATA
4	DATA-
5	CLOCK
6	CLOCK-
7	Therm+
8	Therm-
9	Vcc sensor
10	GND sensor

