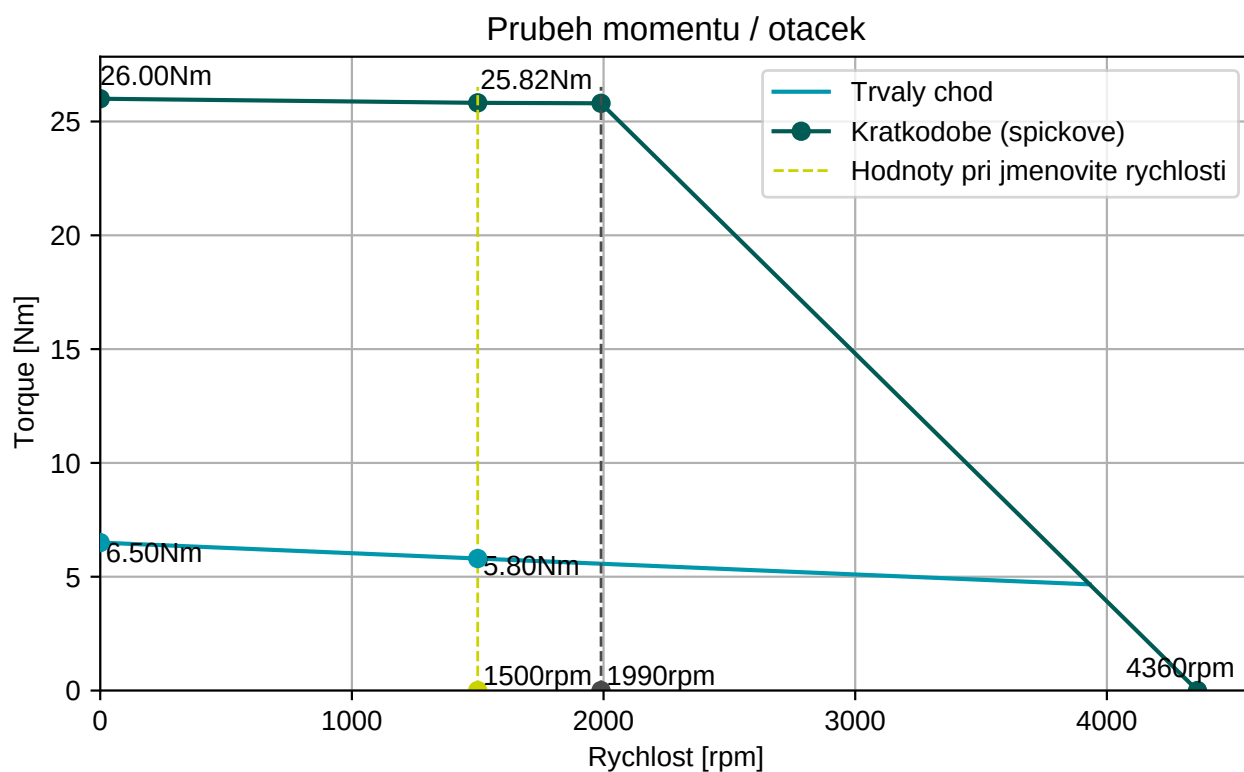


Technické data (vin. 806)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.23 ms
Jmenovité napětí	148 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	911 W	Setrvačnost rotoru	1.1 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	5.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	4.16 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	26 Nm	Hmotnost motoru	1.95 kg
Špičkový proud	23.1 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	6.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.52 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	4360 rpm		
EMF konstanta ±10%	87 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.439 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.394 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	2.26 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.45 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.54 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

