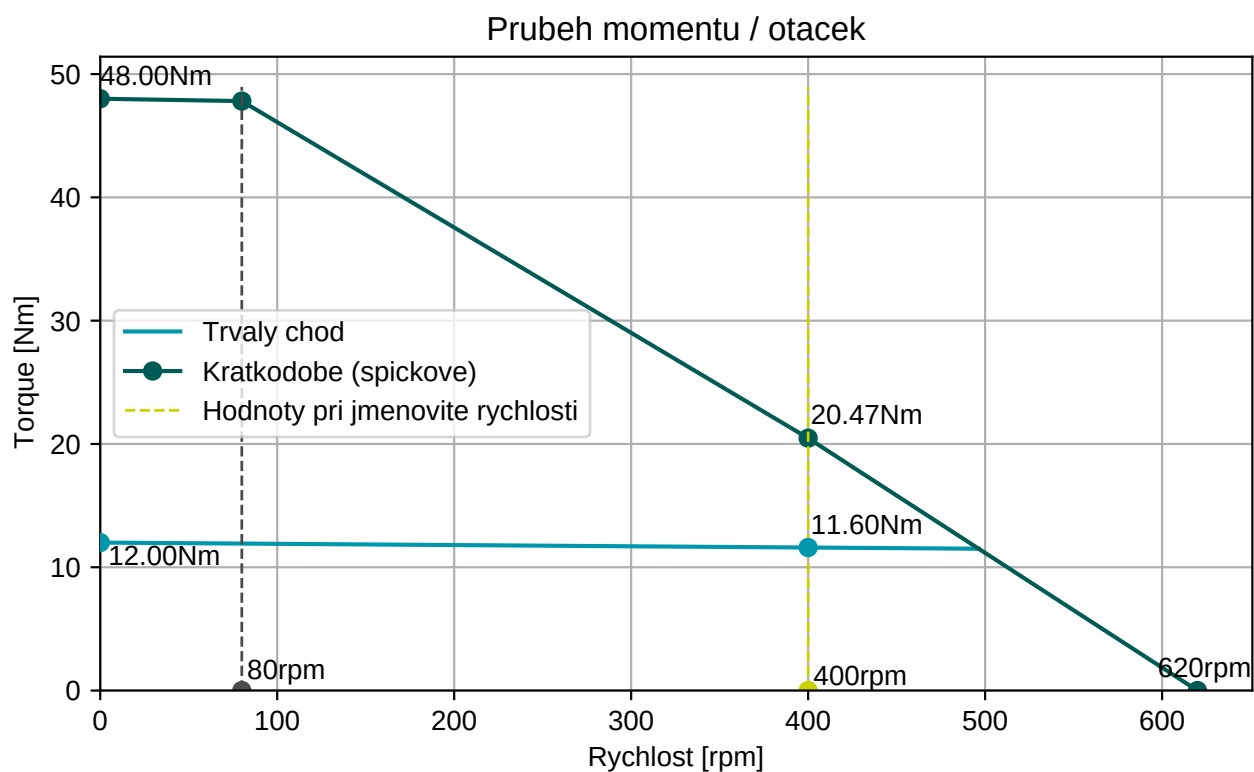


Technické data (vin. 1453)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.97 ms
Jmenovité napětí	183 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	486 W	Setrvačnost rotoru	12.2 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	11.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.04 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	48 Nm	Hmotnost motoru	3.65 kg
Špičkový proud	10 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	12 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.07 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	620 rpm		
EMF konstanta ±10%	351 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	5.805 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	5.686 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	2.94 ms		
Svorkový odpor vinutí	15.532 Ω		
Induktance rotujícího pole	45.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

