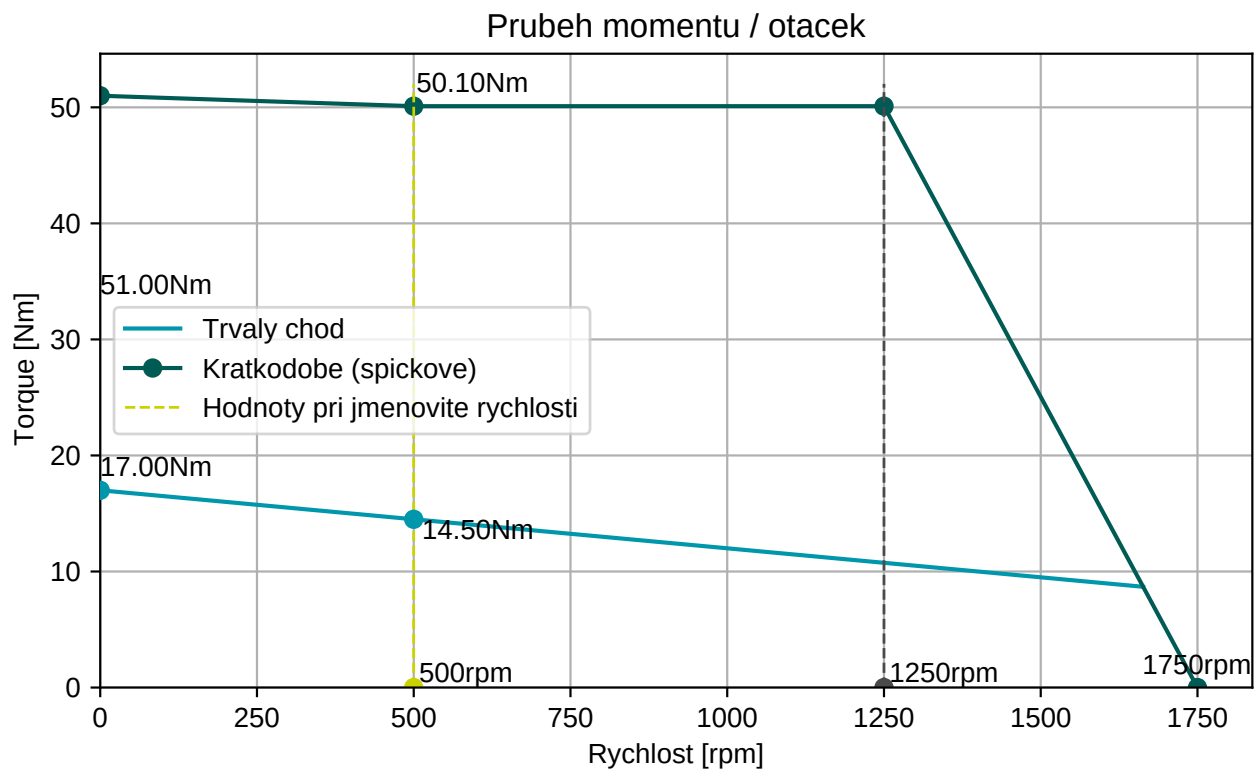


Technické data (vin. 831)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.76 ms
Jmenovité napětí	63 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	95 min
Jmenovitý výkon	759 W	Setrvačnost rotoru	24.4 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	14.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.38 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	51 Nm	Hmotnost motoru	7 kg
Špičkový proud	35.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	17 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	9 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1750 rpm		
EMF konstanta ±10%	114 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.89 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.73 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.28 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.64 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

