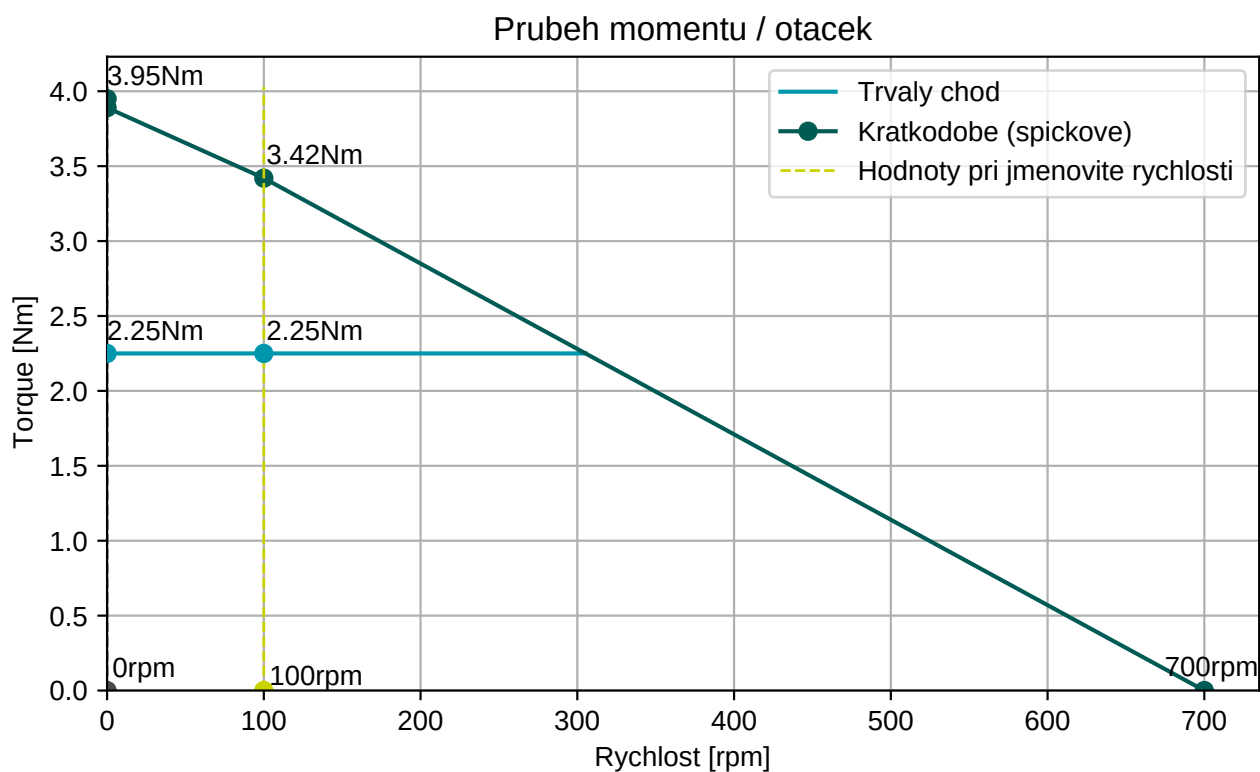


Technické data (vin. 1661)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.29 ms
Jmenovité napětí	12 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	28 min
Jmenovitý výkon	24 W	Setrvačnost rotoru	0.85 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	2.25 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.82 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.95 Nm	Hmotnost motoru	0.75 kg
Špičkový proud	10.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	2.25 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	5.7 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	700 rpm		
EMF konstanta ±10%	24 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.397 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.387 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	1.49 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.38 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.05 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

