


Technické data (vin. 1116)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.08 ms
Jmenovité napětí	176 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	0.14 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	3.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.54 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15 Nm	Hmotnost motoru	1.4 kg
Špičkový proud	21.3 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	3.75 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.28 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3770 rpm		
EMF konstanta ±10%	53 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.88 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.85 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.06 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.52 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

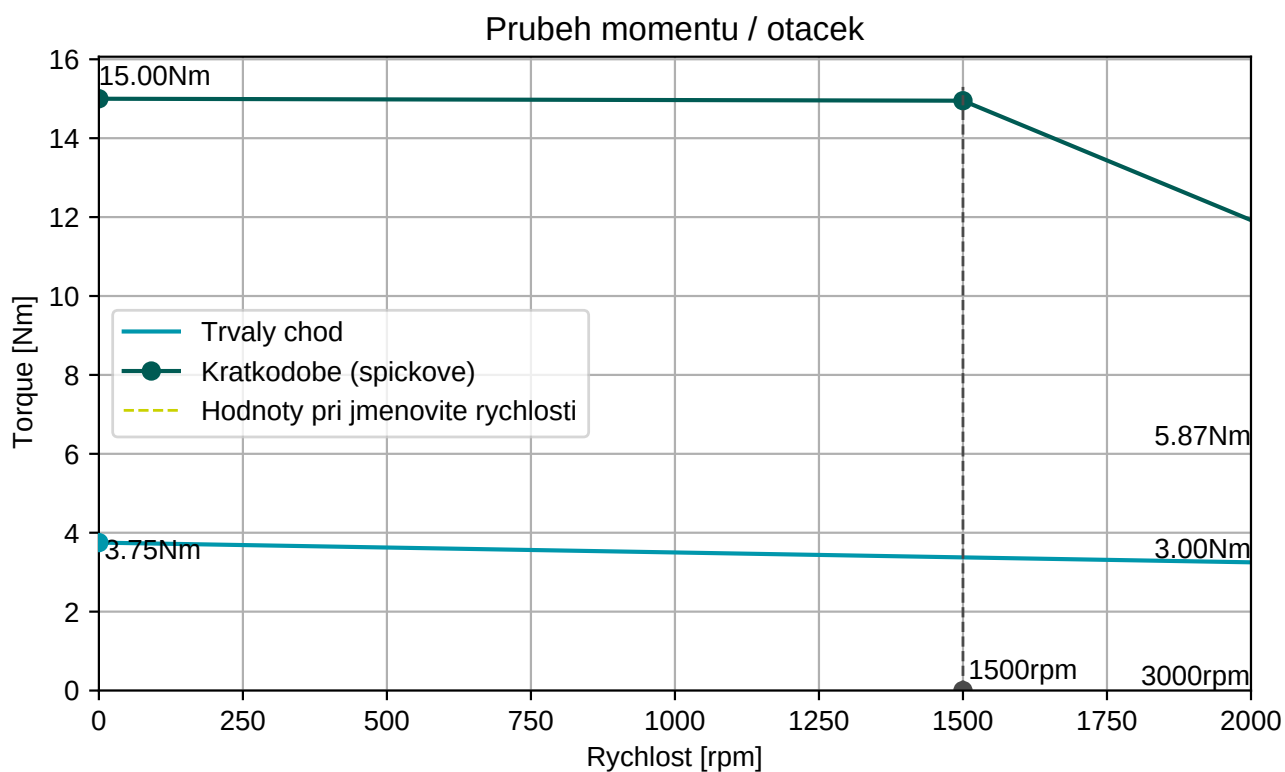

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

