


Technické data (vin. 1117)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.08 ms
Jmenovité napětí	284 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	0.14 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	3.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.18 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15 Nm	Hmotnost motoru	1.4 kg
Špičkový proud	13.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	3.75 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.64 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3830 rpm		
EMF konstanta ±10%	86 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.42 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.38 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.05 ms		
Svorkový odpor vinutí	6.5 Ω		
Induktance rotujícího pole	13.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

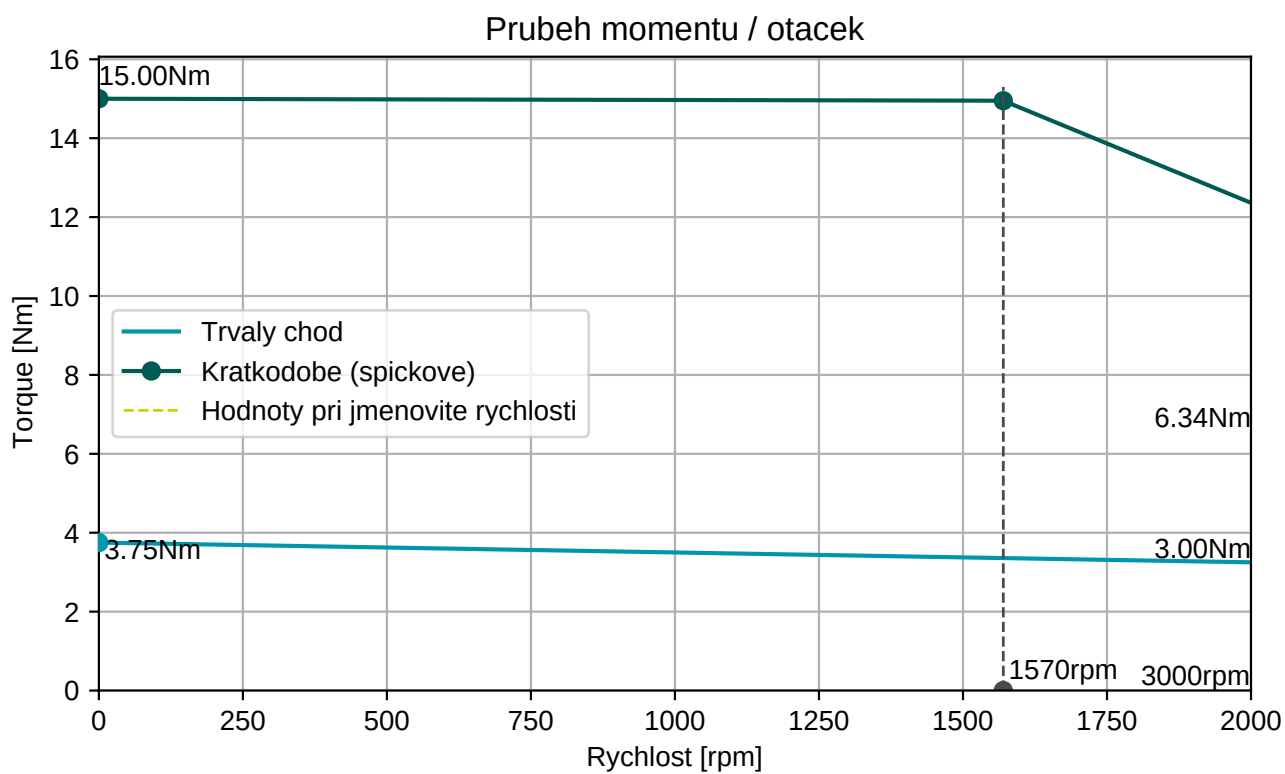

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

