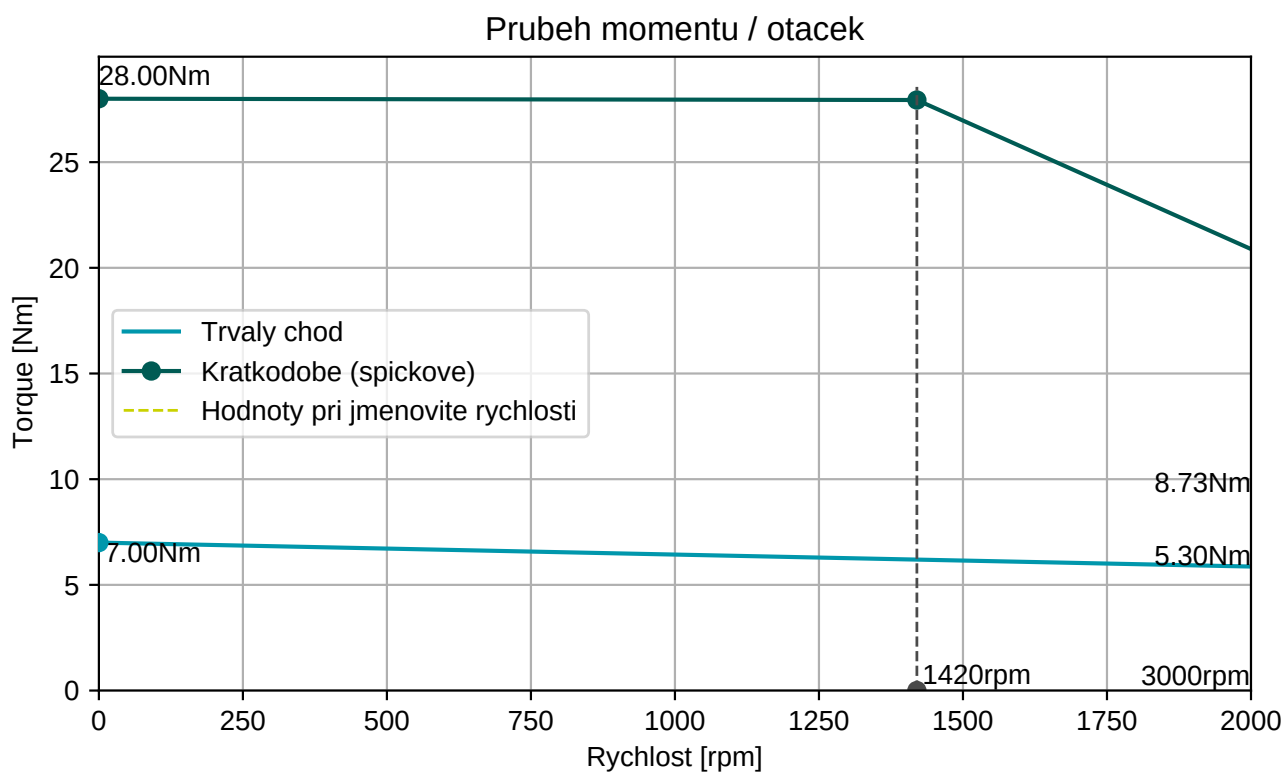


Technické data (vin. 1025)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.04 ms
Jmenovité napětí	308 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	1.7 kW	Setrvačnost rotoru	0.14 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	5.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.42 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28 Nm	Hmotnost motoru	2.7 kg
Špičkový proud	23.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	7 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.45 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3470 rpm		
EMF konstanta ±10%	95 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.57 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.55 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.22 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.7 Ω		
Induktance rotujícího pole	8.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

