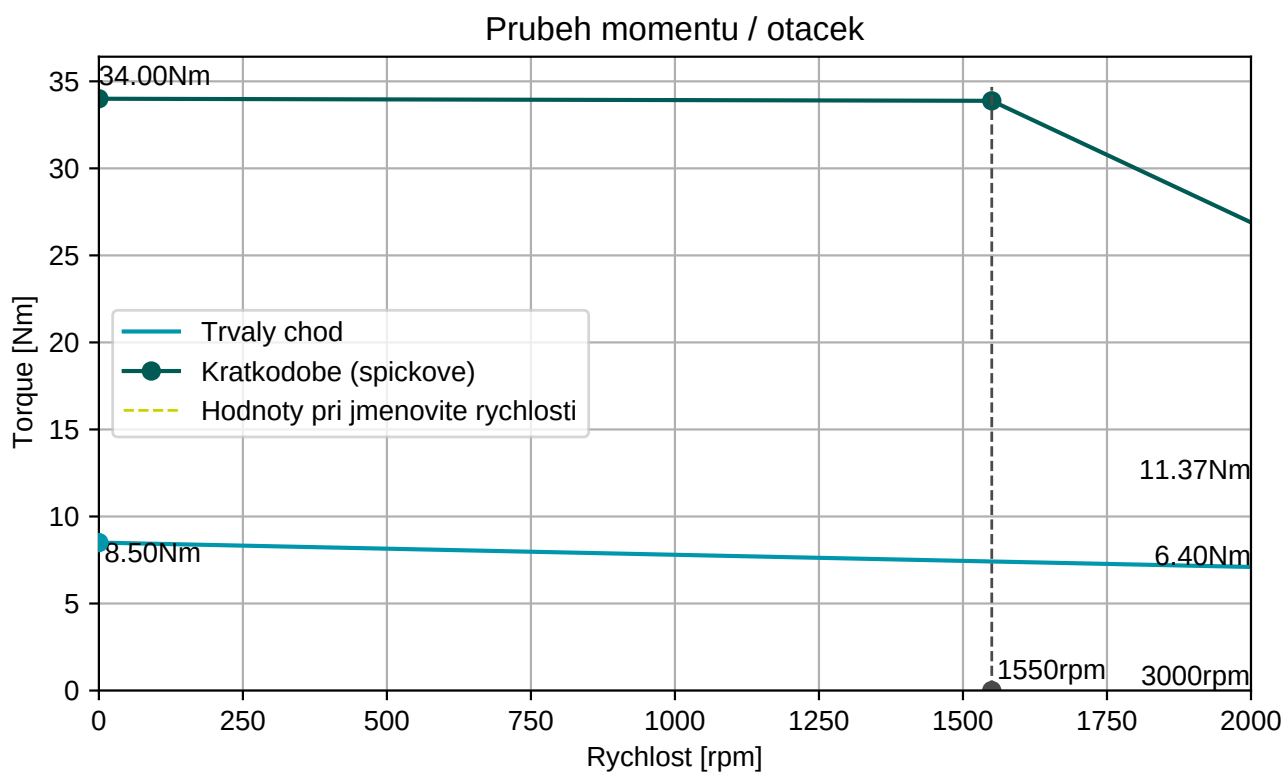


Technické data (vin. 1120)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.03 ms
Jmenovité napětí	184 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	2.0 kW	Setrvačnost rotoru	0.14 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	6.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.02 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	34 Nm	Hmotnost motoru	3.35 kg
Špičkový proud	45 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	8.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	9 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3500 rpm		
EMF konstanta ±10%	57 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.94 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.91 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.35 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.02 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

