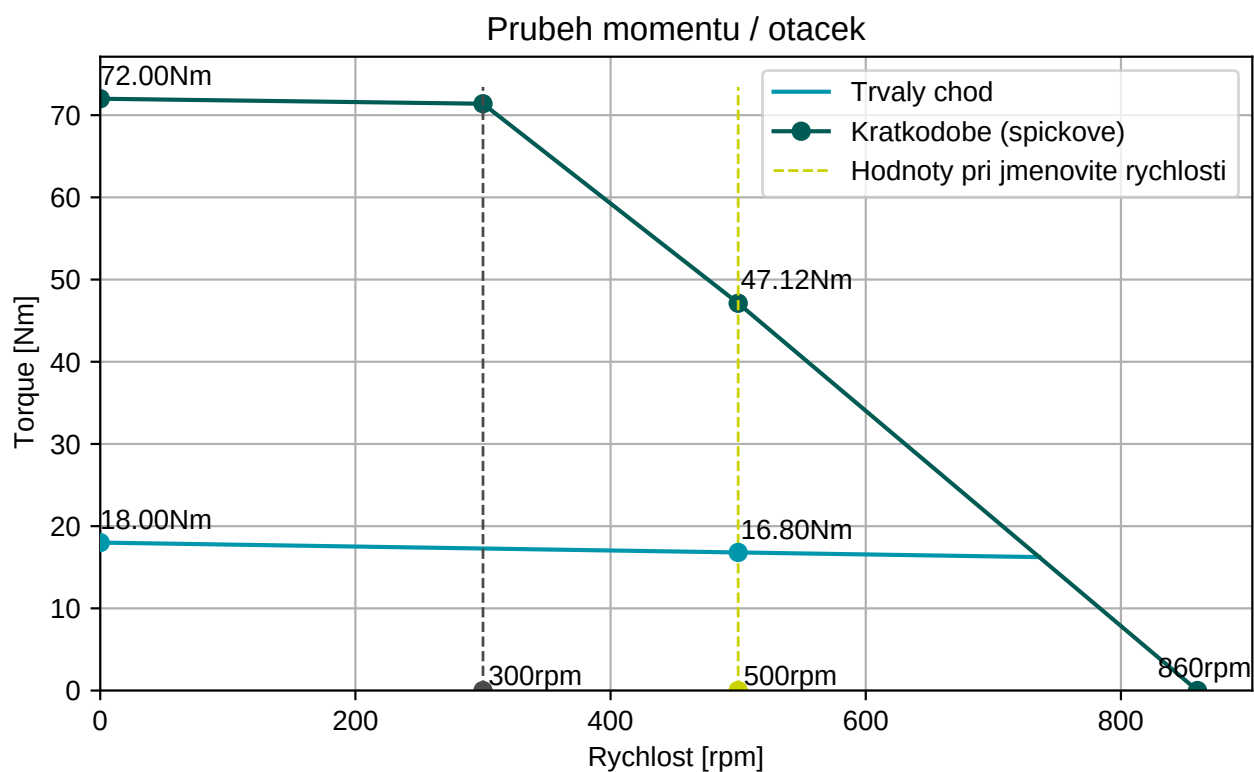


Technické data (vin. 1387)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.50 ms
Jmenovité napětí	155 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	880 W	Setrvačnost rotoru	12 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	16.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	4.11 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	72 Nm	Hmotnost motoru	5.1 kg
Špičkový proud	20.7 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	18 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.25 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	860 rpm		
EMF konstanta ±10%	256 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.234 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.088 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	4.06 ms		
Svorkový odpor vinutí	4.285 Ω		
Induktance rotujícího pole	17.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

