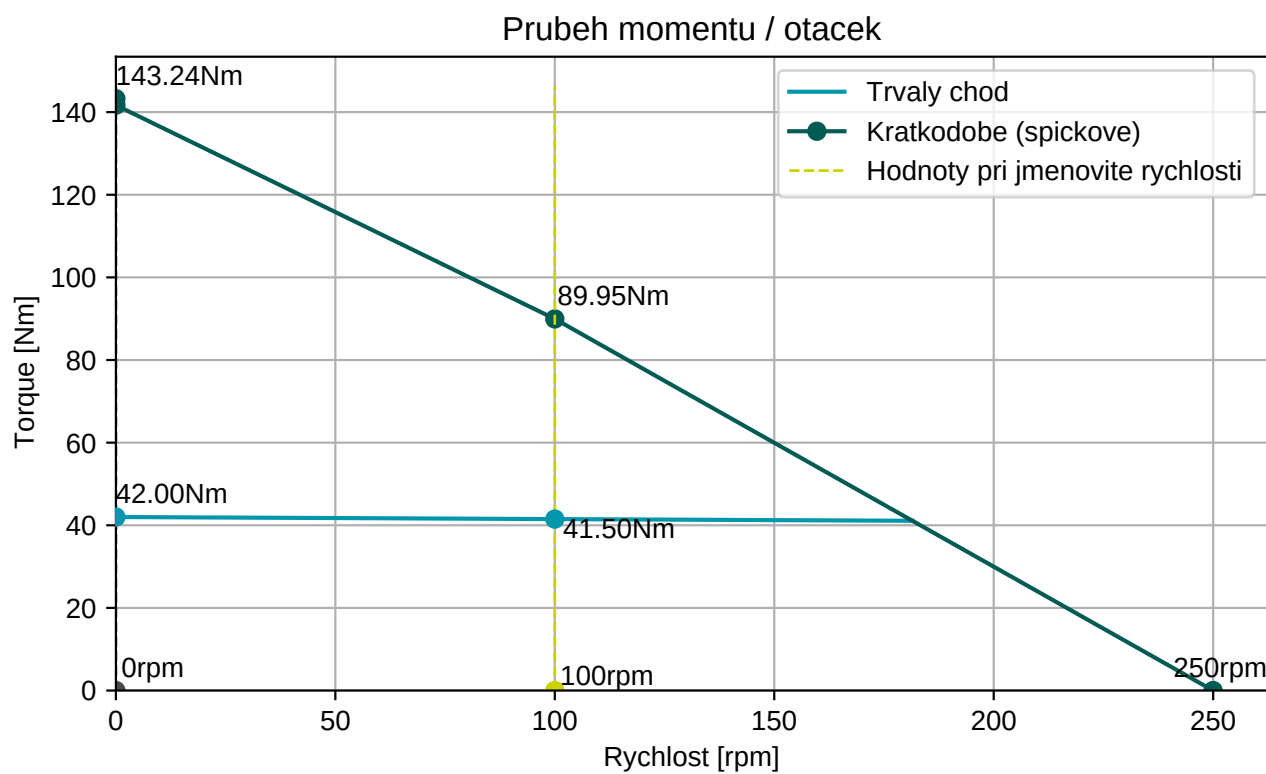


Technické data (vin. 1110)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.80 ms
Jmenovité napětí	136 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	59 min
Jmenovitý výkon	435 W	Setrvačnost rotoru	60 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	41.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.23 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	143.24 Nm	Hmotnost motoru	12.2 kg
Špičkový proud	12.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	42 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	3.15 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	250 rpm		
EMF konstanta ±10%	805 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	13.31 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	12.85 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	5.07 ms		
Svorkový odpor vinutí	13.57 Ω		
Induktance rotujícího pole	68.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

