


Technické data (vin. 935)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	3500 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.03 ms
Jmenovité napětí	106 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	151 W	Setrvačnost rotoru	24.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	14.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.5 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	43.5 Nm	Hmotnost motoru	3.7 kg
Špičkový proud	5.9 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	14.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	1.45 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	360 rpm		
EMF konstanta ±10%	604 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	9.99 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	9.60 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	6.12 ms		
Svorkový odpor vinutí	23.888 Ω		
Induktance rotujícího pole	146.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

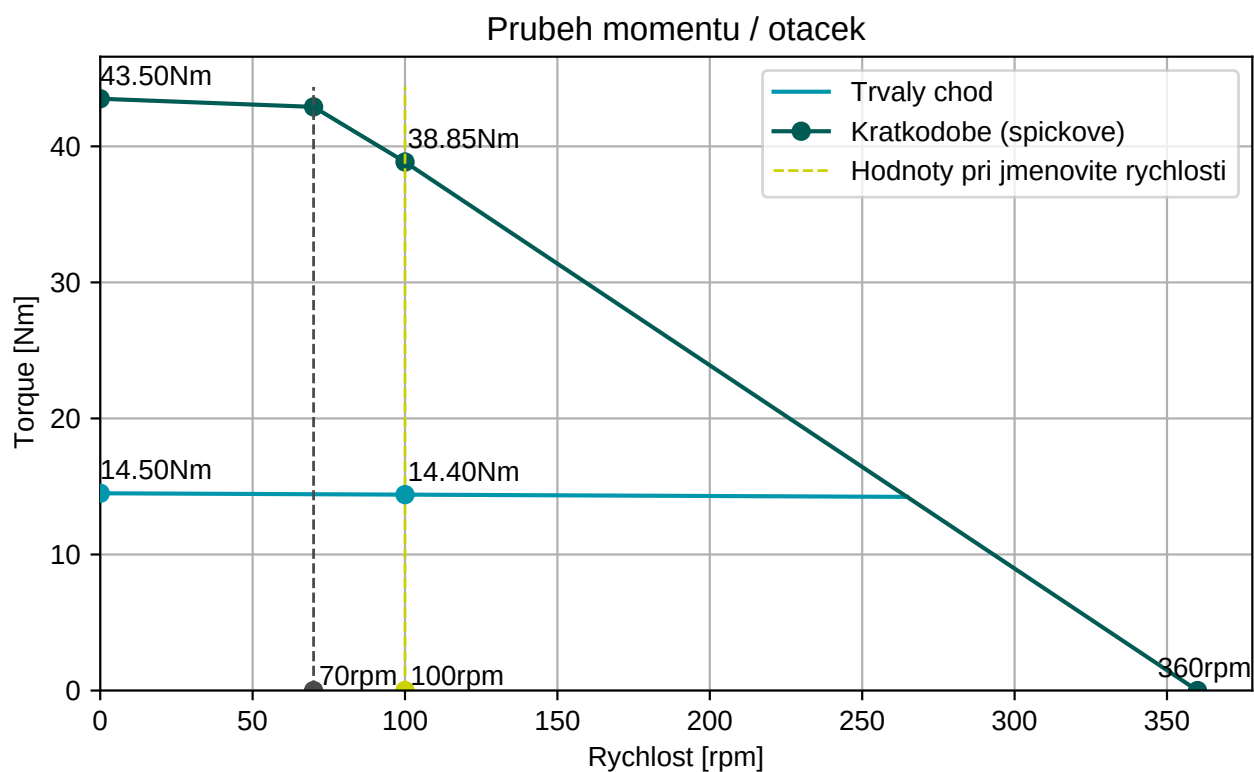

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

